

Moflash Signalling Ltd

Lorsque la sécurité est primordiale

Répondre aux exigences croissantes d'un monde soucieux de la sécurité

Gamme de produits Clifford & Snell



Gammes de sirènes



CN41



Disponible en

Rouge (RAL 3001)


ABS ignifugé

10-30 Vcc


Caractéristiques




Carillon IP65



Jusqu'à 104dB & réglage du volume



Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables



Avertisseur sonore polyvalent conçu pour les applications intérieures.



Approuvé EN54 Pt:3 Fire

**Avertisseur sonore
Sirène électronique**



YA30



Disponible en

Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

24/48/110 Vcc – 115/230 Vca


Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING




Yodalarm 30 IP66



Jusqu'à 105dB & réglage du volume



Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Avertisseur sonore polyvalent conçu
pour être utilisé dans des applications
commerciales, industrielles et maritimes.



Approuvé EN54 Pt:3 Fire

Avertisseur sonore Sirène électronique



YA40



Disponible en

Rouge (RAL 3001) / Blanc (RAL 9003)

ABS ignifugé

24/48 Vcc – 24/115/230 Vca


Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING



Yodalarm 40 IP65



Jusqu'à 108dB & réglage du volume



Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Avertisseur sonore polyvalent conçu pour
une utilisation dans des applications
commerciales, industrielles et maritimes
légères.



Approuvé EN54 Pt:3 Fire



**Avertisseur sonore
Sirène électronique**

YA50



Disponible en

Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

24/48/110 Vcc – 24/115/230 Vca


Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING




Yodalarm 50 IP66



Jusqu'à 112dB & réglage du volume



Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Avertisseur sonore polyvalent conçu
pour être utilisé dans des applications
commerciales, industrielles et maritimes.



Approuvé EN54 Pt:3 Fire

**Avertisseur sonore
Sirène électronique**



YA80



Disponible en

Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

24/48 Vcc – 115/230 Vca


Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING




Yodalarm 80 IP66



Jusqu'à 116dB



Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Puissant avertisseur sonore polyvalent
conçu pour être utilisé dans des
applications industrielles et maritimes.



Approuvé EN54 Pt:3 Fire



Avertisseur sonore Sirène électronique

YA80S



Disponible en

Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

24/48 Vcc – 115/230 Vca


Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING




Yodalarm 80 Super IP66



Jusqu'à 120dB



Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Puissant avertisseur sonore polyvalent
conçu pour être utilisé dans des
applications industrielles et maritimes.



Approuvé EN54 Pt:3 Fire




Avertisseur sonore Sirène électronique


Gammes de balises



FL40

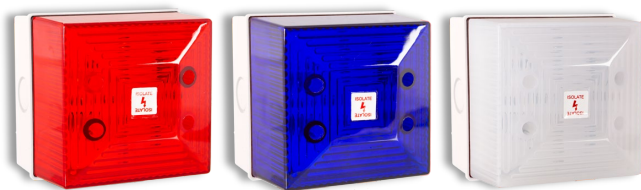

Disponible en



Rouge (RAL 3001) / Blanc (RAL 9003)

ABS ignifugé

Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING




Balise Yodac IP65



Xénon 5J ou 2.5J en option



Clignotant



Solution économique pour les systèmes d'alarme incendie.



Approuvé




**Avertisseur visuel
Balise / Feu**

SD40 - FD40

Simple



[CLIQUER ICI](#)

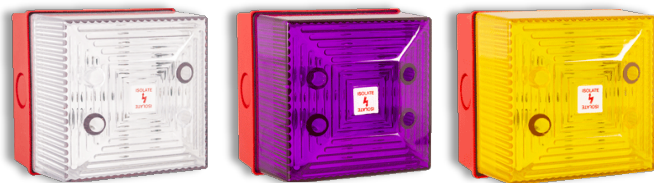

Disponible en



Rouge (RAL 3001) / Blanc (RAL 9003)

ABS ignifugé

Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING




Balise Yodac IP65



Matrice de 12 LED



Statique (SD40) ou Clignotant (FD40)



Peut être utilisé pour alerter, prévenir ou attirer l'attention sur un incident ou pour une indication d'état.



Approuvé



**Avertisseur visuel
Balise / Feu**


SD40 - FD40

Quadruple / Triple / Double



[CLIQUER ICI](#)

Disponible en



Rouge (RAL 3001) / Blanc (RAL 9003)

ABS ignifugé

Caractéristiques




Choisissez votre configuration en fonction de vos besoins.


De nombreuses combinaisons différentes sont possibles



Matrice de 12 LED



Statique ou Clignotant superposable



Peut être utilisé pour alerter, prévenir ou attirer l'attention sur un incident ou pour une indication d'état.



Approuvé



**Avertisseur visuel
Balise / Feu**


Gammes de combinés



YL40



Disponible en



Rouge (RAL 3001) / Blanc (RAL 9003)

ABS ignifugé

Caractéristiques




MOFLASH
SIGNALLING




Yodalight 40 IP65



Matrice de 12 ou 25 LED
Xénon 5J ou 2.5J en option



Jusqu'à 108dB & réglage du volume



Clignotant
Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment




Approuvé EN54 Pt:3 Fire




**Avertisseur combiné
Sirène & balise**

YL50

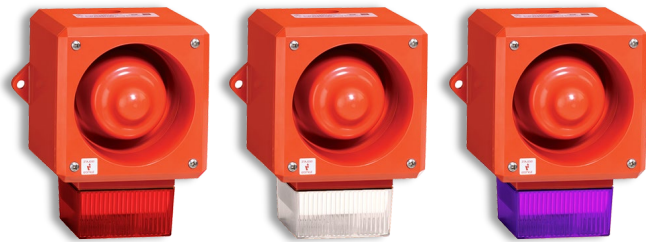

Disponible en



Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

Caractéristiques



MOFLASH
SIGNALLING




Yodalight 50 IP66




Matrice de 25 LED

Xénon 5J ou 2.5J en option



Jusqu'à 112dB & réglage du volume



Clignotant

Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Approuvé EN54 Pt:3 Fire




**Avertisseur combiné
Sirène & balise**


YL50 Hi Vis



CLIQUEZ ICI 

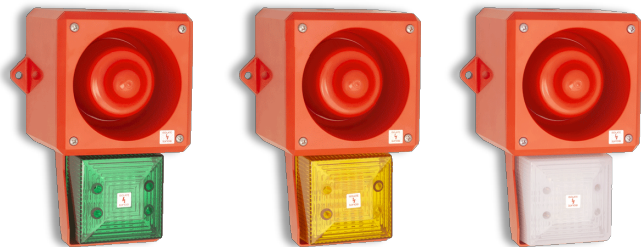

Disponible en



Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

Caractéristiques




Yodalight 50 Hi Vis IP66




Matrice 12 LED pour 24 Vcc

Matrice 25 LED pour 48 Vcc, 115 & 230 Vca



Jusqu'à 112dB & réglage du volume



Clignotant

Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Approuvé EN54 Pt:3 Fire




Avertisseur combiné Sirène & balise

YL80



Disponible en



Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

Caractéristiques



MOFLASH
SIGNALLING




Yodalight 80 IP66




Matrice de 25 LED

Xénon 5J ou 2.5J en option



Jusqu'à 116dB



Clignotant

Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Approuvé EN54 Pt:3 Fire



**Avertisseur combiné
Sirène & balise**


YL80 Hi Vis



CLIQUER ICI 



Disponible en



Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

Caractéristiques




Yodalight 80 IP66




Matrice 12 LED pour 24 Vcc

Matrice 25 LED pour 48 Vcc, 115 & 230 Vca



Jusqu'à 116dB



Clignotant

Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2e niveau sélectionnable indépendamment



Approuvé EN54 Pt:3 Fire




Avertisseur combiné Sirène & balise

YL80S



Disponible en



Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

Caractéristiques



MOFLASH
SIGNALLING




Yodalight 80 Super IP66




Matrice de 25 LED

Xénon 5J ou 2.5J en option



Jusqu'à 120dB



Clignotant

Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Approuvé EN54 Pt:3 Fire



**Avertisseur combiné
Sirène & balise**


YL80S Hi Vis



CLIQUER ICI



Disponible en



Rouge (RAL 2002)

ABS ignifugé

Caractéristiques




Yodalight 80 Super IP66




Matrice 12 LED pour 24 Vcc

Matrice 25 LED pour 48 Vcc, 115 & 230 Vca



Jusqu'à 120dB



Clignotant

Alarme à 2 niveaux et 32 tonalités réglables
2^e niveau sélectionnable indépendamment



Approuvé EN54 Pt:3 Fire



**Avertisseur combiné
Sirène & balise**

Tableau des tonalités des sirènes



Description	Hz	Application	Description	Hz	Application
Alternating	800-1000	Fire Alarm	Interrupted note	1000	
Alternating	2500-3100	Security Alarm	Interrupted note	2500	
Alternating	800-1000	Increased urgency	Interrupted note	2500	Pre-vital mess, Sweden
Alternating	2500-3100	Security deterrent	Interrupted note	700	
Alternating	400-554	AFNOR, France	Interrupted note	1000	Air-raid, Sweden
Alternating	430-470		Interrupted note	700	Local warning, Sweden
Alternating	800-1000		Interrupted note	700	Industrial alarm, Germany
Alternating	2500-3200		Interrupted note	720	
Alternating	440-554	Turn-out, Sweden	Int, fast, rising vol	1400	
Continuous note	700		Fast siren	250-1200	
Continuous note	1000		Rising constant, fall	1000	Industrial alarm, Germany
Continuous note	1000		ISO 8201 Evacuation	800-1000	Int'l evacuation alarm
Continuous note	2300		Fast whoop	500-1000	
Continuous note	440		Slow whoop	500-1200	Evacuation, Netherlands
Interrupted note	1000		Reverse sweep	1200-500	Evacuation, Germany
Interrupted note	420	AS2220, Australia	Siren	500-1200	

Tonalités

Get in touch
Contactez-nous

Siège social



11 Upper Conybere Street
Birmingham, B12 0EB – UK

Demande de renseignements



moflashkm@moflash.com
+33 (0)1 70 72 12 71

Suivez-nous !



<https://www.moflash.co.uk/fr/>
[@moflashUK / Twitter](#)
[Moflash Signalling Ltd | LinkedIn](#)