

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie LED-TLM ECO

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de comenzar la instalación o el mantenimiento para evitar peligros de descarga eléctrica.
- Las condiciones de exposición ambiental durante la instalación deben ser secas. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No limpie con productos de limpieza a base de petróleo.
- Para todas las instalaciones, monte la baliza asegurándose que la lente esté por encima de la base. Cualquier otra posición de montaje afectará a la clasificación IP (Protección de Ingresos) de la baliza.
- Evite montar la baliza en lugares donde pueda estar sometida a vibraciones excesivas.
- Este producto está diseñado para utilizarse a 12-24VCC, debe instalarse de acuerdo con las regulaciones locales y sólo debe alimentarse a través de una fuente de alimentación SELV/PELV.

Instrucciones de instalación

Fije la base o el soporte de montaje de la torre de iluminación en la superficie deseada utilizando los agujeros de fijación adecuados. Una vez fijada la base/soporte, gire firmemente la tapa protectora de la base en el sentido de las agujas del reloj para liberarla. Esto le permitirá acceder a la placa de cableado.

Pase el cable de alimentación por el agujero de la base de la unidad y realice las conexiones necesarias al bloque de terminales de 6 vías situado en la placa de cableado. Cada terminal está etiquetado como se muestra en el **Diagrama 1**.

El cliente debe conectar su alimentación de +12-24VCC al terminal del color elegido y 0v al terminal GND. **El diagrama 2** muestra las conexiones de cableado para todos los colores conmutables.

Para montar los módulos de luz LED, alinee la "flecha" marcada en la base de montaje con el símbolo de "bloqueo (lock)" situado en la parte inferior del módulo de luz LED y gire firmemente en sentido contrario a las agujas del reloj para fijarlo.

La tapa protectora que se ha quitado antes puede volver a colocarse en el módulo luminoso situado en la parte superior del conjunto apilado.

Conexiones de cables

- GND – 0v
- R – Rojo
- Y – Ámbar
- G – Verde
- B – Azul y/o Sonda
- W – Blanco

Diagrama eléctrico

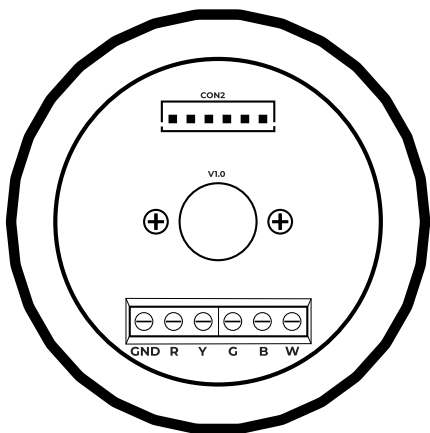


Diagrama 1

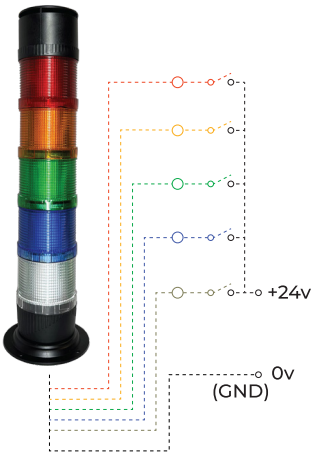


Diagrama 2

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).