



Descripción general SEÑALES ACÚSTICAS - INDUSTRIAL Y MARINA – CAMPANA IP66

Esta gama de campanas accionadas por solenoide de 6" (pulgadas) se ha diseñado y fabricado para soportar condiciones ambientales adversas, Son ideales en aplicaciones industriales y marinas de trabajo pesado en las que se necesita una estructura robusta y una clasificación de alta resistencia a la intemperie,

Las campanas producen un sonido de alarma "tradicional", intenso y claro, sin ruido mecánico, El diseño permite tener hasta 4 orificios perforados de entrada de cableado M20, dos desde arriba y uno desde cada lado para permitir aplicaciones de cableado de entrada/salida en bucle, La terminación se realiza en el interior de la carcasa y admite 4 cables de 2,5 mm²,

Si necesita una campana con un gong más grande, consulte la ficha técnica del A8BM.

Características

- Perno Gong Anti-manipulación
- Tamaño del gong 6 pulgadas (168 mm)
- En conformidad para la instalación en:
 - Sistemas de alarma: EN 50130-4:2011
- Disponible en rojo o gris
- Prensaestopas M20 disponible bajo pedido - Código 50002
- Disponible en 12vCC, 24vCC o 85-280vCA/CC

Material

- Gong de acero recubierto de polvo de zinc
- 30% Nylon 6 con fibra de vidrio UL94 HB



IP66



106dB (A) @ 1m



ON 10 MIN | OFF 30 MIN



-25 a +50°C



50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES




Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos		Modo y consumo eléctrico
Tensión nominal	Código del producto	Color	Continuo
12vCC	A6BM-12DC	Gris	1000mA @12vCC
24vCC	A6BM-24DC	Gris	400 mA @24vCC
85-280vCA/CC	A6BM-05	Gris	48mA @230vCA
12vCC	A6BM-12DCR	Rojo	1000mA @12vCC
24vCC	A6BM-24DCR	Rojo	400 mA @24vCC
85-280vCA/CC	A6BM-05R	Rojo	48mA @230vCA

Diagrama de pesos y dimensiones

Kg	12v	24v	85-280v
Peso neto	1,654	1,650	1,688
Peso bruto	1,806	1,802	1,840

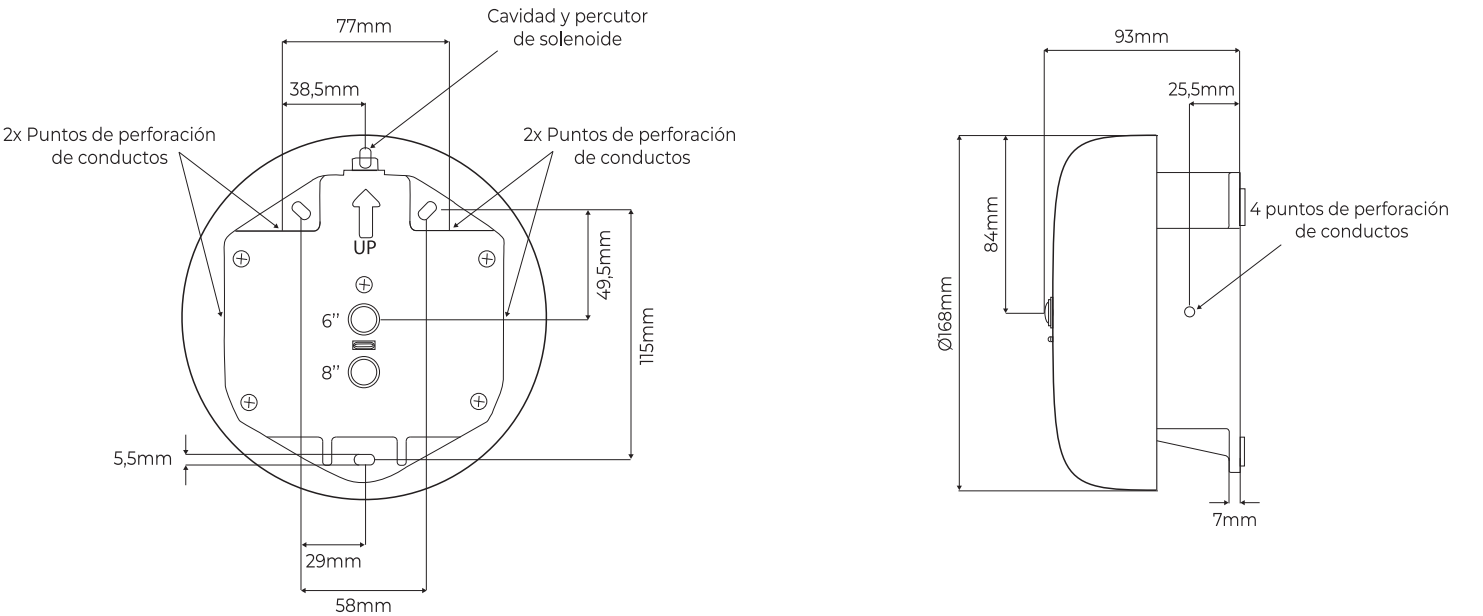

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

