



Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL & MARINE - IP66 KLINGEL

Das Sortiment der elektromagnetisch betriebenen 8" Klingeln wurden gestaltet und hergestellt, um den rauensten Umweltbedingungen standzuhalten und es ist daher ideal für Schwerlast-Industrie- & Marineanwendungen geeignet, wo eine robuste Konstruktion und hohe Witterungsbeständigkeit unerlässlich sind.

Die Klingeln erzeugen den vollen und klaren, „traditionellen“ Klang eines Weckers frei von mechanischem Klappern. Das Design hat 4 x M20 Vorprägungen für Kabeleinführungen, zwei oben & eine auf jeder Seite, sodass „Loop-in/Loop-out“-Verkabelung möglich ist. Der Anschluss erfolgt im Gehäuse mit bis zu 4 x 2,5 mm² Kabeln.

Wenn eine kleinere Version benötigt wird, bitte unser A6BM-Datenblatt einsehen.

Merkmale

- Manipulationssichere Glocken-Schraube
- Glockengröße 8" (219 mm)
- Konform zur Installation in:
 - Alarmsystem: EN 50130-4:2011
- Erhältlich in Rot oder Grau
- M20 Kabeleinführung kann bestellt werden – Bestell-Nr. 50002
- Erhältlich für 24 VDC oder 85-280 VAC/DC

Material

- Zinkpulverbeschichtete Stahlglocke
- 30% glasfasergefülltes Nylon 6 UL94 HB



IP66



108dB (A) @ 1m Abstand



EIN 10 MIN | AUS 30 MIN



-25 °C bis +50 °C



50/60 Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN





Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen		Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	Teile-Nr.	Farbe	Dauerton
24 VDC	A8BM-24DC	Grau	400 mA bei 24 VDC
85-280 VAC/DC	A8BM-05	Grau	48 mA bei 230 VAC
24 VDC	A8BM-24DCR	Rot	400 mA bei 24 VDC
85-280 VAC/DC	A8BM-05 R	Rot	48 mA bei 230 VAC

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	24 V	85-280 V
Nettogewicht	2,120	2,154
Bruttogewicht	2,318	2,352

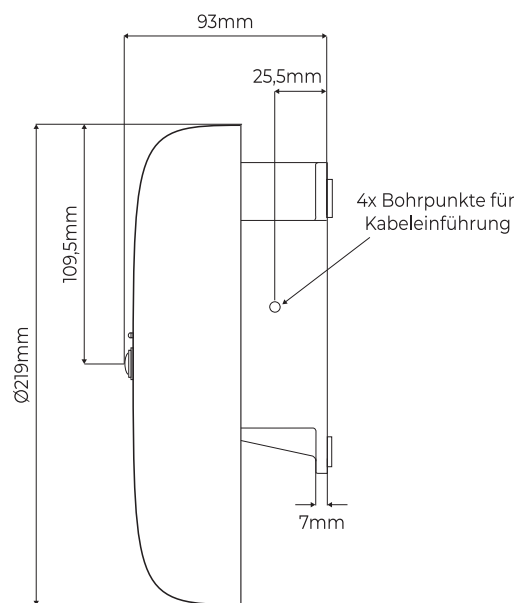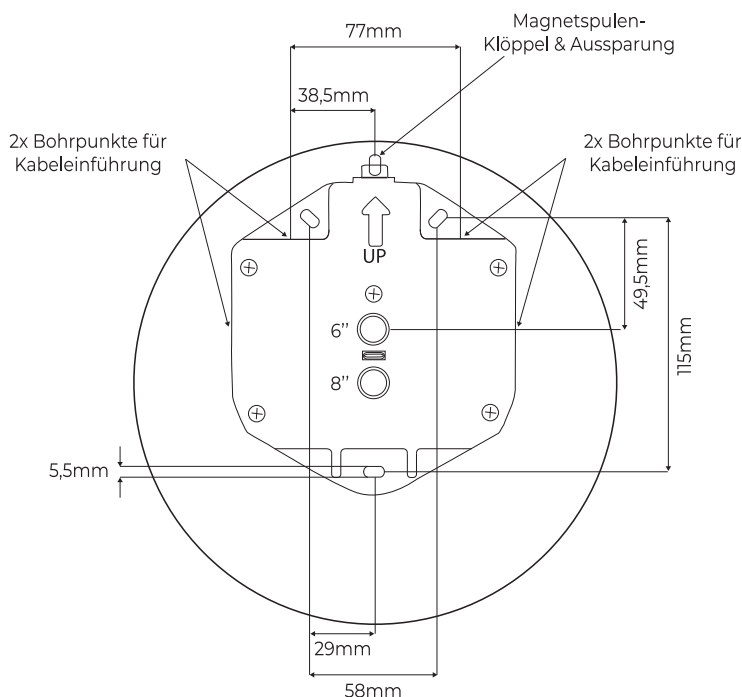

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

