

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



LED401/400-Serie

OPTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Die Linse des Produkts besteht aus Polycarbonat-Kunststoff. Sie darf nicht mit Erdöl-basierten Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Bei allen Installationen muss die Signalleuchte so montiert werden, dass sich die Linse oberhalb der Basis befindet. Alle anderen Montagepositionen beeinträchtigen die Schutzart der Signalleuchte.
- Die Signalleuchte sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo sie übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.

Installationsanweisungen

Die Linse vorsichtig fest eine ganze Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, um sie von der Basis zu entfernen.

Bitte beachten: Der Anschluss dieses Geräts kann entweder über die Klemmleiste (3 Klemmen) in der Basis des Geräts (Standardanschluss) (**Schaltpläne 1 & 2**) oder die seitliche M20 Kabeleinführung (**Schaltpläne 3 & 4**) erfolgen.

Wenn die seitliche M20 Kabeleinführung benutzt wird, müssen die beiden an die Klemmleiste in der Basis des Geräts angeschlossenen Drähte gelöst und aus den Klemmen herausgezogen werden.

Die 3 x Nr. 4 Schrauben, die die Grundplatte halten, lösen und vorsichtig entfernen, wobei die beiden Drähte durch die Öffnung gezogen werden.

Nun dieselben beiden Drähte an der Klemmleiste auf der Leiterplatte lösen und herausziehen.

Vorsichtig die M20 Vorprägung für die Kabelverschraubung aufbohren. Eine geeignet bewertete Kabelverschraubung eindrehen, das Versorgungskabel ins Gerät einführen und die Anschlüsse auf der internen Klemmleiste auf der Leiterplatte herstellen.

Nun die Grundplatte wieder in Position bringen und mit den drei zuvor entfernten Schrauben sichern.

Die Basis und die Montagedichtung (mitgeliefert) auf der gewünschten Oberfläche mit 3 x M6 Innensechskantschrauben (nicht mitgeliefert) befestigen.

Das gewünschte Signal muss nun mit Hilfe des 2-poligen DIP-Schalters auf der Leiterplatte festgelegt werden. Bitte die Schalterstellungen dem nachstehenden Diagramm entnehmen:

Bitte beachten, dass das Produkt werksseitig auf Blinkmodus eingestellt wird.




Die Linse wieder auf die Basis aufsetzen und dabei sicherstellen, dass sich der O-Ring in der richtigen Position befindet.

Die Linse eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen, um sie zu verriegeln.


Einzelheiten Verkabelung

- Der maximale Querschnitt der Litze beträgt 2,5 mm² (14 – 22 AWG), wobei 4 mm abisoliert sind.

Schaltplan




Schaltplan 1 (DC)

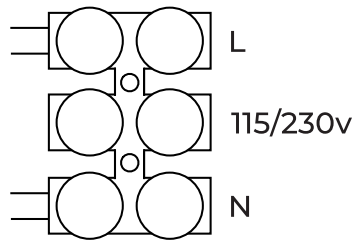


Schaltplan 2 (AC)

Zum nächsten Signalleuchte (falls erforderlich)

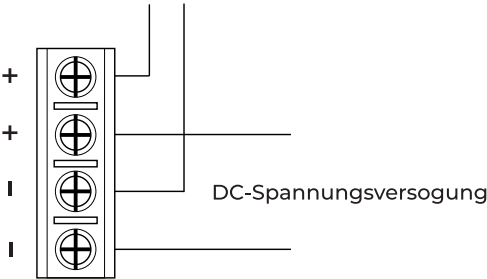

Schaltplan 3 (DC)

Zum nächsten Signalleuchte (falls erforderlich)

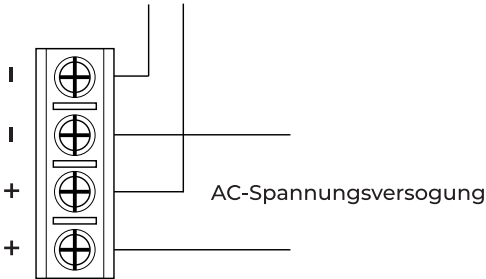

Schaltplan 4 (AC)

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website www.moflash.co.uk.