



Panoramica

SEGNALATORI CAUSTICI - CAMPANA INDUSTRIALE & NAVALE - CAMPANA IP66

La gamma di Campane con azionamento a Solenoide da 8" è stata progettata e realizzata per resistere a condizioni ambientali difficili, ideale per le applicazioni industriali e navali pesanti, dove è richiesta una costruzione robusta e un'elevata classificazione di resistenza alle intemperie.

Le campane producono un suono ricco e chiaro da campanello d'allarme 'tradizionale', privo di rumori meccanici. Il design consente fino a 4 fori di ingresso per il cablaggio M20, due dall'alto e uno su entrambi i lati per consentire applicazioni di cablaggio loop in/loop out. La terminazione si trova all'interno dell'involucro ed è adatta a 4 cavi da 2,5 mm².

Se si desidera una versione più piccola, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica A6BM.

Caratteristiche

- Bullone del Gong Anti-Manomissione
- Dimensione del Gong 8" (219 mm)
- È compatibile con l'installazione su:
 - Sistema di Allarme: EN 50130-4:2011
- Disponibile in Rosso o Grigio
- Pressacavo M20 disponibile su ordinazione - Codice 50002
- Disponibile in 24vCC o 85-280vCA/CC.

Materiale

- Gong in Acciaio Rivestito di Polvere di Zinco
- 30% Nylon 6 Vetrificato UL94 HB



IP66



108dB (A) @ 1m



ACCESO 10 MIN | SPENTO 30 MIN



Da -25 a +50°C



50/60Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'Ordine

Tensione	Informazioni per l'Ordine		Modalità & Consumo di Corrente
Tensione Nominale	Codice Prodotto	Colore	Continuo
24vCC	A8BM-24DC	Grigio	400mA @24vCC
85-280vCA/CC	A8BM-05	Grigio	48mA @230vCA
24vCC	A8BM-24DCR	Rosso	400mA @24vCC
85-280vCA/CC	A8BM-05R	Rosso	48mA @230vCA

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	24v	85-280v
Peso Netto	2,120	2,154
Peso Lordo	2,318	2,352

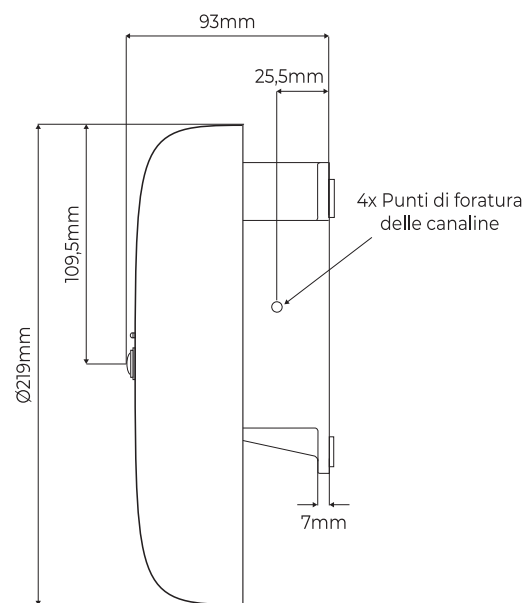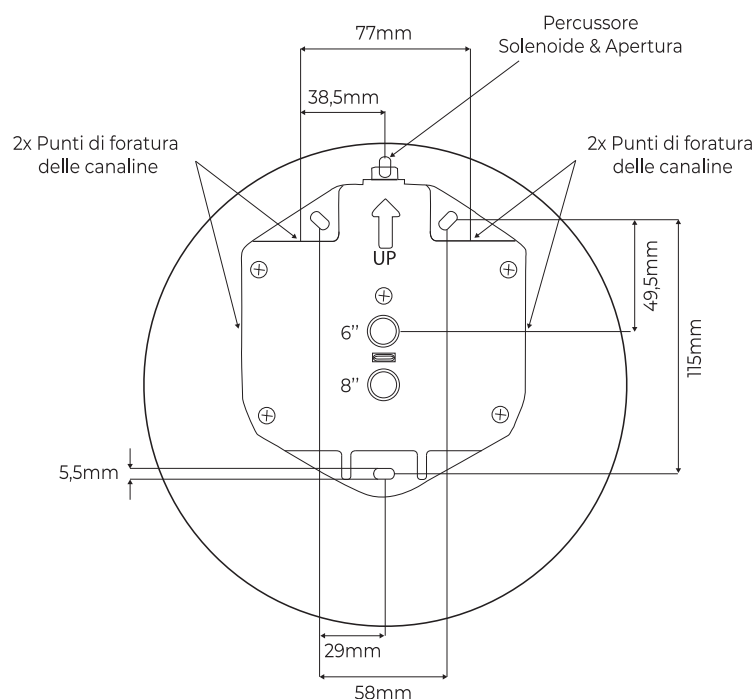

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

