



Descripción general SEÑALES ACÚSTICAS - INDUSTRIAL Y MARINA - CAMPANA IP66

Esta gama de campanas accionadas por solenoide de 8" se ha diseñado y fabricado para soportar condiciones ambientales adversas. Son ideales en aplicaciones industriales y marinas de trabajo pesado en las que se requiere una estructura robusta y una clasificación de alta resistencia a la intemperie.

Las campanas producen un sonido de alarma "tradicional", intenso y claro, sin ruido mecánico. El diseño permite tener hasta 4 orificios perforados de entrada de cableado M20, dos desde arriba y uno desde cada lado para permitir aplicaciones de cableado de entrada/salida en bucle. La terminación se realiza en el interior de la carcasa y admite 4 cables de 2,5 mm².

Si necesitase una versión más pequeña, consulte la ficha técnica del A6BM.

Características

- Perno Gong Anti-manipulación
- Tamaño del gong 8 pulgadas (219 mm)
- En conformidad para la instalación en:
 - Sistemas de alarma: EN 50130-4:2011
- Disponible en rojo o gris
- Prensaestopas M20 disponible bajo pedido - Código 50002
- Disponible en 24vCC o 85-280vCA/CC

Material

- Gong de acero recubierto de polvo de zinc
- 30% Nylon 6 con fibra de vidrio UL94 HB



IP66



108dB (A) @ 1m



ON 10 MIN | OFF 30 MIN



-25 a +50 °C



50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES





Información sobre pedidos

Tensión		Tensión nominal	Información sobre pedidos
Tensión nominal	Código del producto	Color	Continuo
24vCC	A8BM-24DC	Gris	400mA @24vCC
85-280vCA/CC	A8BM-05	Gris	48mA @230vCA
24vCC	A8BM-24DCR	Rojo	400mA @24vCC
85-280vCA/CC	A8BM-05R	Rojo	48mA @230vCA

Diagrama de pesos y dimensiones

Kg	24v	85-280v
Peso neto	2,120	2,154
Peso bruto	2,318	2,352

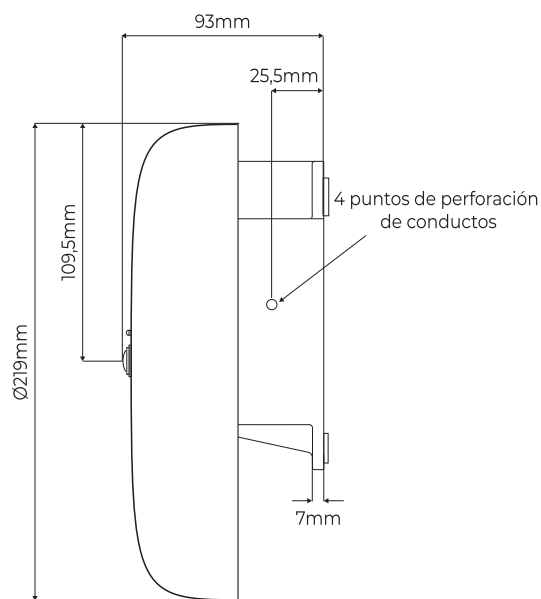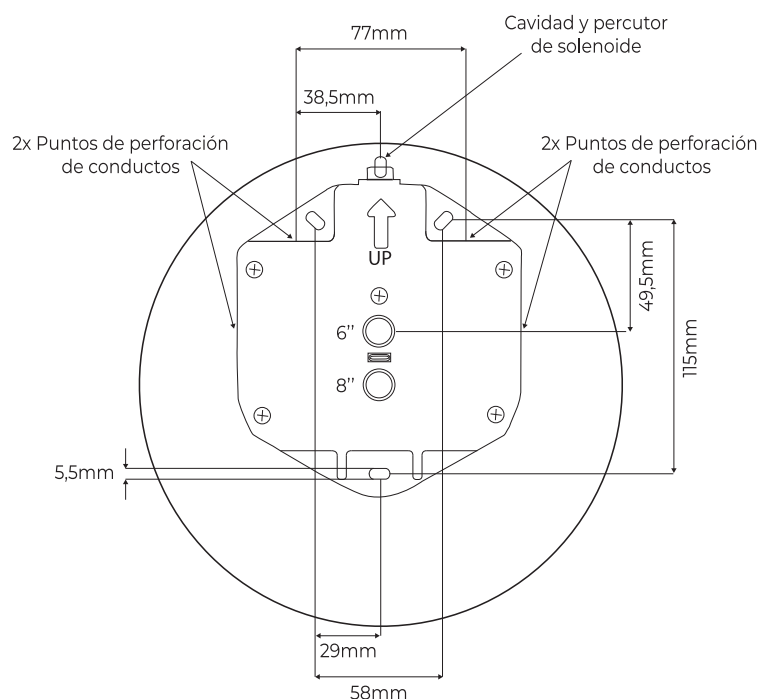

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

