



Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - ELEKTROMECHANISCHE, WIRTSCHAFTLICHE KLINGEL

Die wirtschaftliche AB6-Klingelserie wurde für leichte gewerbliche und industrielle Anwendungen gestaltet, bei denen unterbrochene akustische Signalisierung in einem begrenzten Bereich erforderlich ist. Diese traditionellen Klingeltypen erzeugen einen unverwechselbaren Klang, indem ein elektromechanisch angetriebener, gehärteter Klöppel wiederholt an der Innenkante einer Metallglocke anschlägt und so einen lauten und klaren Klingelton erzeugt.

Für Vielseitigkeit verfügen diese Klingeln über zwei Montageoptionen: es können entweder die vier Befestigungslöcher im Gussgehäuse oder die universelle Befestigungsplatte und Dichtung (standardmäßig mitgeliefert) benutzt werden, um sie auf vielen verschiedenen flachen Oberflächen zu befestigen.

Wenn ein leistungsstärkeres und/oder IP66-Modell benötigt wird, bitte unser A6BM- oder A8BM-Datenblatt einsehen.

Merkmale

- Wirtschaftlich
- Glockengröße 150 mm / 6"
- Unverwechselbarer Klang
- Druckguss-Konstruktion
- Universelle Befestigungsplatte
- Geliefert mit 150 mm langem Anschlusskabel
- Erhältlich für 24 VDC oder 230 VAC

Material

- Stahlglocke
- Aluminiumgehäuse



IP44



100dB (A) @ 1m Abstand



EIN 15 MIN | AUS 20 MIN



Unterbrochener Ton



-20 °C bis +45 °C



50/60 Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN




Bestellinformationen


Spannung	Bestellinformationen	Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	Teile-Nr.	Unterbrochener Ton
24 VDC	AB6-24DC	100 mA bei 24 VDC
230 VAC	AB6-230AC	40 mA bei 230 VAC

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	24 V	230 V
Nettogewicht	0,790	0,790
Bruttogewicht	1,100	1,100

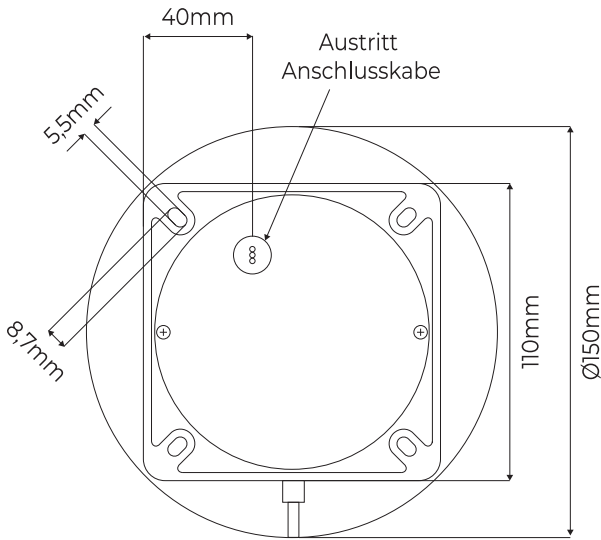

BEFESTIGUNGSGEOMETRIE

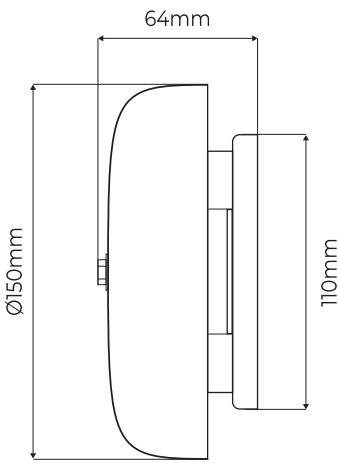

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

