



Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - PIEZO-SUMMER

Die AE30M Minisummer mit flachem & Schalltrichter-Oberteil sind für Automobil-, Sicherheits- und leichte industrielle Anwendungen geeignet, wo lokale Warnung erforderlich ist. Diese Summer erzeugen einen einstufigen Alarm mit einem reichen, niederfrequenten, qualitativ hochwertigen Signal, wodurch sie sich von traditionellen Piezo-Alarmen unterscheiden. Obwohl die Schallleistung geringfügig niedriger ist, garantiert der verbesserte, niederfrequente Ton klare und einfach hörbare Alarmer in verschiedensten Umfeldern.

Gestaltet für Vielseitigkeit, gestattet das kompakte Design der AE30M Summer die nahtlose Installation an vielen verschiedenen Orten. Mit nur einem Befestigungspunkt ist schnelle und einfache Installation des Summers in begrenzten Räumen möglich, ohne die optimale Leistung zu beeinflussen.

Die Geräte sind zur einfachen Identifizierung farbcodiert: Schwarz für 12 VDC & rot für 24 VDC.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Wirtschaftlich
- Geeignet für Tafel- oder Wandmontage
- Erzeugt qualitativ hochwertigen Ton
- Kompaktes Design
- Der Anschluss erfolgt über Flachstecker & Flachsteckhülsen.
- Erhältlich für 12 VDC oder 24 VDC

Material

- Schwarzer oder roter ABS-Kunststoff



IP30



Bis zu 80dB (A) in 1m Abstand



Dauerton



450 Hz*



-20 °C bis +60 °C

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN



* ± 20 Hz

Bestellinformationen


Spannung		Bestellinformationen	Modus, Stromaufnahme & dB	
Nennspannung	Spannungsbereich	Teile-Nr.	Dauerton	dB*
12 VDC	6-14 VDC	AE30M-FT-01 (Flaches Oberteil - Schwarz)	30 mA bei 12 VDC	80
24 VDC	10-28 VDC	AE30M-FT-02 (Flaches Oberteil - Rot)	25 mA bei 24 VDC	78
12 VDC	6-14 VDC	AE30M-TT-01 (Schalltrichter-Oberteil - Schwarz)	30 mA bei 12 VDC	74
24 VDC	10-28 VDC	AE30M-TT-02 (Schalltrichter-Oberteil - Rot)	25 mA bei 24 VDC	72

* ± 3 dB



Gewichte & Maßzeichnungen

kg	12 v (FT)	24 v (FT)	12 v (TT)	24 v (TT)
Nettogewicht	0,026	0,026	0,028	0,028
Bruttogewicht	0,032	0,032	0,035	0,035

Flaches Oberteil

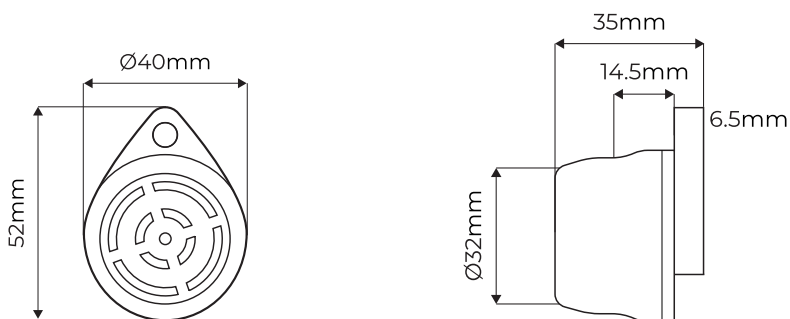

Schalltrichter-Oberteil

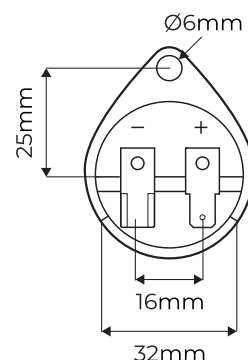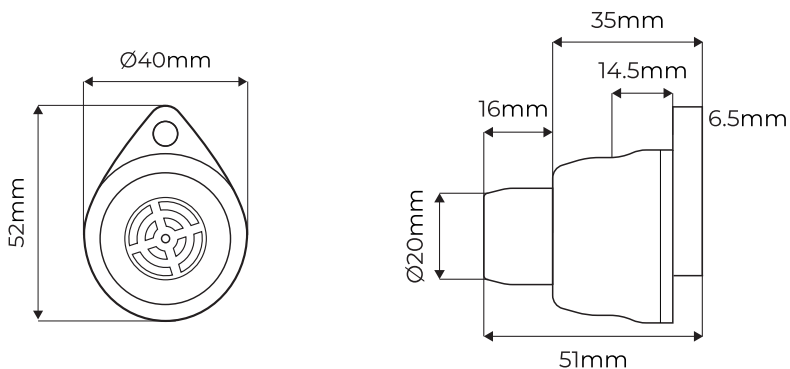

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

