



Panoramica

SEGNALATORI ACUSTICI - INDUSTRIALI - CICALINI PIEZOELETTRICI

Il cicalino piezoelettrico AE36M (P60) è un segnalatore acustico versatile, adatto ai sistemi di sicurezza, al controllo dei processi e a un ampio spettro di applicazioni industriali che richiedono un segnale acustico compatto ma potente.

Questo cicalino offre un allarme robusto a stadio singolo che può essere configurato per un **tono pulsato** o **continuo**, con una facile selezione facilitata da un terzo filo. Progettato per comodità, l'AE36M utilizza una piastra di montaggio separata, dove il cicalino principale può essere inserito a scatto, consentendo la terminazione all'interno dell'involucro e lo rendono una scelta affidabile per gli ambienti che richiedono avvisi chiari ed efficaci in forma compatta.

Se si desidera un modello più piccolo, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica AE35M.

Caratteristiche

- Funzionamento continuo
- Economico
- Adatto per il montaggio a pannello, in scatola di derivazione o in superficie.
- Emissione sonora più elevata
- Design compatto
- Lunghezza del Cavo = 160 mm
- Diametro del Cavo = 1,4 mm
- Disponibile in 12/24vCC

Materiale

- Plastica ABS Bianco Sporco



IP30



Fino a 93dB (A) @ 1m



Pulsato o Continuo



3200 Hz*



Da -20 a +60°C

* ± 500 Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'Ordine

Tensione		Informazioni per l'Ordine	Modalità, Consumo di Corrente & dB			
Tensione Nominale	Intervallo di Tensione	Codice Prodotto	Pulsato	dB*	Continuo	dB*
12-24vCC	5-28vCC	AE36M-02	28mA @24vCC	92	40mA @24vCC	93

* ± 3dB

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	12/24v
Peso Netto	0,072
Peso Lordo	0,090

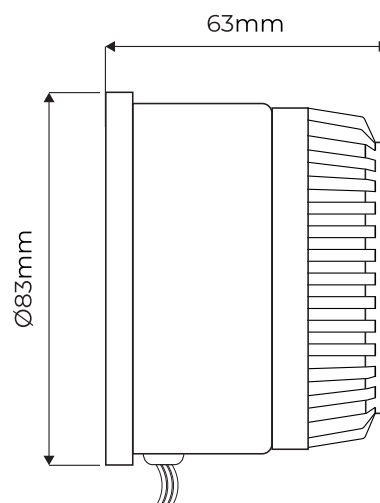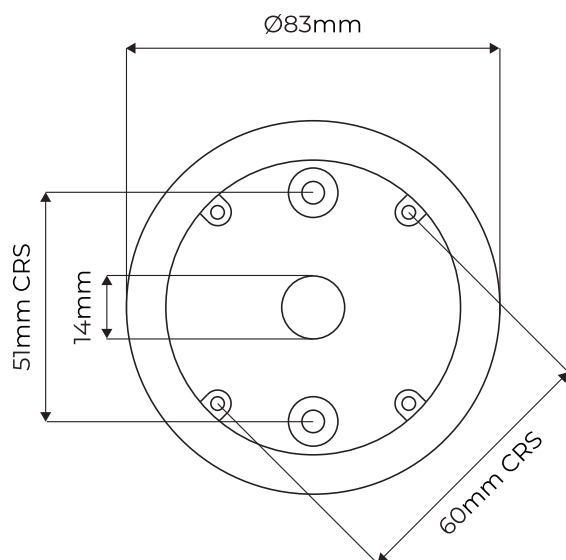

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

