



Descripción general SEÑALES ACÚSTICAS - INDUSTRIAL - ZUMBADOR PIEZOELÉCTRICO

El zumbador piezoeléctrico AE36M (P60) es una señal acústica versátil pensada para sistemas de seguridad, control de procesos y un amplio espectro de aplicaciones industriales que necesitan una señal acústica compacta pero potente.

Este zumbador proporciona una alarma robusta de una sola etapa que puede configurarse para tonos **pulsado o continuo**, con una capacidad de selección sencilla a través de un tercer cable. Diseñada para ofrecer comodidad, el zumbador AE36M utiliza una placa de montaje aparte donde el zumbador principal se puede encajar a presión en su sitio permitiendo la terminación en el interior de la carcasa, haciendo que sea una opción fiable para entornos que exigen alertas claras y eficaces con un formato compacto.

Si necesita un modelo más pequeño, consulte nuestra ficha técnica AE35M.

Características

- Clasificación continua
- Económico
- Apto para montaje en superficie, caja de derivación o panel
- Mayor potencia sonora
- Diseño compacto
- Longitud del cable = 160 mm
- Diámetro del cable = 1,4 mm
- Disponible en 12/24vCC

Material

- Plástico ABS blanquecino



IP30



Hasta 93dB (A) a 1 m



Pulsado o continuo



3200 Hz*



-20 a +60°C

* ± 500 Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES





Información sobre pedidos

Tensión		Información sobre pedidos	Modo, consumo eléctrico y dB			
Tensión nominal	Rango de tensión	Código del producto	Pulsado	dB*	Continuo	dB*
12-24vCC	5-28vCC	AE36M-02	28mA @24vCC	92	40mA @24vCC	93

* ± 3dB

Diagrama de pesos y dimensiones

Kg	12/24v
Peso neto	0,072
Peso bruto	0,090

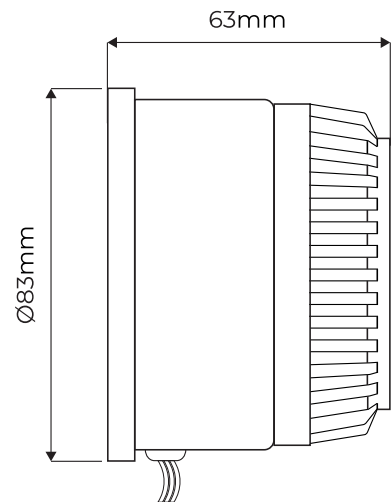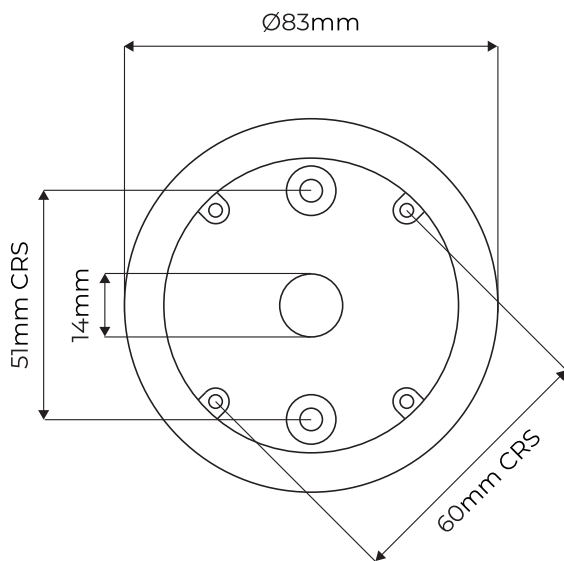

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

