

## INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



## Serie LED-TLM MINI ECO

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL



EN Translations & Documentation, scan QR Code  
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code  
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen  
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR  
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



## Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de comenzar la instalación o el mantenimiento para evitar peligros de descarga eléctrica.
- Las condiciones de exposición ambiental durante la instalación deben ser secas. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No limpie con productos de limpieza a base de petróleo.
- Para todas las instalaciones, monte la baliza asegurándose que la lente esté por encima de la base. Cualquier otra posición de montaje afectará a la clasificación IP (Protección de Ingresos) de la baliza.
- Evite montar la baliza en lugares donde pueda estar sometida a vibraciones excesivas.
- Este producto está diseñado para utilizarse a 12-24vCC, debe instalarse de acuerdo con las regulaciones locales y sólo debe alimentarse a través de una fuente de alimentación SELV/PELV.

## Instrucciones de instalación

Fije la base (FT100) o el soporte (BR100) de la torre de iluminación a la superficie deseada utilizando los agujeros de fijación adecuados. Una vez fijada la base/soporte, gire firmemente la tapa protectora de la base en el sentido de las agujas del reloj para liberarla.

El cliente debe conectar su alimentación de +12-24vCC a los cables rojo, verde o ámbar y 0v al cable negro. Las figuras 1 y 2 muestran las conexiones de cableado para todos los colores conmutables.

Nota: Los cables azul y blanco no son necesarios tal como se muestra en **los diagramas eléctricos 1 y 2**.

Para montar los módulos de luz LED, alinee la "flecha" marcada en la base de montaje con el símbolo de "bloqueo (lock)" situado en la parte inferior del módulo de luz LED y gire firmemente en sentido contrario a las agujas del reloj para fijarlo.

La tapa protectora que se ha quitado antes puede volver a colocarse en el módulo luminoso situado en la parte superior del conjunto apilado.

## Conexiones de cables

- Negro – 0v
- Rojo – +12-24vCC
- Amarillo – +12-24vCC
- Verde – +12-24vCC
- Azul – **No se utiliza**
- Blanco – **No se utiliza**

# Diagrama eléctrico

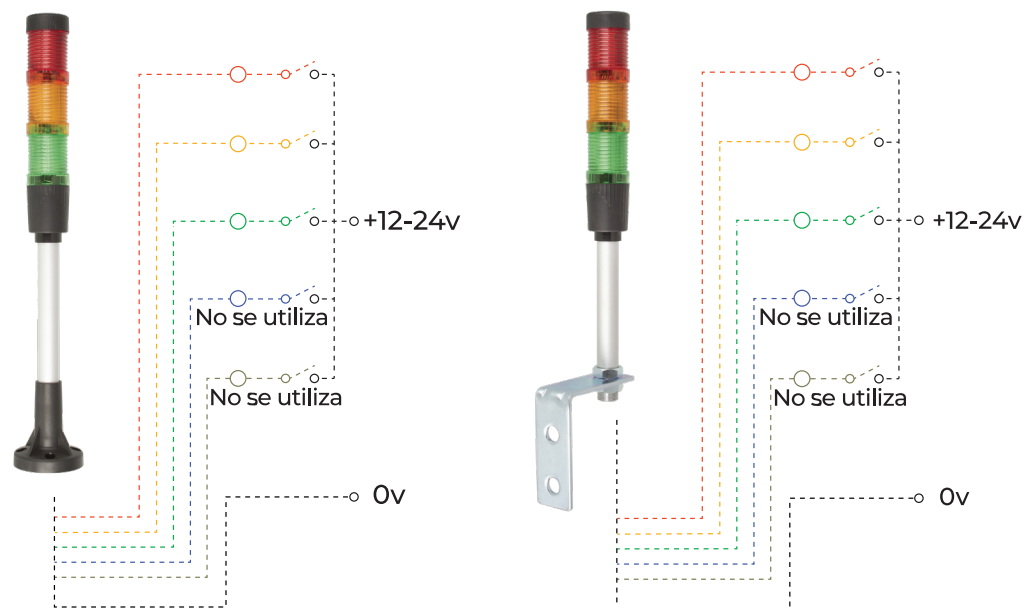


Diagrama eléctrico 1 (FT100)

Diagrama eléctrico 2 (BR100)

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web [www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk) encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).