


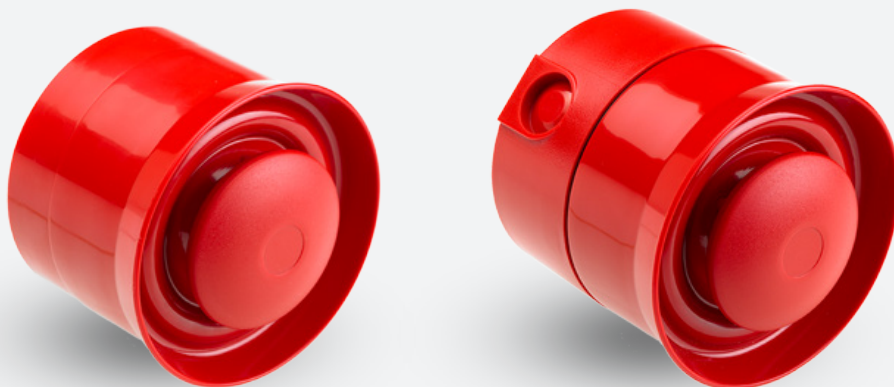

Présentation

AVERTISSEUR SONORE - INDUSTRIEL & INCENDIE - SIRÈNE ÉLECTRONIQUE

La série AE40M de sirènes électroniques a été conçue pour une utilisation polyvalente dans le domaine de la signalisation incendie et industrielle, afin d'offrir une solution de signalisation abordable, à faible consommation d'énergie et flexible.

L'unité Vcc offre une alarme à deux niveaux avec un choix de huit tonalités distinctes, sélectionnables dans l'unité via un commutateur DIP à 3 voies.

L'unité Vca offre une alarme à un seul niveau avec un choix de huit tonalités distinctes.

Veuillez noter que les unités sont fournies en standard avec une Shallow Base (photo de gauche), classé IP54. L'accessoire Deep Base (photo de droite) assure une protection IP65.

Le design de la *Shallow Base* permet un câblage à l'intérieur du boîtier par l'arrière de la base uniquement.

Le design de la *Deep Base* permet un câblage par 2 débouchures M20 sur le côté et deux ouvertures de 10 mm à l'arrière.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Economique
- Convient pour un montage sur panneau, sur boîte à conduits ou en surface
- Puissance sonore élevée
- Option Deep Base - Voir accessoires page 2
- Classé IP65 si équipé de l'option Deep Base
- Disponible en 24Vcc ou 230Vca

Matériau

- Plastique ABS Rouge



IP54



Jusqu'à 112dB* (A) @ 1m



Balayage
Continu
Intermittent



-40 à +70°C



50/60Hz

*dB dépend de la tonalité et de la tension sélectionnées

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS




Information de commande

Tension		Codes produits de commande	Fonction & Consommation électrique*
Tension Nominale	Plage de Tension	Code Produit	Tonalité 5 - Balayage 1200 à 500 Hz (Tonalité préréglée)
24Vcc	10-30Vcc	AE40M-24R-SB	17mA @24Vcc
230Vca	98-260Vca	AE40M-230R-SB	mA @230Vca


*La consommation électrique dépend de la tonalité sélectionnée.

Dimensions & Poids

Kg	24v	230v
Poids Net	0.290	0.332
Poids Brut	0.336	0.370

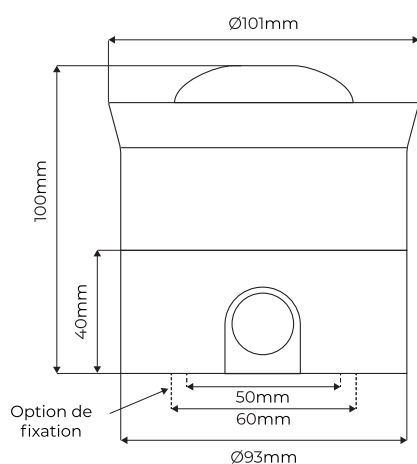

Deep Base

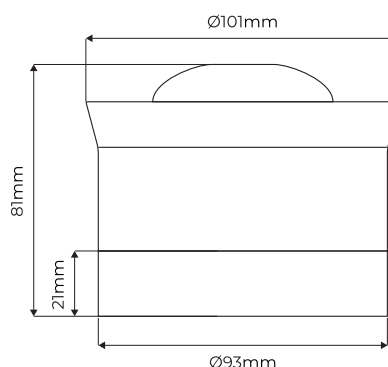

Shallow Base

Accessoires

Code Article	Description
50151-R	Base profonde rouge pour les sirènes AE40M - Classée IP65



50151-R

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

