

INSTALLATIONSINFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



LEDA125-Serie, dreifarbig

OPTISCHES & AKUSTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Die Linse des Produkts besteht aus Polycarbonat-Kunststoff. Sie darf nicht mit Erdöl-basierten Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Bei allen Installationen muss die Signalleuchte so montiert werden, dass sich die Linse oberhalb der Basis befindet. Alle anderen Montagepositionen beeinträchtigen die Schutzart der Signalleuchte.
- Die Signalleuchte sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo sie übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Die DC-Spannungsversorgung muss vollständig gleichgerichtet und geglättet sein. Wenn nicht, dann ist Störungsunterdrückung erforderlich. Typische GleichspannungsfILTER sind u. a.: RS 219-2921 oder RS 240-696. Beide sind ausreichend.

Installationsanweisungen

Die drei M3 Schrauben lösen, mit denen die Grundplatte an der Basis befestigt ist, und dann vorsichtig die Grundplatte von der Basis entfernen.

Die Leitungstülle in der Grundplatte durchstoßen und das Netzkabel oder die Steuerleitungen durch die Tülle führen. Anschließend das Kabel etwas zurückziehen (etwa 10 mm), sodass die Tülle eine wetterfeste Abdichtung bilden kann.

Die nachstehende **Abbildung 1** zeigt beispielhaft eine Methode, wie das Kabel durch die Tülle zum Anschluss an die Klemmleiste mit drei Klemmen geführt werden kann.




Abbildung 1


Nachdem die Kabellänge festgelegt wurde, die Spannungsversorgung an die sechs mit 1, 2, 3, 4, 5 & 6 gekennzeichneten Klemmen der Klemmleiste auf der Leiterplatte anschließen (**siehe Schaltplan 1**).

HINWEIS: Die akustischen/optischen Modi können wie erforderlich unabhängig voneinander oder in jeder gewünschten Kombination über eine SPS oder Relais gesteuert werden.

Nachdem die erforderlichen Anschlüsse hergestellt wurden, die Grundplatte wieder auf die Basis aufsetzen und mit den drei zuvor entfernten M3 Schrauben sichern.

Nun die Basis auf der entsprechenden Oberfläche positionieren und durch die 3 x 4,5 mm Befestigungslöcher in der Basis mit 4 mm Schrauben (nicht mitgeliefert) befestigen.

Schaltplan

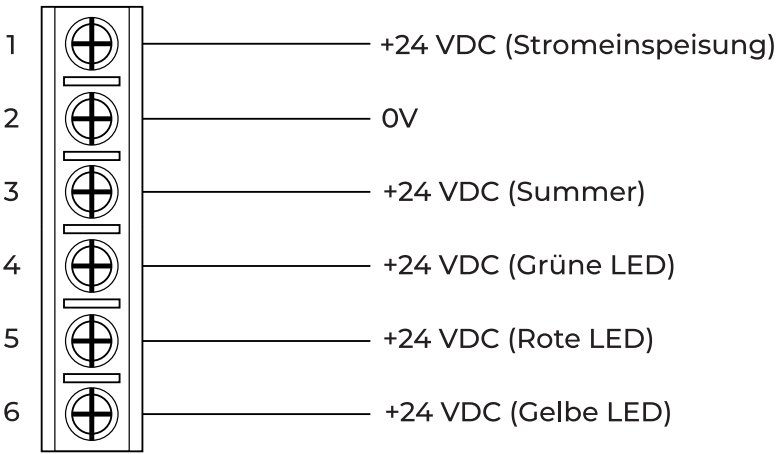

Schaltplan 1 (DC)

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website www.moflash.co.uk.