


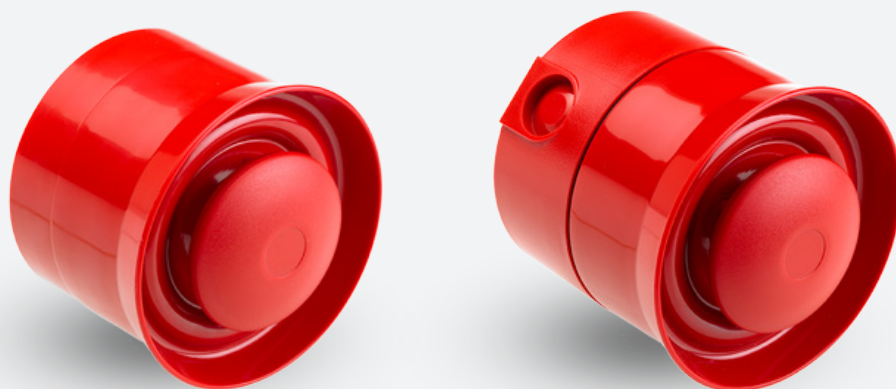

Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL & FEUER - ELEKTRONISCHER SCHALLGEBER

Die elektronischen Schallgeber der AE40M-Serie wurden für vielseitige Nutzung bei Feueralarmen und industrieller Signalisierung gestaltet und bieten eine erschwingliche, energieeffiziente und flexible Signalisierungslösung.

Die DC-Geräte bieten zweistufigen Alarm mit einer Auswahl aus acht verschiedenen Tönen, die über einen 3-poligen DIP-Schalter ausgewählt werden.

Die AC-Geräte bieten einstufigen Alarm mit einer Auswahl aus acht verschiedenen Tönen.

Bitte beachten, dass die Geräte standardmäßig mit einer flachen Basis mit Schutzart IP54 geliefert werden. Die tiefe Basis ist ein Zubehörteil und bietet Schutzart IP65.

Bei der *flachen Basis* wird das Kabel von hinten in das Gehäuse eingeführt und der Anschluss erfolgt im Gehäuse. Bei der *tiefen Basis* kann das Kabel über zwei M20 Vorprägungen in der Seite oder zwei 10 mm Kabeleinführungen auf der Rückseite eingeführt werden.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Wirtschaftlich
- Geeignet für Tafel-, Klemmenkasten- oder Wandmontage
- Höhere Schallleistung
- Tiefe Basis optional - siehe Zubehör auf Seite 2
- Schutzart IP65 wenn mit tiefer Basis installiert
- Erhältlich für 24 VDC oder 230 VAC

Material

- Roter ABS-Kunststoff



IP54



Bis zu 112 dB* (A) in 1 m Abstand



Wischton
Dauerton
Unterbrochener Ton



-40 °C bis +70 °C



50/60 Hz

*dB hängt vom Ton und der ausgewählten Spannung ab

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN




Bestellinformationen

Spannung		Bestellinformationen	Modus & Stromaufnahme*
Nennspannung	Spannungsbereich	Teile-Nr.	Ton 5 – Abfallend 1200 auf 500 Hz (voreingestellter Ton)
24 VDC	10-30 VDC	AE40M-24R-SB	17 mA bei 24 VDC
230 VAC	98-260 VAC	AE40M-230R-SB	mA bei 230 VAC


*Stromaufnahme hängt vom ausgewählten Ton ab

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	24 V	230 V
Nettogewicht	0,290	0,332
Bruttogewicht	0,336	0,370

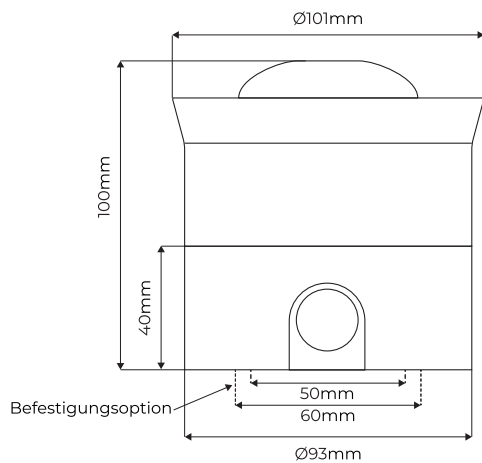

Tiefe Basis

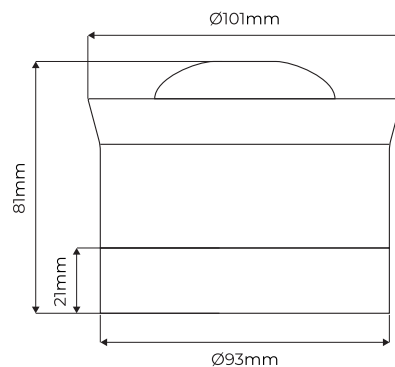

Flache Basis

Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
50151-R	Rote, tiefe Basis für AE40M Schallgeber - Schutzart IP65



50151-R

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

