



Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - MOTORBETRIEBENE SIRENEN

Die AS100 Sirene wurde für viele verschiedene industrielle Signalisierungsanwendungen gestaltet, bei denen ein leistungsstarkes Signal mit hoher Ausgangsleistung erforderlich ist. In der Sirene befindet sich ein Kleinmotor, der ein internes Flügelrad mit hoher Drehzahl antreibt und Luft durch die geschlitzte Frontabdeckung drückt, wodurch der einzigartige, durchdringende Klang entsteht.

Das Gerät bietet nach Aktivierung einstufigen Alarm, doch kann der Ton gepulst oder moduliert werden, indem einfach die Spannungsversorgung ein-/ausgeschaltet wird, um den klassischen Heulton zu erzeugen. Die Geräte haben eine robuste Konstruktion und sind ideal für raue Umgebungsbedingungen geeignet.

Das Design gestattet den Anschluss über eine M20 Kabeleinführung innen im Gehäuse.

Wenn ein anderes motorbetriebenes Sirenenmodell benötigt wird, bitte die AS200-, AS300- und AS400-Datenblätter einsehen.

Merkmale

- Für Wand- oder Mastmontage geeignet
- Omnidirektionale, 360° Abdeckung
- Sehr hohe Schallleistung
- Erhältlich für 115 VAC oder 230 VAC

Material

- Gehäuse aus Aluminiumguss
- Rotor, Stator und Abdeckung aus ABS



IP65



120dB (A) in 1m Abstand



EIN 15 MIN | AUS 120 MIN



-30 °C bis +40 °C



1800Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN





Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen	Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	Teile-Nr.	Dauerton
115 VAC	AS100-04MF	1200 mA bei 110 VAC
230 VAC	AS100-05MF	600 mA bei 230 VAC

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	115 V	230 V
Nettogewicht	1,170	1,170
Bruttogewicht	1,310	1,310

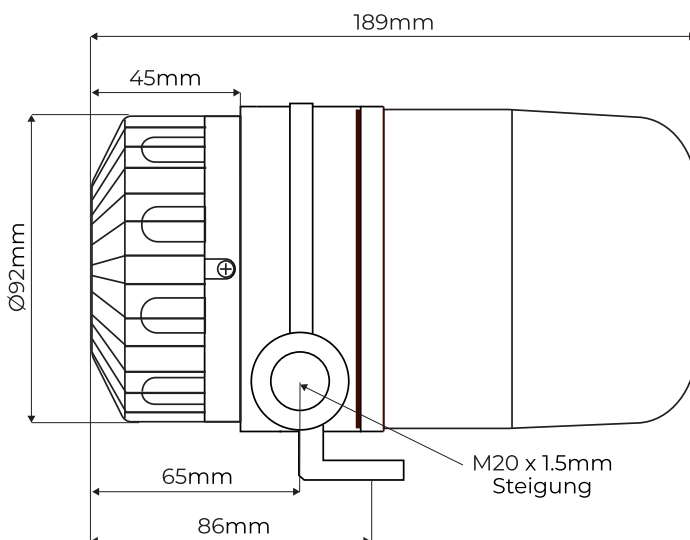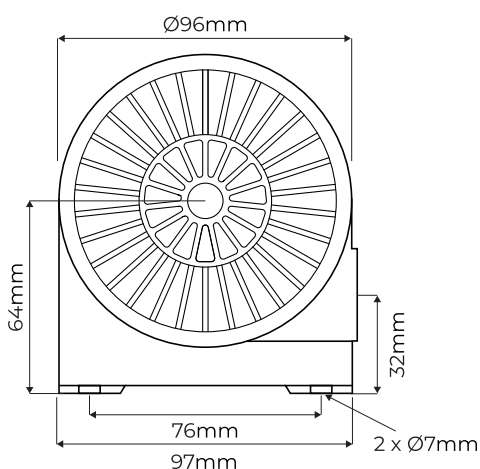

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

