

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie AB6

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE ACUSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni e Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- Evitare di montare la Campana dove sarà soggetta a vibrazioni eccessive.
- Se l'apparecchiatura viene utilizzata in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura potrebbe essere compromessa.
- Non mettere mai in funzione la campana con il gong rimosso.
- Per mantenere una buona manutenibilità, la campana deve essere montata con il percussore del solenoide rivolto verso l'alto.

Manutenzione

- In condizioni di funzionamento normali, la Campana non richiede manutenzione. Tuttavia, in condizioni ambientali molto difficili, potrebbe essere consigliabile cercare di rimuovere eventuali accumuli di detriti, per garantire il libero movimento del percussore.

Istruzioni per l'installazione

Conservare tutte le parti rimosse per un successivo riassettaggio.

Svitare il bullone di fissaggio e la rondella dal gong della Campana.

La cassa della Campana deve essere montata su una superficie piana con l'incavo del Percussore del Solenoide rivolto verticalmente verso l'alto. Fissare la cassa della Campana sulla superficie prevista utilizzando i quattro fori situati nella fusione del corpo o la piastra di montaggio universale in dotazione.

Le viti di fissaggio M4 x 20 mm sono fornite insieme ai dadi M4.

Le unità CC e CA rispettano la polarità.


Le unità CC hanno fili colorati di Rosso per il 'Positivo' e di Nero per il 'Negativo' (**vedere lo Schema di Cablaggio 1**).

Le unità 230vCA sono colorate di Marrone per la 'Tensione' e di Blu per il 'Neutro'. Le unità CA ad alta tensione includono anche un filo Verde/Giallo per la 'Terra' (Ground) (**vedere lo Schema di Cablaggio 2**).


L'installatore deve accertarsi che il cablaggio interno non danneggi la tenuta stagna. La mancata realizzazione di una tenuta integrale invalida la garanzia.

Rimettere il Gong e fissarlo con la rondella e il bullone di fissaggio rimossi in precedenza.

Schema di Cablaggio

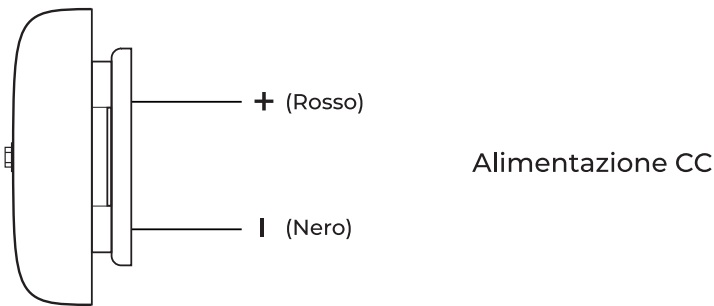

Schema di Cablaggio 1 (CC)

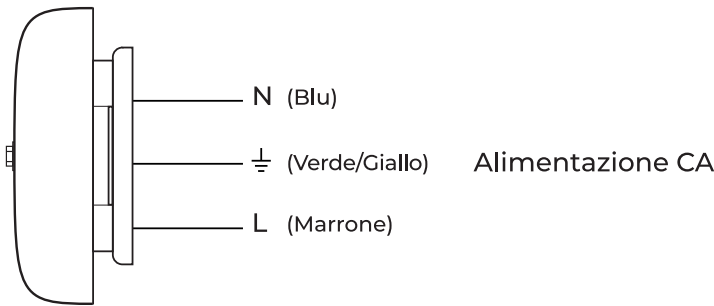

Schema di Cablaggio 2 (CA)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito [web www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk).