



Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - MOTORBETRIEBENE SIRENEN

Die AS300 Sirene wurde für viele verschiedene industrielle Signalisierungsanwendungen gestaltet, bei denen ein leistungsstarkes Signal mit hoher Ausgangsleistung erforderlich ist. In der Sirene befindet sich ein Kleinmotor, der ein internes Flügelrad mit hoher Drehzahl antreibt und Luft durch die geschlitzte Frontabdeckung drückt, wodurch der einzigartige, durchdringende Klang entsteht.

Die AS300 ist robust und ideal für Anwendungen geeignet, bei denen eine hohe Schallleistung erforderlich ist, wie etwa in Bereichen mit hohen Hintergrundgeräuschen. Gestaltet für Oberflächenmontage, kommt die AS300 mit einer separaten Halterung, die die Installation vereinfacht, wenn sie zuerst installiert wird. Zusätzlich kommt dieses Produkt vorverkabelt mit einem 1 m langen Kabel.

Wenn ein anderes motorbetriebenes Sirenenmodell benötigt wird, bitte die AS100-, AS200- und AS400-Datenblätter einsehen.

Merkmale

- Für Wand- oder Mastmontage geeignet
- Omnidirektionale, 360° Abdeckung
- Sehr hohe Schallleistung
- Erhältlich für 110 VAC oder 230 VAC

Material

- Gelbes ABS



IP21



127dB (A) in 1m Abstant



EIN 15 MIN | AUS 120 MIN



-30 °C bis +40 °C



1600Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN





Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen	Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	Teile-Nr.	Dauerton
110 VAC	AS300-04MF	3400 mA bei 110 VAC
230 VAC	AS300-05MF	2000 mA bei 230 VAC

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	110 V	230 V
Nettogewicht	1,760	1,780
Bruttogewicht	1,895	1,920

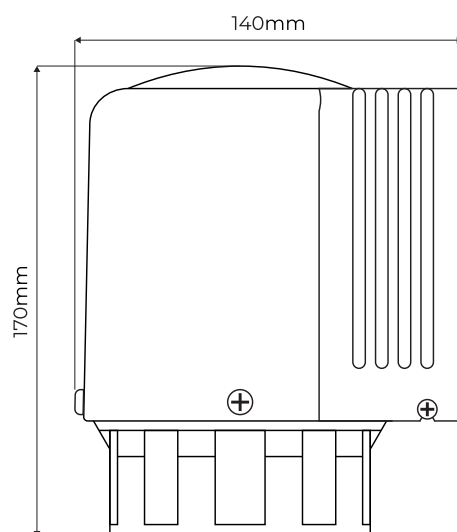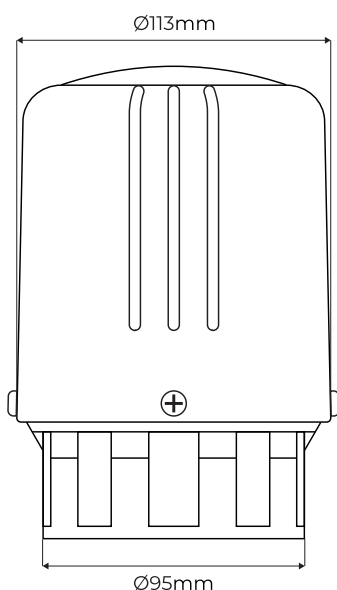

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

