



Descripción general

SEÑALES ACÚSTICAS - INDUSTRIAL - SIRENAS MOTORIZADAS

La sirena AS300 ha sido diseñada para una amplia gama de aplicaciones de señalización industrial, en donde se necesita una señal potente y de alto rendimiento. La sirena integra un motor de potencia fraccionaria, que acciona un impelente interno a altas RPM, forzando el aire a través de la cubierta frontal ranurada y creando su sonido penetrante único. La unidad ofrece una alarma de una sola etapa cuando está activada, pero puede ser pulsada o modulada simplemente conectando/desconectando (on/off) la alimentación y produce el clásico sonido de sirena "ululante".

La AS300 es robusta e ideal para aplicaciones en las que se requiere una salida de sonido más alta, como en zonas con mucho ruido de fondo. Diseñada para montaje en superficie, la sirena AS300 dispone de un soporte de montaje aparte que, si se monta primero, permite una instalación sencilla. Además, el producto viene precableado con 1 m de cable.

Si necesita otro modelo de sirena motorizada, consulte las fichas técnicas de AS100, AS200 y AS400.

Características

- Apto para montaje en pared o poste
- Cobertura omnidireccional de 360 grados
- Salida de sonido muy alta
- Disponible en 110vCA o 230vCA

Material

- Amarillo ABS



IP21



127dB (A) a 1m



ON 15 MIN | OFF 120 MIN



-30 a +40°C



1600Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES





Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos	Modo y consumo eléctrico
Tensión nominal	Código del producto	Continuo
110vCA	AS300-04MF	3400mA @110vCA
230vCA	AS300-05MF	2000mA @230vCA

Diagrama de pesos y dimensiones

Kg	110v	230v
Peso neto	1,760	1,780
Peso bruto	1,895	1,920

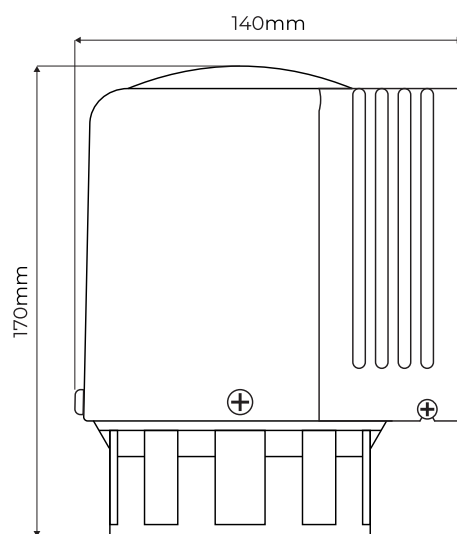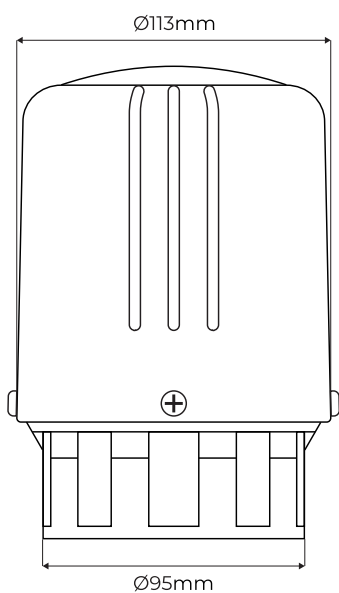

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

