

**Panoramica** SEGNALATORI VISIVI & ACUSTICI - INDUSTRIALI - ECO SEGNALATORE ACUSTICO/SEGNALATORE A LED

La Serie LEDA100 ECO è adatta alle applicazioni di segnalazione commerciale e industriale leggera, dove è richiesta un'indicazione locale. La gamma è stata progettata per offrire una soluzione economicamente vantaggiosa rispetto ai tipi di lampade a incandescenza più tradizionali, sia per le installazioni di nuovi impianti e macchinari che per i potenziamenti di strutture esistenti. Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro attraverso la base.

I segnalatori acustici LEDA100 hanno due fasi selezionabili di allarme, modalità **Lampeggiante** o **Continua** (Statica), selezionabili tramite un collegamento a ponticello sul PCB. Il design consente anche il collegamento di un terzo filo che offre la flessibilità di passare da una modalità statica preimpostata a una lampeggiante. Un Cicalino Piezoelettrico è situato nella base dell'unità ed è sincronizzato con la frequenza di lampeggiamento, offrendo un segnale di avvertimento combinato acustico e visivo. Si prega di notare che il Cicalino non può essere controllato indipendentemente dalla luce.

*Se si desidera un'opzione di base di montaggio diversa, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica LED100 o LEDS100.*

*Se ha necessità solo di un segnale visivo con la stessa base di montaggio, fare riferimento alla Scheda Tecnica LEDD100.*

## Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile nei modelli 12vCA/CC, 24vCA/CC, 48vCA/CC e 115/230vCA/CC

## Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

**IP** 65 8 LED SMT 160 FPM\* 80dB (A) @ 1m Da -25 a +55°C 50/60Hz

\*Flash al Minuto

**APPROVAZIONI & CONFORMITÀ**

## Informazioni per l'ordine


| Tensione          |                        | Informazioni per l'ordine |               |               | Modalità & Consumo di Corrente |              |              |
|-------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Tensione Nominale | Intervallo di Tensione | Ambra                     | Rosso         | Verde         | Lampeggiante                   | Statico      | Cicalino*    |
| 12vCA/CC          | 10-17vCA/CC            | LEDA100-01-01             | LEDA100-01-02 | LEDA100-01-04 | 120mA @12vCC                   | 206mA @12vCC | 122mA @12vCC |
| 24vCA/CC          | 20-30vCA/CC            | LEDA100-02-01             | LEDA100-02-02 | LEDA100-02-04 | 76mA @24vCC                    | 120mA @24vCC | 87mA @24vCC  |
| 48vCA/CC          | 35-85vCA/CC            | LEDA100-03-01             | LEDA100-03-02 | LEDA100-03-04 | 50mA @48vCC                    | 78mA @48vCC  | 55mA @48vCC  |
| 115-230vCA/CC     | 85-280vCA/CC           | LEDA100-05-01             | LEDA100-05-02 | LEDA100-05-04 | 19mA @230vCA                   | 28mA @230vCA | 21mA @230vCA |

\*Consumo di Corrente, compresa la modalità lampeggiante + cicalino

| Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey |       |       |
|----------------------------------------------|-------|-------|
| Ambra                                        | Rosso | Verde |
| 7,57                                         | 3,58  | 5,07  |

## Pesi & Disegni Dimensionali

| Kg         | 12v   | 24v   | 48v   | 230v  |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| Peso Netto | 0,102 | 0,102 | 0,132 | 0,132 |
| Peso Lordo | 0,155 | 0,155 | 0,185 | 0,185 |

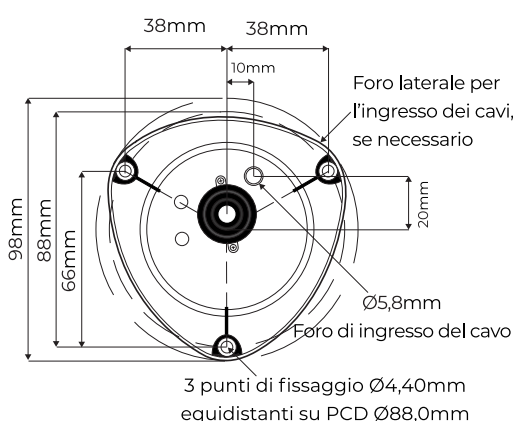

## Accessori

| Codice Ricambio | Descrizione                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50003           | Protezione a Gabbia - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Staffa a Parete).          |
| 50007           | Staffa a Parete Angolata - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 & 125 (Non può essere montata con la Protezione a gabbia). |
| 50045-SK        | Lente Ambra - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100.                                                                        |
| 50046-SK        | Lente Rossa - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100.                                                                        |
| 50048-SK        | Lente Verde - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100.                                                                        |



50003



50007



50045-SK



50046-SK



50048-SK

## APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

