



Überblick

AKUSTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - MOTORBETRIEBENE SIRENEN

Die AS400 Sirene wurde für viele verschiedene industrielle Signalisierungsanwendungen gestaltet, bei denen ein leistungsstarkes Signal mit hoher Ausgangsleistung erforderlich ist. In der Sirene befindet sich ein Kleinmotor, der ein internes Flügelrad mit hoher Drehzahl antreibt und Luft durch die geschlitzte Frontabdeckung drückt, wodurch der einzigartige, durchdringende Klang entsteht.

Die AS400 Sirene erzeugt einen niederfrequenten Klang, der ideal für mittelgroße Bereiche geeignet ist. Für maximale Abdeckung wird geraten, die Sirene oberhalb jeglicher umliegender Gebäude anzubringen. Hergestellt aus Aluminiumguss, ist sie robust und für lange Lebensdauer in Außenbereichen gebaut.

Wenn ein anderes motorbetriebenes Sirenenmodell benötigt wird, bitte die AS100-, AS200- und AS300-Datenblätter einsehen.

Merkmale

- Leistungsstarker, niederfrequenter Klang
- Vertikale Sirene für einfache Montage
- Omnidirektionale, 360° Abdeckung
- Erhältlich für 230 VAC/DC

Material

- Gehäuse aus Aluminiumguss



IP55



125dB (A) in 1m Abstant



Dauerton



-30 °C bis +45 °C



900Hz

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN





Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen	Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	Teile-Nr.	Dauerton
230 VAC/DC	AS400-05MF	1400 mA bei 230 VAC

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	230 V
Nettogewicht	3,820
Bruttogewicht	4,375

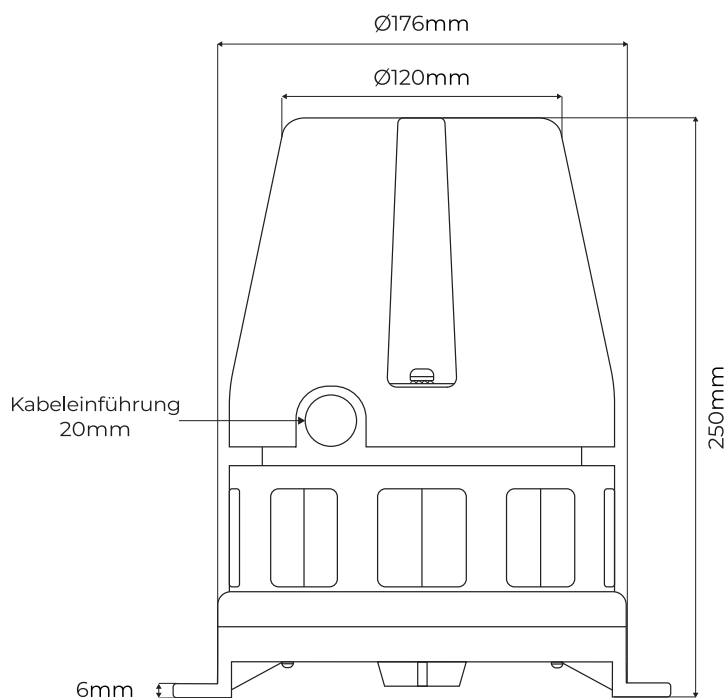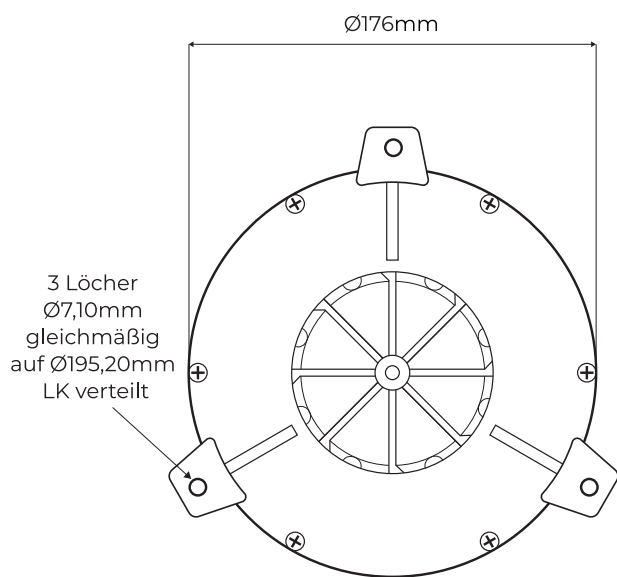

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

