



Descripción general

SEÑALES VISUALES Y ACÚSTICAS - INDUSTRIAL - BALIZAS/SIRENAS DE LED ECO

La serie LEDA100 ECO es adecuada para aplicaciones de señalización comercial e industrial ligera en las que se requiere indicación local. El diseño de esta gama está pensado para ofrecer una solución rentable frente a los tipos de lámparas incandescentes más tradicionales, ya sea mediante nuevas instalaciones de plantas y maquinaria o mediante actualizaciones de instalaciones existentes. El diseño permite la terminación en el interior de la caja a través de la base.

La sirena/baliza LEDA100 tiene dos etapas seleccionables de alarma, **intermitente** o modo **continuo** (estático), que se pueden seleccionar mediante un enlace de puente en la placa de circuito impreso (PCB). El diseño permite también la conexión de un tercer cable que proporciona flexibilidad para cambiar de un modo estático preestablecido a modo intermitente. En la base de la unidad hay un zumbador piezoeléctrico sincronizado con la velocidad de intermitencia y que ofrece una señal de advertencia visual y acústica combinada. Tenga en cuenta que el zumbador no puede controlarse independientemente de la luz.

Si necesita una opción de base de montaje diferente, consulte nuestra ficha técnica de LED100 o LEDS100.

Si sólo necesita una señal visual con la misma base de montaje, consulte nuestra ficha técnica del LEDD100.

Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Soporte en la pared opcional - Ver accesorios en la página 2
- Fijación en 3 puntos
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Disponible en 12vCA/CC, 24vCA/CC, 48vCA/CC y 115/230vCA/CC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV



65



8 LED SMT



160 FPM*



80dB (A) a 1m



-25 a +55°C



50/60Hz

*Destellos por minuto

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Información sobre pedidos


Tensión		Información sobre pedidos			Modo y consumo de corriente		
Tensión nominal	Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Verde	Intermitente	Estática	Zumbador*
12vCA/CC	10-17vCA/CC	LEDA100-01-01	LEDA100-01-02	LEDA100-01-04	120mA @12vCC	206mA @12vCC	122mA @12vCC
24vCA/CC	20-30vCA/CC	LEDA100-02-01	LEDA100-02-02	LEDA100-02-04	76mA @24vCC	120mA @24vCC	87mA @24vCC
48vCA/CC	35-85vCA/CC	LEDA100-03-01	LEDA100-03-02	LEDA100-03-04	50mA @48vCC	78mA @48vCC	55mA @48vCC
115-230vCA/CC	85-280vCA/CC	LEDA100-05-01	LEDA100-05-02	LEDA100-05-04	19mA @230vCA	28mA @230vCA	21mA @230vCA

*Consumo de corriente incluido el modo intermitente + zumbador

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey		
Ámbar	Rojo	Verde
7,57	3,58	5,07

Plano de pesos y dimensiones

Kg	12v	24v	48v	230v
Peso neto	0,102	0,102	0,132	0,132
Peso bruto	0,155	0,155	0,185	0,185

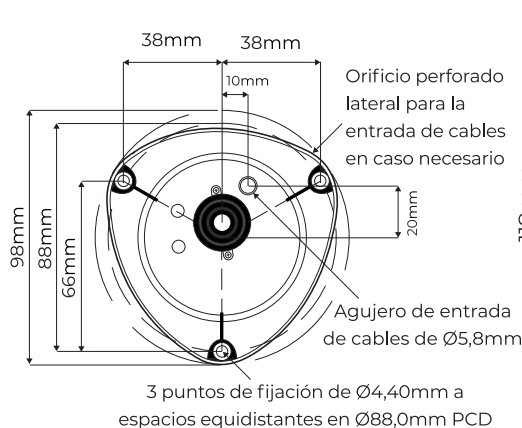

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50003	Protector de jaula - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el soporte de pared).
50007	Soporte de pared en ángulo - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el protector de jaula).
50045-SK	Lente ámbar - Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 100.
50046-SK	Lente roja - Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 100.
50048-SK	Lente verde - Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 100.



50003



50007



50045-SK



50046-SK



50048-SK

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

