



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX & SONORE - INDUSTRIEL - COMBINÉS LED

La série LEDA125 convient aux applications de sécurité, de contrôle des processus et industrielles, nécessitant peu d'entretien et une longue durée de vie. Ces balises offrent trois options de fréquence de clignotement et une option statique, sélectionnables via un commutateur DIP à 4 voies situé sur le PCB :

1. Flash Standard (60FPM)

2. Double Flash (130FPM)

3. Flash Rapide (190FPM)

4. Statique (Pas de flash)

Le mode statique présente l'avantage de pouvoir être contrôlé par une source à distance (panneau de contrôle, automate, etc.), permettant ainsi une option de flash à distance. Le design permet une connexion à l'intérieur du boîtier via un joint d'étanchéité M12 situé dans la base. Ce modèle intègre deux buzzers piézoélectriques situés dans la base de l'unité qui sont synchronisés avec le mode lumineux, offrant ainsi un dispositif d'avertissement sonore et visuel combiné.

Pour la balise seulement & la même base, veuillez-vous référer à la fiche technique du LEDD125.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surfaces ou mural
- Support mural en option - Voir accessoires page 2
- 3 points de fixation
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Disponible en 24Vcc et 85-280Vca/cc

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

48 SMT LED

60, 130 ou 190 FPM*

90dB (A) @ 1m

-25 à +55°C

50/60Hz

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande



Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique*			
Plage de Tension	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Flash @ 60 FPM	Flash @ 130 FPM	Flash @ 190 FPM	Statique
24Vcc	LEDA125-02-01	LEDA125-02-02	LEDA125-02-03	LEDA125-02-04	LEDA125-02-05	109mA @24Vcc	110mA @24Vcc	111mA @24Vcc	212mA @24Vcc
85-280Vca/cc	LEDA125-04-01	LEDA125-04-02	LEDA125-04-03	LEDA125-04-04	LEDA125-04-05	30mA @230Vca	29mA @230Vca	31mA @230Vca	47mA @230Vca

*Consommation de courant comprenant le buzzer

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey				
Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
25.32	33.03	8.39	23.4	57.31

Dimensions & Poids

Kg	24v	85-280v
Poids Net	0.222	0.258
Poids Brut	0.294	0.332

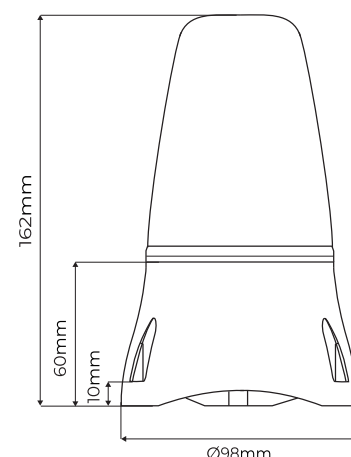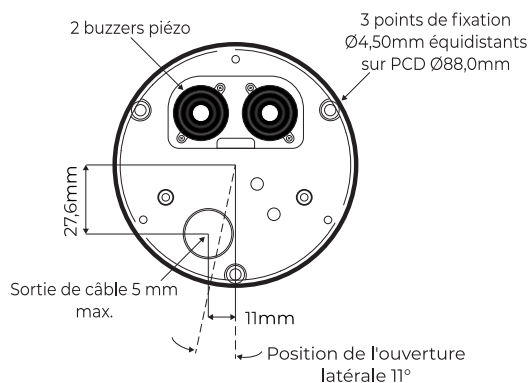

Accessoires

Code Article	Description
50003	Cage de protection. Convient aux gammes de balises des séries 100 et 125 (Non compatible avec le support de fixation)
50007	Support de fixation mural. Convient aux gammes de balises des séries 100 et 125 (Non compatible avec la cage)
50019-SK	Lentille/Verrine/Dôme Orange - Convient aux gammes de balises de la série 125
50018-SK	Lentille/Verrine/Dôme Rouge - Convient aux gammes de balises de la série 125
50020-SK	Lentille/Verrine/Dôme Bleu - Convient aux gammes de balises de la série 125
50021-SK	Lentille/Verrine/Dôme Vert - Convient aux gammes de balises de la série 125
50022-SK	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 125



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

