



## Panoramica

SEGNALATORI VISIVI E ACUSTICI - INDUSTRIALI - SEGNALATORE ACUSTICO/SEGNALATORE A LED

La Serie LEDA125 è adatta alle applicazioni di sicurezza, di controllo dei processi e industriali, dove la bassa manutenzione e la lunga durata sono i requisiti fondamentali. Questi segnalatori luminosi offrono tre opzioni di velocità di lampeggio e un'opzione statica, tutte selezionabili tramite un interruttore DIP a 4 vie situato sul PCB:

### 1. Flash Standard (60FPM)

### 2. Doppio Flash (130FPM)

### 3. Flash Rapido (190FPM)

### 4. Modalità Statica (No Flash)

Un vantaggio della modalità statica è che può essere controllata tramite una fonte remota (pannello di controllo / PLC, ecc.), offrendo il potenziale di un'opzione flash remota. Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro tramite un gommino di tenuta M12 situato nella base del prodotto. Questo modello incorpora due cicalini piezoelettrici situati nella base dell'unità, che sono sincronizzati con la modalità flash, offrendo un dispositivo combinato di allarme acustico e visivo.

Se si ha necessità solo di un segnale visivo con la stessa base di montaggio, fare riferimento alla Scheda Tecnica di LEDD125.

## Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 24vCC e 85-280vCA/CC

## Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV



65



48 LED SMT



60, 130 o 190 FPM\*



90dB (A) @ 1m



Da -25 a +55°C



50/60Hz

\*Flash al Minuto

## APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



## Informazioni per l'ordine



| Tensione               | Informazioni per l'ordine |               |               |               |               | Modalità & Consumo di Corrente* |                        |                        |              |
|------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Intervallo di Tensione | Ambra                     | Rosso         | Blu           | Verde         | Trasparente   | Lampeggiante a 60 FPM           | Lampeggiante a 130 FPM | Lampeggiante a 190 FPM | Statico      |
| 24vCC                  | LEDA125-02-01             | LEDA125-02-02 | LEDA125-02-03 | LEDA125-02-04 | LEDA125-02-05 | 109mA @24vCC                    | 110mA @24vCC           | 111mA @24vCC           | 212mA @24vCC |
| 85-280vCA/CC           | LEDA125-04-01             | LEDA125-04-02 | LEDA125-04-03 | LEDA125-04-04 | LEDA125-04-05 | 30mA @230vCA                    | 29mA @230vCA           | 31mA @230vCA           | 47mA @230vCA |

\*Consumo di Corrente inclusa modalità cicalino

| Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey |       |      |       |             |
|----------------------------------------------|-------|------|-------|-------------|
| Ambra                                        | Rosso | Blu  | Verde | Trasparente |
| 25,32                                        | 33,03 | 8,39 | 23,4  | 57,31       |

## Pesi & Disegni Dimensionali

| Kg         | 24v   | 85-280v |
|------------|-------|---------|
| Peso Netto | 0,222 | 0,258   |
| Peso Lordo | 0,294 | 0,332   |

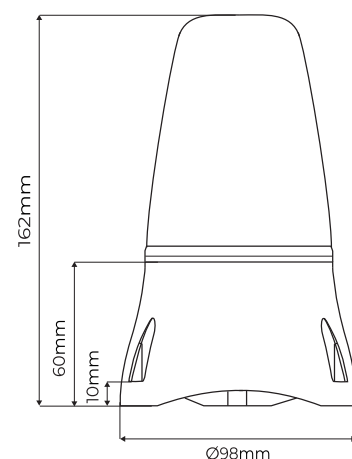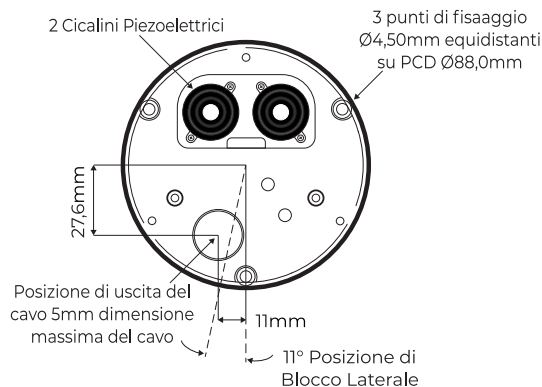

## Accessori

| Codice Ricambio | Descrizione                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50003           | Protezione a Gabbia. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Staffa a Muro).            |
| 50007           | Staffa a Parete Angolata. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Protezione a Gabbia). |
| 50019-SK        | Lente Ambra. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.                                                                        |
| 50018-SK        | Lente Rossa. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.                                                                        |
| 50020-SK        | Lente Blu. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.                                                                          |
| 50021-SK        | Lente Verde. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.                                                                        |
| 50022-SK        | Lente Trasparente. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.                                                                  |



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

## APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

