



Descripción general

SEÑALES VISUALES Y ACÚSTICAS - INDUSTRIAL - SIRENA/BALIZA LED

La serie LEDA125 es adecuada para aplicaciones de seguridad, control de procesos e industriales, en las que el requisito previo es un bajo mantenimiento y una larga vida útil. Estas balizas ofrecen tres opciones de velocidad de intermitencia y una opción estática, que se pueden seleccionar mediante un interruptor DIP de 4 vías situado en la placa de circuito impreso (PCB):

1. Intermitente estándar (60FPM)
2. Intermitente doble (130FPM)
3. Intermitente rápido (190FPM)
4. Modo estático (sin intermitencia)

La ventaja del modo estático es que puede controlarse a través de una fuente remota (panel de control / PLC, etc.), que ofrece la posibilidad de una opción de salida intermitente a distancia. El diseño permite la terminación en el interior de la caja a través de una junta de sellado M12 situada en la base. Este modelo integra dos zumbadores piezoeléctricos en la base de la unidad, que están sincronizados con el modo intermitente, ofreciendo así un dispositivo de advertencia visual y acústica combinada.

Si sólo necesita una señal visual con la misma base de montaje, consulte nuestra ficha técnica LEDD125.

Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Soporte de pared opcional - Ver accesorios en la página 2
- Fijación en 3 puntos
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Disponible en 24vCC y 85-280vCA/CC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV



65



48 LED SMT



60, 130 o 190 FPM*



90dB (A) a 1 m



-25 a +55°C



50/60Hz

*Destellos por minuto

APROBACIONES Y CONFORMIDADES




Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos					Modo y consumo de corriente*			
Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente	Intermitente @60 FPM	Intermitente @130 FPM	Intermitente @190 FPM	Estático
24vCC	LEDA125-02-01	LEDA125-02-02	LEDA125-02-03	LEDA125-02-04	LEDA125-02-05	109mA @24vCC	110mA @24vCC	111mA @24vCC	212mA @24vCC
85-280vCA/CC	LEDA125-04-01	LEDA125-04-02	LEDA125-04-03	LEDA125-04-04	LEDA125-04-05	30mA @230vCA	29mA @230vCA	31mA @230vCA	47mA @230vCA

*Consumo de corriente incluido el modo zumbador

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
25,32	33,03	8,39	23,4	57,31

Planos de pesos y dimensiones

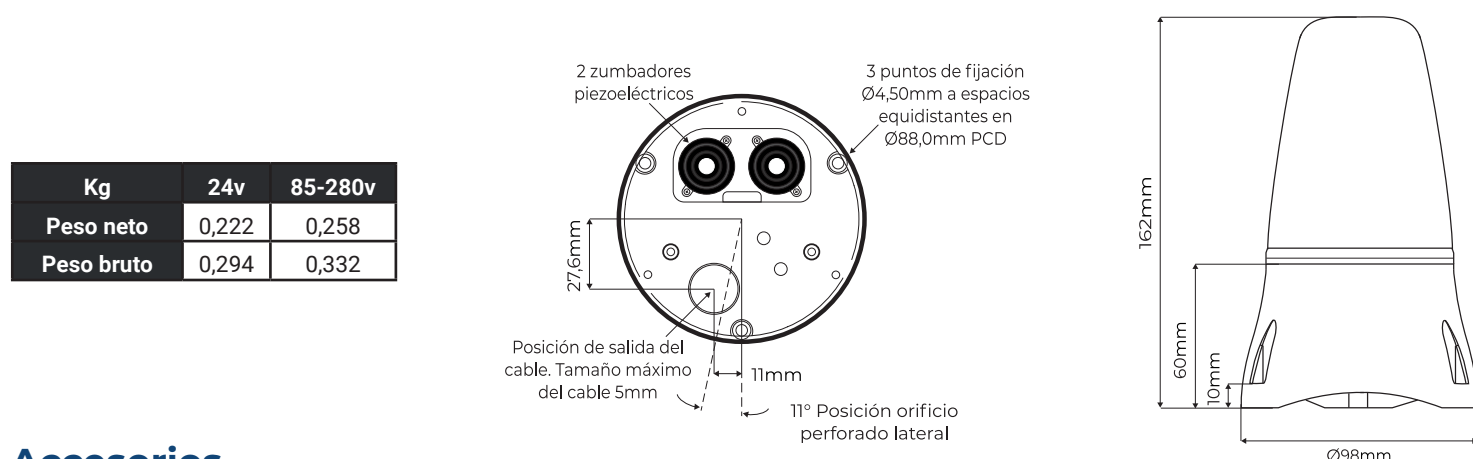

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50003	Protector de jaula. Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el soporte de pared).
50007	Soporte de pared en ángulo. Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el protector de jaula).
50019-SK	Lente ámbar. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50018-SK	Lente roja. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50020-SK	Lente azul. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50021-SK	Lente verde. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50022-SK	Lente transparente. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

