



Überblick

OPTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - LED-SIGNALLEUCHTEN

Die neue LED-R401/400-Rundleuchte ersetzt die traditionellen, riemengetriebenen Parabolreflektorleuchten und bietet eine überlegene Lebensdauer. Mit einem internen Reflexionsspiegel und 18 superhellen LEDs bieten diese Geräte ein robustes, leistungsstarkes Signal, das sich ideal für allgemeine Signalisierungs- und Industrieanwendungen eignet.

Der große Betriebsspannungsbereich dieses Produkts führt zu hoher Flexibilität bei der Installation. Eine feste 24 VDC Einheit mit Diodenpolarisierung ist für Überwachungszwecke erhältlich.

Das Design ermöglicht den Anschluss entweder über die M20 Vorprägung für Kabelverschraubungen (an der Seite des Sockels) oder über eine Klemmleiste in der Aussparung auf der Unterseite des Sockels.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- 2 Rotationsoptionen
- Geringe Stromaufnahme
- Für Oberflächenmontage geeignet
- Optionale Wandhalterung - siehe Zubehör auf Seite 2
- 3-Punkt-Befestigung
- 360° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- Diodenpolarisierte 10-30 VDC-Versionen erhältlich
- Erhältlich für 10-30 VDC oder 85-280 VAC/DC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff

IP 65

 18 LEDs

 80 oder 120 U/min.*

 -25 °C bis +55 °C

 50/60 Hz

*Umdrehungen pro Minute | Vom Benutzer auswählbar, 120 U/min. als Standard

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

UK
CA

CE



 RoHS



✉ uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk

📍 11 Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, England

🌐 www.moflash.com

☎ UK +44(0)121 446 5322
FR +33(0)1 70 72 12 71

Bestellinformationen


Spannung	Bestellinformationen					Modus & Stromaufnahme
Spannungsbereich	Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar	Drehend
10-30 VDC	LED-R401-14-01	LED-R401-14-02	LED-R401-14-03	LED-R401-14-04	LED-R401-14-05	304 mA bei 24 VDC
10-30 VDC*	LED-R401-14DP-01	LED-R401-14DP-02	LED-R401-14DP-03	LED-R401-14DP-04	LED-R401-14DP-05	330 mA bei 24 VDC
85-280 VAC/DC	LED-R400-05-01	LED-R400-05-02	LED-R400-05-03	LED-R400-05-04	LED-R400-05-05	46mA bei 230 VAC

*DP – Diodenpolarisiert


Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel				
Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar
54,6	27,6	11,3	31,8	90

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	10-30 V	10-30 V DP	230 V
Nettogewicht	0,650	0,700	0,738
Bruttogewicht	0,736	0,786	0,824



3 Löcher x Ø6,5mm gleichmäßig auf Ø130 mm LK verteilt

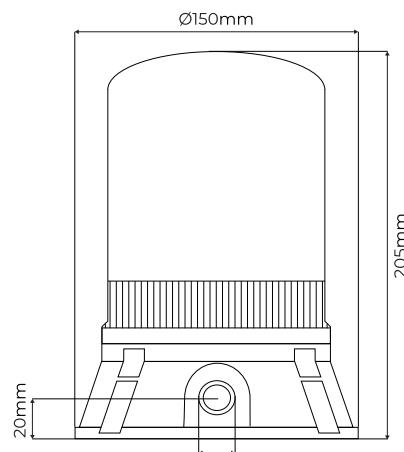

M20 Vorrprägung für Kabelverschraubung

Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
50010	Schutzgitter - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 200/400/500 (Kann nicht mit Wandhalterung montiert werden)
50004	Winkelhalterung - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 200/400/500 (Kann nicht mit Schutzgitter montiert werden)
50064	Gelbe Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 200/400/500.
50065	Rote Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 200/400/500.
50066	Blaue Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 200/400/500.
50067	Grüne Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 200/400/500.
50068	Klare Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

