



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - ECO SEGNALATORI A LED

La Serie LEDS100 ECO è adatta alle applicazioni di segnalazione commerciale e industriale leggera, dove è richiesta un'indicazione locale. La gamma è stata progettata per offrire una soluzione economicamente vantaggiosa rispetto ai tipi di lampade a incandescenza più tradizionali, sia per le installazioni di nuovi impianti e macchinari che per i potenziamenti delle strutture esistenti. Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro attraverso la base.

I Segnalatori luminosi LEDS100 hanno due fasi selezionabili di allarme, modalità **Lampeggiante** o **Continua** (Statica), selezionabili tramite un collegamento a Ponticello sul PCB. Il design consente anche di collegare un terzo filo per passare dalla Modalità Statica preimpostata a quella Lampeggiante. Nella base sono incorporati anche due perni di montaggio M5 su centri di 45 mm.

*Se si desidera un'opzione di base di montaggio diversa, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica LED100 o LEDD100.
Se si ha necessità di un segnale acustico oltre che visivo, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica LEDA100.*

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 2 perni di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 12vCA/CC, 24vCA/CC, 48vCA/CC e 115/230vCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

8 LED SMT

160 FPM*

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ




Informazioni per l'ordine

Tensione		Informazioni per l'ordine			Modalità & Consumo di Corrente	
Tensione Nominale	Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Verde	Lampeggiante	Statico
12vCA/CC	10-17vCA/CC	LED100-01-01	LED100-01-02	LED100-01-04	120mA @12vCC	206mA @12vCC
24vCA/CC	20-30vCA/CC	LED100-02-01	LED100-02-02	LED100-02-04	76mA @24vCC	120mA @24vCC
48vCA/CC	35-85vCA/CC	LED100-03-01	LED100-03-02	LED100-03-04	50mA @48vCC	78mA @48vCC
115-230vCA/CC	85-280vCA/CC	LED100-05-01	LED100-05-02	LED100-05-04	19mA @230vCA	28mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey		
Ambra	Rosso	Verde
7,57	3,58	5,07

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	12v	24v	48v	230v
Peso Netto	0,105	0,105	0,135	0,135
Peso Lordo	0,158	0,158	0,188	0,188

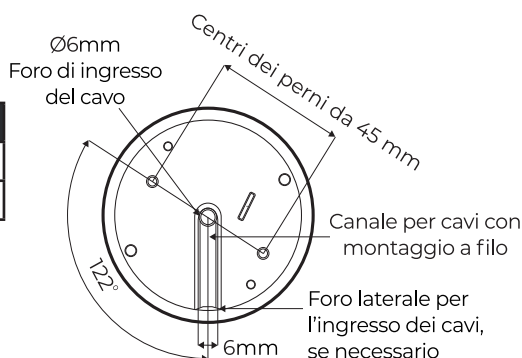

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50003	Protezione a Gabbia - Adatta per l'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Staffa a Parete).
50007	Staffa a Parete Angolata - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la protezione a Gabbia).
50045-SK	Lente Ambra - Adatta per l'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100.
50046-SK	Lente Rossa - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100.
50048-SK	Lente Verde - Adatta per l'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100.



50003



50007



50045-SK



50046-SK



50048-SK

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

