



Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS LED

La nueva gama de balizas giratorias LED-R401/400 sustituye a las tradicionales balizas de reflector parabólico accionadas por correa y ofrece una vida útil superior. Estas unidades utilizan un espejo reflector interno e integran 18 LED super luminosas, ofreciendo además una señal robusta y potente, lo que les hace perfectas para aplicaciones de señalización general e industriales.

Las amplias gamas de tensión de funcionamiento permiten una mayor flexibilidad a la hora de instalar el producto. Se encuentra disponible una unidad fija de 24vCC con polarización de diodos para fines de supervisión.

El diseño permite la terminación o bien a través del orificio perforado M20 (situado en el lateral de la base) o a través de un bloque de terminales situado en el hueco de la parte inferior de la base.

Características

- Calificación continua
- 2 opciones de rotación
- Bajo consumo de corriente
- Apto para montaje en superficie
- Soporte de pared opcional - Ver accesorios en la página 2
- Fijación en 3 puntos
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Disponible en versión de diodo polarizado 10-30vCC
- Disponible en 10-30vCC u 85-280vCA/CC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 65

18 LED

80 o 120 RPM*

-25 a +55°C

50/60Hz

*Rotación por minuto | Seleccionable por el usuario, 120 RPM de serie

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Información sobre pedidos


Tensión	Información sobre pedidos					Modo y consumo de corriente
Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente	Giratorio
10-30vCC	LED-R401-14-01	LED-R401-14-02	LED-R401-14-03	LED-R401-14-04	LED-R401-14-05	304mA @24vCC
10-30vCC*	LED-R401-14DP-01	LED-R401-14DP-02	LED-R401-14DP-03	LED-R401-14DP-04	LED-R401-14DP-05	330mA @24vCC
85-280vCA/CC	LED-R400-05-01	LED-R400-05-02	LED-R400-05-03	LED-R400-05-04	LED-R400-05-05	46mA @230vCA

*DP - Diodo polarizado


Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
54,6	27,6	11,3	31,8	90

Plano de pesos y dimensiones

Kg	10-30v	10-30v DP	230v
Peso neto	0,650	0,700	0,738
Peso bruto	0,736	0,786	0,824



3 agujeros de Ø6,5mm a espacios equidistantes en 130 PCD

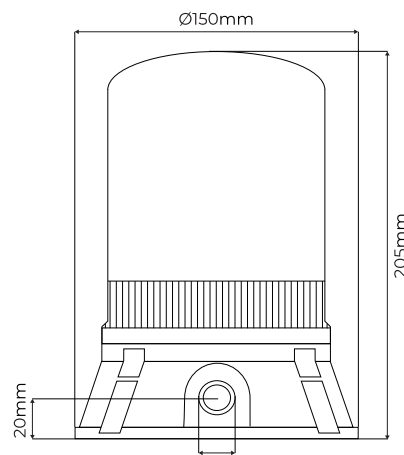

Orificio perforados M20 para conducto

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50010	Protector de jaula - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500 (No se puede instalar con el soporte de pared)
50004	Soporte de pared en ángulo - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500 (No se puede instalar con el protector de jaula)
50064	Lente ámbar - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50065	Lente roja - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50066	Lente azul - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50067	Lente verde - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50068	Lente transparente - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

