

INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

SI PREGA DI LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE



Serie LED-TLM MINI ECO

DISPOSITIVO DI SEGNALAZIONE VISIVA



EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APPROVAZIONI E CONFORMITÀ



Note generali sull'installazione

- L'installazione deve essere eseguita in conformità ai codici e alle normative più recenti da un elettricista qualificato.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia scollegata prima dell'installazione o della manutenzione, per evitare il pericolo di scosse elettriche.
- Le condizioni di esposizione ambientale durante l'installazione devono essere asciutte. Le condizioni di umidità o di bagnato devono essere evitate.
- La Lente del prodotto è in plastica di Policarbonato. Non pulire con detergenti a base di petrolio.
- Per tutte le installazioni, montare il Segnalatore assicurandosi che la Lente si trovi sopra la Base. Qualsiasi altra posizione di montaggio compromette il grado di protezione IP (Ingress Protection) del Segnalatore.
- Evitare di montare il Segnalatore in un punto in cui sarà soggetto a vibrazioni eccessive.
- Questo prodotto è progettato per essere utilizzato a 12-24VCC e deve essere installato in conformità agli standard locali e deve essere alimentato solo tramite un alimentatore SELV/PELV.

Istruzioni per l'installazione

Fissare la Base di Montaggio della Tower Light (FT100) o la Staffa (BR100) sulla superficie richiesta, utilizzando i fori di fissaggio appropriati. Una volta fissata la Base/Staffa, girare con decisione il cappuccio protettivo sulla Base in senso orario per rilasciarlo.

Il cliente deve collegare l'alimentazione +12-24vCC al cavo/i Rosso/i, Verde o Ambra e 0v al cavo Nero. Le Figure 1 e 2 mostrano i collegamenti di cablaggio per tutti i colori commutabili.


Nota bene: i cavi Blu e Bianco non sono necessari, come mostrato negli **Schemi di Cablaggio 1 e 2**.

Per montare i moduli luminosi a LED, allineare la "freccia" segnata sulla base di montaggio con il simbolo di "blocco" nella parte inferiore del modulo luminoso a LED e girare con decisione in senso antiorario per fissarlo. Il cappuccio protettivo rimosso in precedenza può ora essere rimontato sul modulo luminoso situato in cima alla pila.

Collegamenti dei Cavi

- Nero – 0v
- Rosso – +12-24vCC
- Giallo – +12-24vCC
- Verde – +12-24vCC
- Blu – **Non utilizzato**
- Bianco – **Non utilizzato**

Schema di Cablaggio

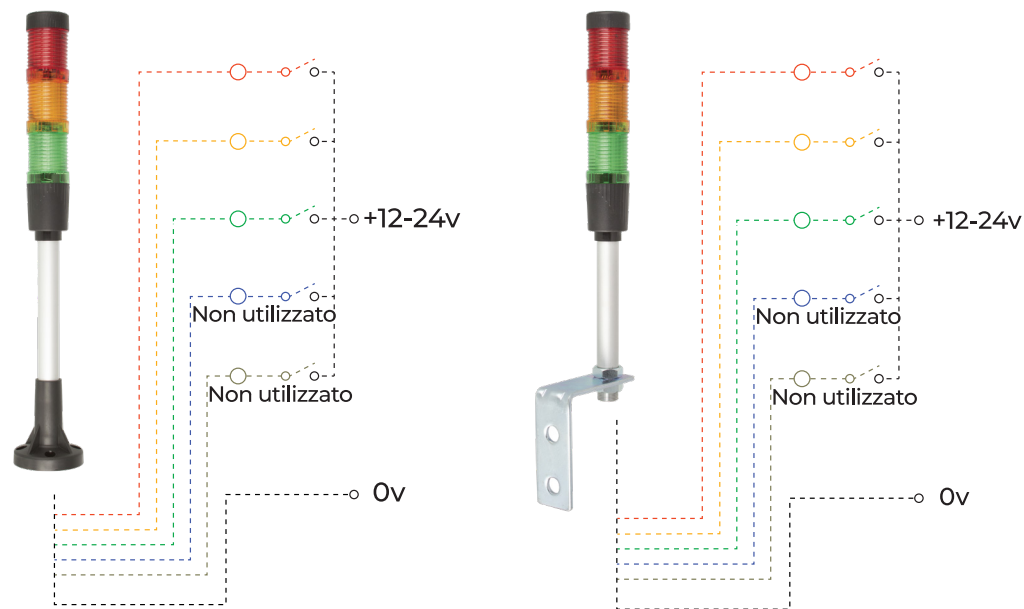

Schema di Cablaggio 1 (FT100)

Schema di Cablaggio 2 (BR100)

Moflash Signalling Limited non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questo documento. Tutte le specifiche tecniche e i prodotti a cui si fa riferimento in questo documento sono soggetti a modifiche senza preavviso, a causa dei continui miglioramenti e delle politiche di sviluppo dei prodotti. Tutti i valori dB(A) sono soggetti alle condizioni ambientali. Le unità sono vendute in base alle condizioni di vendita standard di Moflash, disponibili su richiesta. Ulteriori risorse, tra cui le traduzioni dei fogli di installazione, i certificati e i DICO sono disponibili sul sito [web www.moflash.co.uk](http://www.moflash.co.uk).