



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - LAMPEGGIANTI SEMAFORICI A LED

Il Semaforo a LED è stato progettato per le applicazioni di segnalazione industriale e commerciale, dove è richiesta una soluzione a bassa manutenzione, di lunga durata e conveniente. Il sistema TL è adatto alla gestione dei parcheggi, al controllo del traffico nelle fabbriche, ai sistemi di controllo automatizzato di cancelli e porte, sia per applicazioni interne che esterne.

Possono essere montati in superficie su qualsiasi superficie verticale piana o scatola di derivazione e utilizzati come modulo indipendente. In alternativa, il design modulare del semaforo consente a più unità di essere preassemblate dall'installatore per creare un sistema di luci a indicazione multipla. Ogni unità ha in dotazione tutti i componenti necessari per l'assemblaggio multiplo per l'installazione in superficie.

Tutti i moduli a colori incorporano un collegamento a ponticello sul PCB che consente all'unità di lampeggiare una volta alimentata. La terminazione del cavo si trova all'interno dell'involucro e vi si può accedere tramite i 2 bussole per guaina M20 (in alto o in basso) o 1 ingresso di derivazione posteriore M20.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Sono disponibili opzioni di colore Blu o Bianco
- Opzione di costruzione modulare multipla
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- 120° di emissione luminosa intorno all'asse orizzontale
- Disponibile in 12vCA/CC, 24vCA/CC, 48vCA/CC e 115/230vCA/CC

Materiale

- Lente e Copertura in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

 36 LED SMT

 60 o 120 FPM*

 Da -25 a +55°C

 50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine

Tensione		Informazioni per l'ordine			Modalità & Consumo di Corrente		
Tensione Nominale	Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Verde	Lampeggiante a 60FPM	Lampeggiante a 120FPM	Statico
12vCA/CC	8-20vCA/CC	LED-TL-01-01	LED-TL-01-02	LED-TL-01-04	94mA @12vCC	89mA @12vCC	158mA @12vCC
24vCA/CC	20-30vCA/CC	LED-TL-02-01	LED-TL-02-02	LED-TL-02-04	70mA @24vCC	67mA @24vCC	120mA @24vCC
48vCA/CC	35-85vCA/CC	LED-TL-03-01	LED-TL-03-02	LED-TL-03-04	43mA @48vCC	42mA @48vCC	76mA @48vCC
115-230vCA/CC	85-280vCA/CC	LED-TL-05-01	LED-TL-05-02	LED-TL-05-04	24mA @230vCA	25mA @230vCA	28mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey		
Ambra	Rosso	Verde
131,28	147,19	122,05

Pesi & Disegni Dimensionali


Kg	12v	24v	48v	115-230v
Peso Netto	0,190	0,190	0,218	0,220
Peso Lordo	0,290	0,290	0,318	0,320

2 Fori lisci a bussola
Ø4,5mm x 50,8mm PCD


2 Fessure di chiusura 4,5mm
larghezza C/SK
55mm PCD

2 Fori lisci a bussola
Ø4,5mm x 60mm PCD

Foro posteriore 20mm

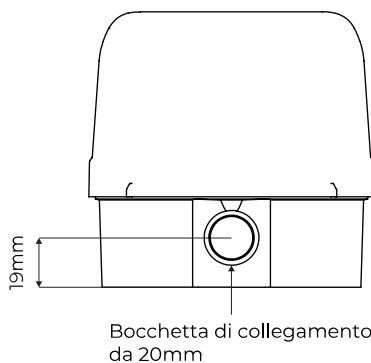

Bocchetta di collegamento da 20mm

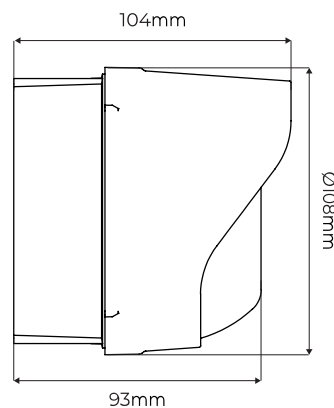

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50124	Staffa di Montaggio Singola con Ghiere
50125	Staffa di Montaggio Doppia con Ghiere
50126	Staffa di Montaggio Tripla con Ghiere



50124



50125



50126

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

