



Überblick

OPTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - LED ECO-SIGNALLEUCHTEN 70 MM

Die Serie LED-TLM ECO wurde vorrangig entwickelt, um eine kostengünstige Lösung verglichen mit traditionellen Glühlampentypen zu bieten. Dies gilt sowohl für Installationen in neuen Betrieben und an neuen Anlagen als auch für die Modernisierung vorhandener Einrichtungen. Diese Serie ist ideal für die Statusanzeige in leichten gewerblichen & industriellen Signalisierungsanwendungen geeignet, bei denen ein örtliches Signal erforderlich ist.

Die Module haben zwei auswählbare Alarmstufen, den **Blink**- oder den **Dauer**-Modus (statisch), die mithilfe eines Schiebeschalters auf der Leiterplatte ausgewählt werden können. Das Design ist modular und kann mit Hilfe des Twist-Lock-Systems schnell und einfach zusammengebaut werden. Alle Farbmodule sind mit einem IDC-Stecker ausgestattet, der einfach in eine IDC-Buchse eingesteckt wird, um die Verbindung herzustellen. Die kundenseitige Spannungsversorgung erfolgt ausschließlich im Sockel (LED-TLM-BC). Der Schallgeber (LED-TLM-AUD-02) hat eine Ausgangsleistung von bis zu 85 dB und gibt entweder einen **kontinuierlichen** oder einen **pulsierenden** Ton (**60 bis 80 Impulse pro Minute**) ab. Die Schutzart ist IP65.

Wenn eine kleinere Version benötigt wird, bitte unser LED-TLM-MINI-Datenblatt einsehen.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Blinken oder statisch
- Geringe Stromaufnahme
- Für Oberflächenmontage geeignet
- Optionales Zubehör - siehe Zubehör auf Seite 2
- Akustisches Modul mit bis zu 85 dB Schallleistung verfügbar
- 360° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- Erhältlich für 12-24 VDC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff

IP 65

 18 SMT LEDs

 45 FPM*

 85 dB (A) in 1 m Abstand

 -25 °C bis +60 °C

*Blitze pro Minute

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

UK
CA

CE



 RoHS



✉ uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk

📍 11 Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, England

🌐 www.moflash.com

☎ UK +44(0)121 446 5322
FR +33(0)1 70 72 12 71

Bestellinformationen






Spannung	Bestellinformationen					Modus & Stromaufnahme	
Nennspannung	Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar	Blinken	Statisch
12-24 VDC	LED-TLM-02-01	LED-TLM-02-02	LED-TLM-02-03	LED-TLM-02-04	LED-TLM-02-05	36 mA bei 24 VDC	51 mA bei 24 VDC

Stromaufnahme für Schallgeber: **Pulsierender Ton** 15 mA bei 24 VDC | **Kontinuierlicher Ton** 20 mA bei 24 VDC

Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel				
Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar
1,9	1,5	0,7	3,9	6,3

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	LED-Modul	Schallgeber	BC	LCP10	LCP100	FCP100
Nettogewicht	0,067	0,080	0,112	0,176	0,195	0,162
Bruttogewicht	0,090	0,102	0,146	0,180	0,202	0,170

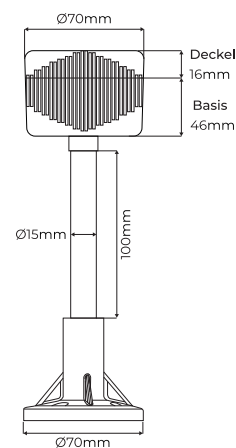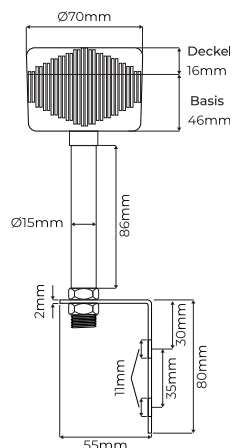

Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
LED-TLM-AUD-02	Schallgeber-Modul 85 dB, 24 VDC
LED-TLM-BC	Sockel-Modul, Basis und Deckel
LED-TLM-LCP10	L-förmiges Stützrohr mit schwarzem Deckel (10 mm Rohrlänge)
LED-TLM-LCP100	L-förmiges Stützrohr mit schwarzem Deckel (100 mm Rohrlänge)
LED-TLM-FCP100	Montagesockel mit schwarzem Deckel (100 mm Rohrlänge)



LED-TLM-AUD-02



LED-TLM-BC



LED-TLM-LCP10



LED-TLM-LCP100



LED-TLM-FCP100

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN



RoHS

