



Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS LED ECO 70MM

La gama LED-TLM ECO se ha diseñado principalmente para ofrecer una solución rentable frente a los tipos de lámparas incandescentes más tradicionales, ya sea mediante nuevas instalaciones de plantas y maquinaria o actualizaciones de instalaciones existentes. Esta serie es perfecta para la indicación de estado en aplicaciones de señalización comercial e industrial ligeras en las que se requiere una señal local.

Los módulos tienen dos etapas seleccionables de alarma, modo **intermitente** o **continuo** (estático), que se seleccionan mediante un interruptor deslizante situado en la placa de circuito impreso PCB. El diseño es modular y se monta fácilmente mediante un sistema de cierre por torsión ofreciendo así un montaje rápido y sencillo. Todos los módulos de color se suministran con terminaciones de ajuste rápido mediante un cable IDC (contacto de desplazamiento de aislamiento), que simplemente se introduce en un terminal macho para realizar la conexión. Las conexiones de alimentación del cliente se realizan sólo en la unidad base (LED-TLM-BC). La unidad acústica (LED-TLM-AUD-02) ofrece hasta 85 dB con una salida de tono **continuo** o **pulsado (de 60 a 80 pulsos por minuto)** y tiene una clasificación IP65.

Si necesita una versión más pequeña, consulte nuestra ficha técnica de LED-TLM MINI.

Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Apto para montaje en superficie
- Accesorios opcionales - Ver accesorios en la página 2
- Módulo acústico de hasta 85 dB disponible
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Disponible en 12-24vCC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 65

18 LED SMT

45 FPM*

85dB (A) a 1m

-25 a +60°C

*Destellos por minuto

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Información sobre pedidos


Tensión	Información sobre pedidos					Modo y consumo de corriente	
Tensión nominal	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente	Intermitente	Estática
12-24vCC	LED-TLM-02-01	LED-TLM-02-02	LED-TLM-02-03	LED-TLM-02-04	LED-TLM-02-05	36mA @24vCC	51mA @24vCC

Consumo de corriente para módulo acústico: **Tono pulsado** 15mA @24vCC | **Tono continuo** 20mA @24vCC

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
1,9	1,5	0,7	3,9	6,3

Planos de pesos y dimensiones

Kg	Módulo LED	Sirena	BC	LCP10	LCP100	FCP100
Peso neto	0,067	0,080	0,112	0,176	0,195	0,162
Peso bruto	0,090	0,102	0,146	0,180	0,202	0,170

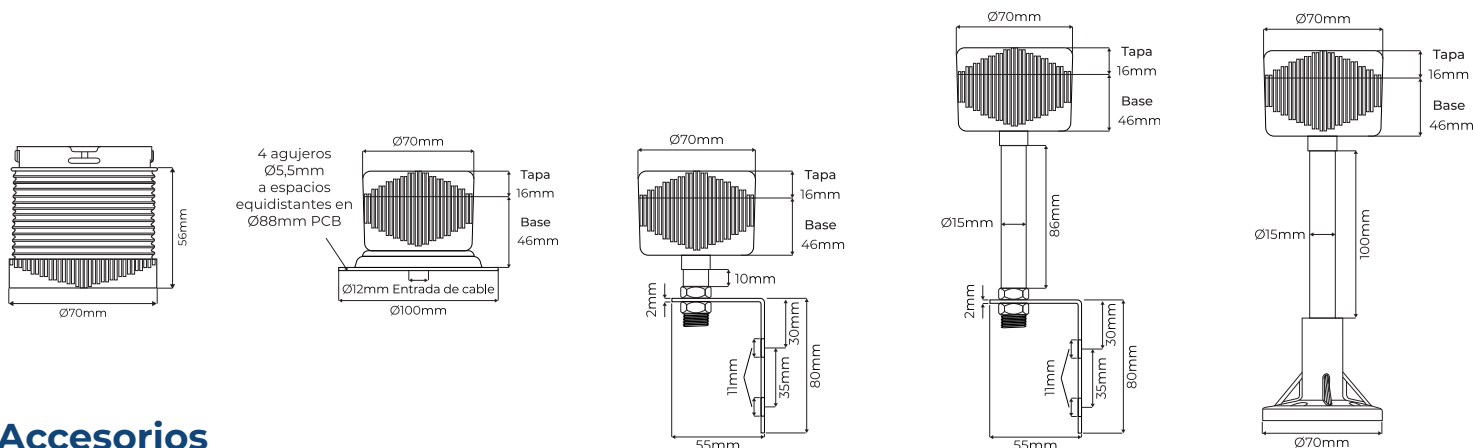

Accesorios

Código de pieza	Descripción
LED-TLM-AUD-02	Módulo Torre de Sirena 85dB 24vCC
LED-TLM-BC	Base de montaje del módulo de torre y tapa superior
LED-TLM-LCP10	Soporte en forma de L con tapa negra (10 mm de longitud de poste)
LED-TLM-LCP100	Soporte en forma de L con tapa negra (100 mm de longitud de poste)
LED-TLM-FCP100	Soporte de montaje con tapa negra (100 mm de longitud de poste)



LED-TLM-AUD-02



LED-TLM-BC



LED-TLM-LCP10



LED-TLM-LCP100



LED-TLM-FCP100

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

