



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - SEGNALATORI A LED

La serie LED401/400 è adatta alle applicazioni di sicurezza, di controllo dei processi e industriali, dove la bassa manutenzione e la lunga durata sono i requisiti fondamentali. Con 144 LED ad alta luminosità, questo Segnalatore luminoso produce un'emissione luminosa potente e concentrata che ne consente l'utilizzo per la segnalazione visiva a distanze maggiori.

Sono disponibili 3 modalità di funzionamento, selezionabili tramite un interruttore DIP a due vie situato sul PCB:

1. Modalità **statica**
2. Modalità **lampeggiante** a 1Hz (60 FPM)
3. Modalità di **rotazione**: colonna Singola o colonna Doppia

Un vantaggio della modalità statica è che può essere controllata tramite una fonte remota (ad esempio, pannello di controllo / plc ecc.), offrendo il potenziale di un'opzione di lampeggiamento a distanza. Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro attraverso la base.

Se si desidera un'opzione di base di montaggio diversa, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica LED201/200.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante, statico o rotante
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- Pressacavo M20 disponibile su ordinazione - Codice 50002
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 24vCC e 85-280vCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

144 LED SMT

60 FPM*

140 RPM**

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*Flash al Minuto

**Rotazione al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente			
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Lampeggiante	Statico	Rotante 1 Colonna	Rotante 2 Colonne
24vCC	LED401-02-01	LED401-02-02	LED401-02-03	LED401-02-04	LED401-02-05	280mA @24vCC	527mA @24vCC	53mA @24vCC	100mA @24vCC
85-280vCA/CC	LED400-04-01	LED400-04-02	LED400-04-03	LED400-04-04	LED400-04-05	31mA @230vCA	57mA @230vCA	16mA @230vCA	26mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
79,67	66,81	12,05	39,61	122,22

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	24v	230v
Peso Netto	0,510	0,550
Peso Lordo	0,588	0,628

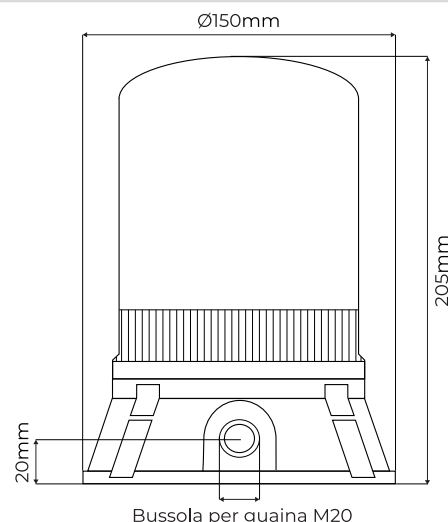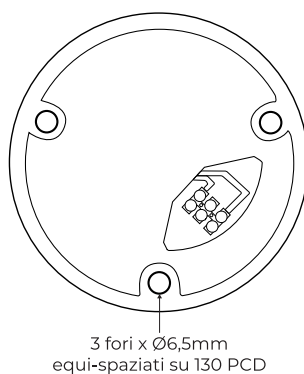

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50010	Protezione a Gabbia - Adatta per l'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la Staffa a Muro).
50004	Staffa a Muro Angolata - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la Protezione a Gabbia).
50064	Lente Ambra - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50065	Lente Rossa - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50066	Lente Blu - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50067	Lente Verde - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50068	Lente Trasparente - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

