



Descripción general

SEÑALES VISUALES – BALIZAS INDUSTRIAL Y MARINA - BALIZAS LED

La serie LED701/700 es adecuada para aplicaciones de señalización industrial y marina en las que se requiere una señal visual más potente. La unidad incorpora 64 LED de larga duración y luminosidad extra, lo que ofrece una solución de señalización de gran rendimiento y bajo mantenimiento. La baliza tiene la ventaja añadida de que puede fabricarse en 2 colores diferentes en una sola unidad (32 LED de cada color), que pueden controlarse independientemente. Esto ofrece también la flexibilidad de integrar 2 señales en una única caja con clasificación IP alta.

Estas balizas tienen dos modos de señal de salida seleccionables:

- Modo **estático**
- Modo **intermitente: 60 o 120 FPM**

Se pueden preajustar mediante un interruptor en la placa de circuito impreso (PCB). El diseño permite tener un tercer cable de control para cambiar del modo continuo al modo intermitente preestablecido. La terminación se realiza en el interior de la caja a través de los orificios perforados para conductos situados en los laterales de la unidad y puede integrar prensaestopas de M16 a M32.

Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Emisión de luz de 120° sobre el eje vertical
- Opción de doble color disponible bajo pedido
- Disponible en 20-30vCA/CC y 85-280vCA/CC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV UL94 HB
- Base de policarbonato estable a los UV 746C 5"

*Destellos por minuto

IP 66/67

 64 LED SMT

 60 o 120 FPM*

 -25 a +55°C

 50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES





Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos					Modo y consumo de corriente		
Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente	Intermitente @60FPM	Intermitente @120FPM	Estática
20-30vCA/CC	LED701-02-01	LED701-02-02	LED701-02-03	LED701-02-04	LED701-02-05	142mA @24vCC	150mA @24vCC	262mA @24vCC
85-280vCA/CC	LED700-05-01	LED700-05-02	LED700-05-03	LED700-05-04	LED700-05-05	29mA @230vCA	30mA @230vCA	47mA @230vCA

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
168,64	196,46	72,35	243,52	380,99

Planos de pesos y dimensiones

Kg	20-30v	85-280v
Peso neto	0,390	0,450
Peso bruto	0,485	0,545

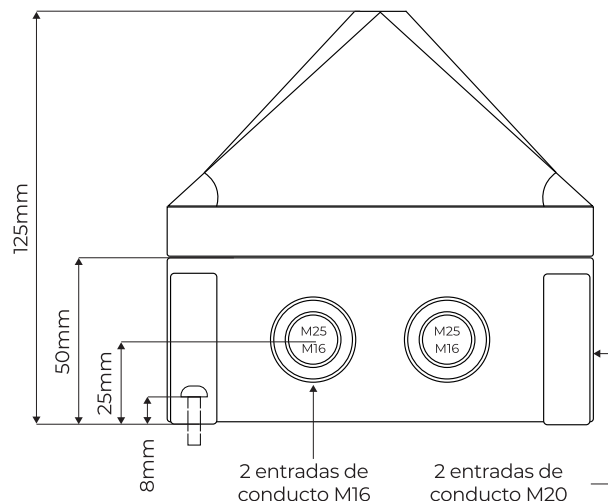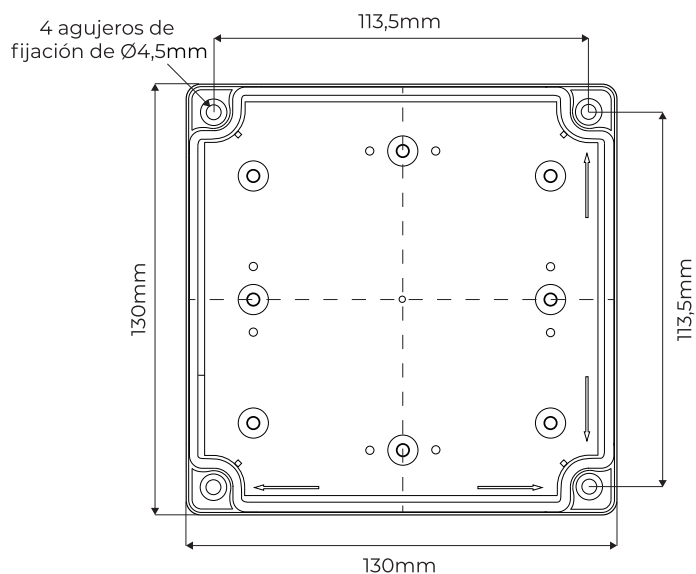

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50146	Lente ámbar. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 700.
50147	Lente roja. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 700.
50149	Lente verde. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 700.
50150	Lente transparente. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 700.

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

