



Présentation AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL & COMMERCIAL - BALISES LED ECO

Le LED80 ECO est un avertisseur lumineux qui intègre 12 LED lumineuses pour un montage en surface, offrant une solution économique pour une large gamme de solutions de signalisation générale. Idéale pour l'indication locale, la balise est contrôlée par deux fils pour le **mode clignotant** ou par trois fils pour le **mode statique**.

La balise est livrée entièrement assemblée, prête à être installée immédiatement et offre trois options de montage : Montage en surface, sur boîte à conduits ou mural, à l'aide de la plaque de fixation en deux parties fournie. Une plaque est fixée à la surface appropriée, l'autre à la balise. Les deux plaques s'emboîtent ensuite pour compléter l'installation.

Veuillez noter que la plaque de montage fournie est optionnelle, car elle n'est pas nécessaire pour le montage en surface ou sur panneau. Cependant, elle est nécessaire lorsque la balise ne peut pas être montée directement sur une surface à l'aide des deux goujons situés sur la base

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage sur goujon, en surface ou sur boîte à conduits
- Éclairage à 120° autour de l'axe vertical
- Disponible en 10-100Vcc et 115-230Vca

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

*4 clignotements rapides par cycle de 1 Hz

IP 64

12 SMT LED

60 FPM*

-25 à +55°C

50/60Hz

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS





Information de commande

Tension	Codes produits de commande				Fonction & Consommation électrique	
Plage de Tension	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Flash	Statique
10-100Vcc	LED80-02-01	LED80-02-02	LED80-02-03	LED80-02-04	28mA @24Vcc	22mA @24Vcc
115-230Vca	LED80-04-01	LED80-04-02	LED80-04-03	LED80-04-04	12mA @230Vca	9mA @230Vca

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey			
Orange	Rouge	Bleu	Vert
5.67	3.04	2.12	3.83

Dimensions & Poids

Kg	10-100v	115-230v
Poids Net	0.127	0.138
Poids Net	0.140	0.152

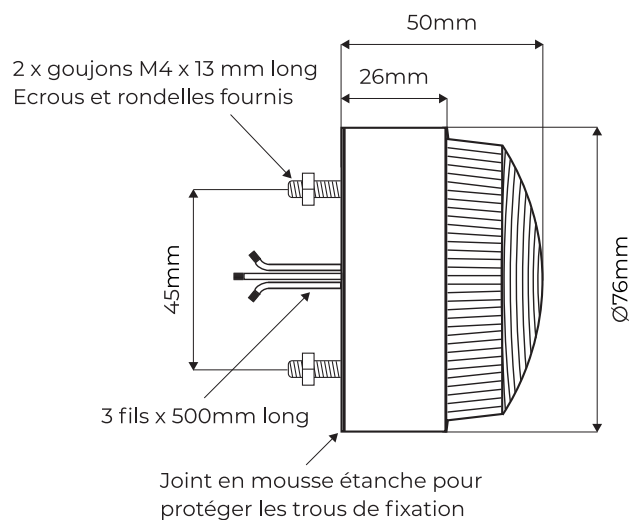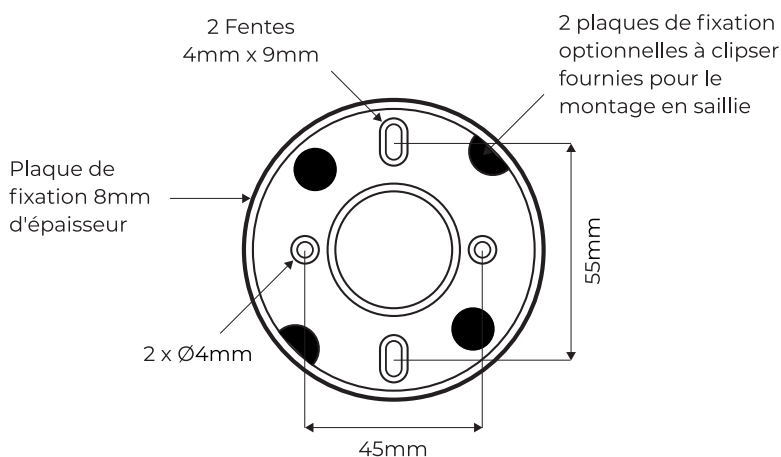

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

