



Überblick OPTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL & HANDEL - LED ECO-SIGNALLEUCHTEN

Die Serie LED80 ECO enthält 12 extra-helle Surface Mount LEDs und bietet eine wirtschaftliche Lösung für viele verschiedene allgemeine Signalisierungsanwendungen. Ideal für lokale Anzeige geeignet, wird diese Signalleuchte entweder über zwei Drähte für **Blink-Modus** oder drei Drähte für **Statischen Modus** gesteuert.

Die Signalleuchte wird vollständig montiert geliefert und kann sofort installiert werden. Es gibt drei Montageoptionen: Die mitgelieferte, zweiteilige Befestigungsplatte ermöglicht Oberflächen-, Klemmenkasten- oder Wandmontage. Eine Platte wird auf der entsprechenden Oberfläche und die andere an der Signalleuchte montiert. Die beiden Platten schnappen dann zusammen, um die Installation abzuschließen.

Bitte beachten, dass die Befestigungsplatte ein optionales Extra ist, da sie für Oberflächenmontage nicht erforderlich ist. Sie ist jedoch erforderlich, wenn die Signalleuchte mit den beiden Bolzen unten im Sockel direkt auf einer Oberfläche montiert wird.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Blinken oder statisch
- Geringe Stromaufnahme
- Für Bolzen-, Oberflächen- oder Klemmenkastenmontage geeignet
- 120° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- Erhältlich für 10-100 VDC und 115-230 VAC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff

IP 64

12 SMT LEDs

60 FPM*

-25 °C bis +55 °C

50/60 Hz

*4 Rapid-Blitze pro 1 Hz Zyklus

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN





Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen				Modus & Stromaufnahme	
Spannungsbereich	Gelb	Rot	Blau	Grün	Blinken	Statisch
10-100 VDC	LED80-02-01	LED80-02-02	LED80-02-03	LED80-02-04	28 mA bei 24 VDC	22 mA bei 24 VDC
115-230 VAC	LED80-04-01	LED80-04-02	LED80-04-03	LED80-04-04	12 mA bei 230 VAC	9 mA bei 230 VAC

Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel				
Gelb	Rot	Blau	Grün	
5,67	3,04	2,12	3,83	

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	10-100 V	115-230 V
Nettogewicht	0,127	0,138
Bruttogewicht	0,140	0,152

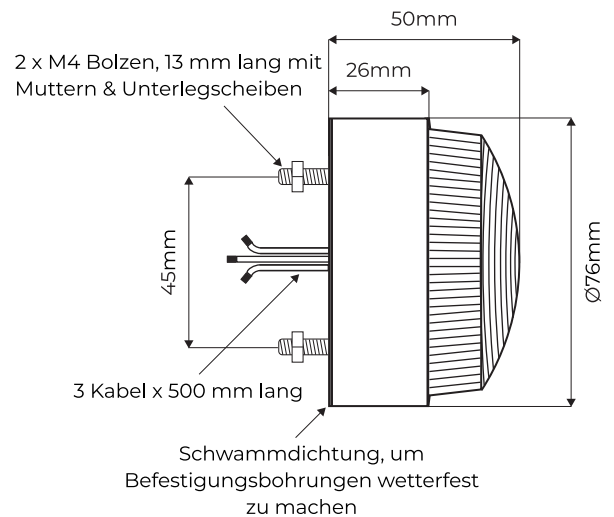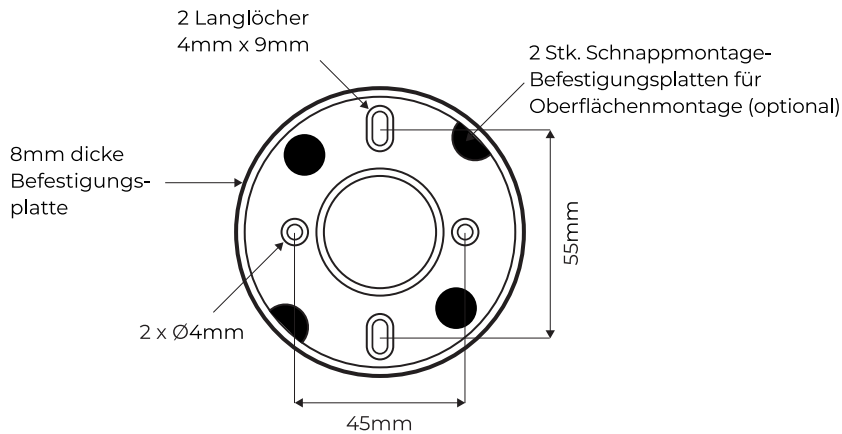

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

