



Panoramica

SEGNALATORI LUMINOSI - INDUSTRIALI & COMMERCIALI - ECO SEGNALATORI A LED

La Serie LED80 ECO incorpora 12 LED ultra luminosi a montaggio superficiale, e offre una soluzione economica per un'ampia gamma di soluzioni di segnalazione generale. Ideale per indicazioni locali, il Segnalatore viene controllato utilizzando due fili per la **Modalità Lampeggiante** o tre fili per la **Modalità Statica**.

Il Segnalatore è fornito completamente assemblato, pronto per l'installazione immediata e offre tre opzioni di montaggio: Montaggio su Superficie, su Scatola di Derivazione o a Parete, utilizzando la piastra di fissaggio in due pezzi fornita. Una piastra viene fissata alla superficie, l'altra al Segnalatore. Le due piastre si incastrano a scatto per completare l'installazione.

Si prega di notare che la piastra di montaggio fornita è opzionale, in quanto non è necessaria per il montaggio su superficie/ pannello. Tuttavia, è necessaria quando il Segnalatore non può essere montato direttamente su una superficie utilizzando le due viti prigioniere situate sulla base.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per montaggio su perno, montaggio su superficie o scatola di derivazione.
- 120° di emissione luminosa intorno all'asse verticale
- Disponibile in 10-100vCC e 115-230vCA

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 64

12 LED SMT

60 FPM*

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*4 Flash Rapidi per Ciclo di 1Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'ordine				Modalità & Consumo di Corrente	
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Lampeggiante	Statico
10-100vCC	LED80-02-01	LED80-02-02	LED80-02-03	LED80-02-04	28mA @24vCC	22mA @24vCC
115-230vCA	LED80-04-01	LED80-04-02	LED80-04-03	LED80-04-04	12mA @230vCA	9mA @230vCA

Candela effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey			
Ambra	Rosso	Blu	Verde
5,67	3,04	2,12	3,83

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	10-100v	115-230v
Peso Netto	0,127	0,138
Peso Lordo	0,140	0,152

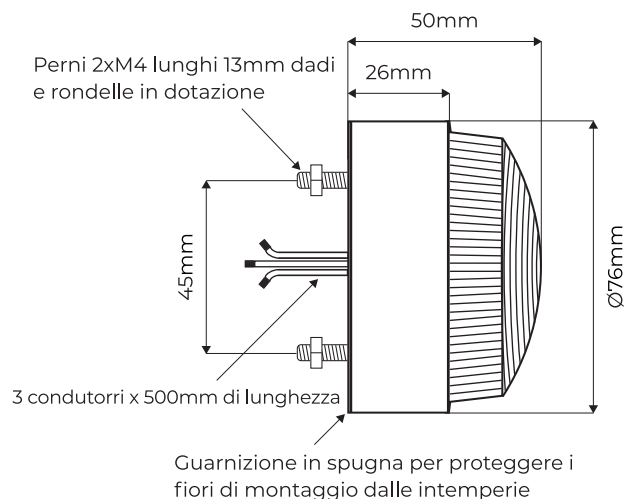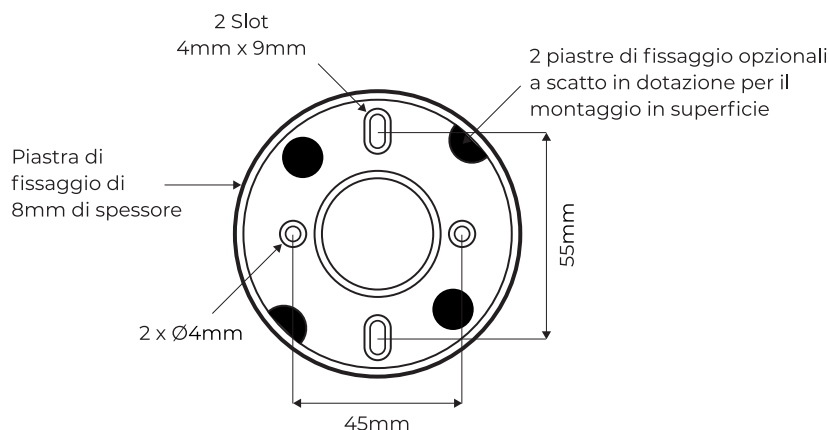

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

