



## Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL Y COMERCIAL - BALIZAS LED

La serie LED80 ECO cuenta con 12 LED ultra luminosos de montaje <sup>ECO</sup> en superficie, que ofrecen una solución económica para una amplia gama de soluciones de señalización general. Ideal para la indicación local, la baliza se controla mediante dos hilos con el **modo intermitente** o tres hilos **con el modo estático**.

La baliza se suministra totalmente montada, lista para su instalación inmediata, y ofrece tres opciones de montaje: montaje en superficie, en la caja de conductos o en pared, mediante la placa de fijación de dos piezas que se suministra. Una placa se fija a la superficie correspondiente y la otra a la baliza. Las dos placas se encajan a presión para completar la instalación.

Tenga en cuenta que la placa de montaje que se suministra es opcional, ya que no es necesaria para el montaje en superficie/panel. Sin embargo, es necesaria cuando la baliza no puede montarse directamente en una superficie utilizando los dos pernos situados en la base.

## Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en pernos, montaje en superficie o caja de conductos
- Emisión de luz de 120° alrededor del eje vertical
- Disponible en 10-100vCC y 115-230vCA

## Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 64

12 LED SMT

60 FPM\*

-25 a +55°C

50/60Hz

\*4 destellos rápidos por ciclo de 1 Hz

## APROBACIONES Y CONFORMIDADES





## Información sobre pedidos

| Tensión          | Información sobre pedidos |             |             |             | Modo y consumo de corriente |             |
|------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Rango de tensión | Ámbar                     | Rojo        | Azul        | Verde       | Intermitente                | Estática    |
| 10-100vCC        | LED80-02-01               | LED80-02-02 | LED80-02-03 | LED80-02-04 | 28mA @24vCC                 | 28mA @24vCC |
| 115-230vCA       | LED80-04-01               | LED80-04-02 | LED80-04-03 | LED80-04-04 | 12mA @230vCA                | 9mA @230vCA |

| Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey |      |      |       |
|--------------------------------------------------------|------|------|-------|
| Ámbar                                                  | Rojo | Azul | Verde |
| 5,67                                                   | 3,04 | 2,12 | 3,83  |

## Planos de pesos y dimensiones

| Kg         | 10-100v | 115-230v |
|------------|---------|----------|
| Peso neto  | 0,127   | 0,138    |
| Peso bruto | 0,140   | 0,152    |

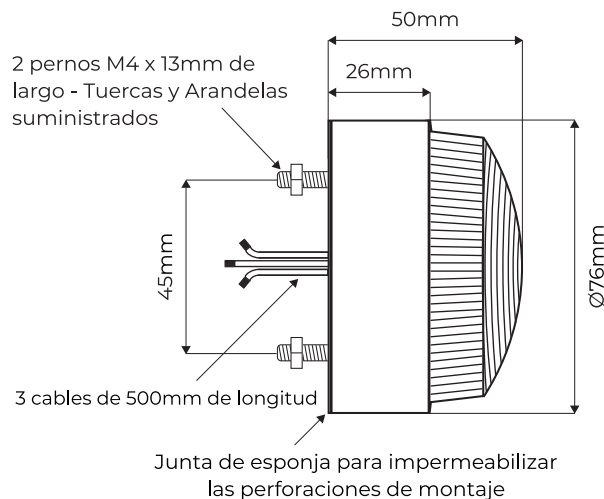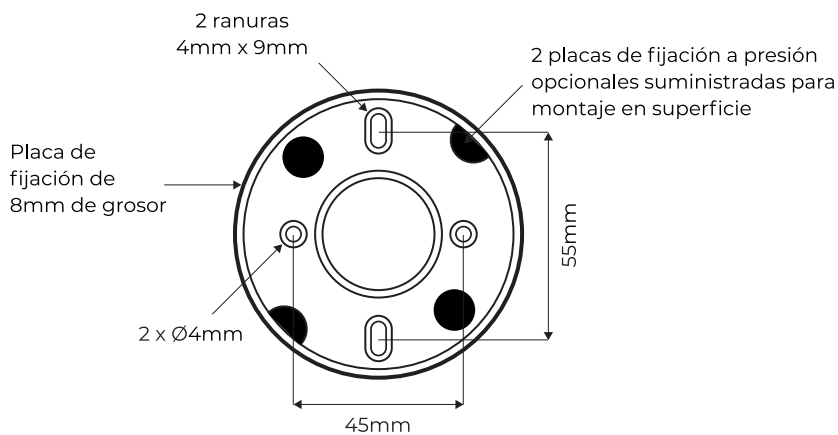

## APROBACIONES Y CONFORMIDADES

