



Überblick

OPTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - LED-SIGNALLEUCHTEN

Die Serie LEDD125 ist für Sicherheits-, Prozesssteuerungs- & industrielle Anwendungen geeignet, bei denen geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer unerlässliche Voraussetzungen sind. Diese Signalleuchten bieten drei Blinktakte und eine statische Option, die über einen 4-poligen DIP-Schalter auf der Leiterplatte ausgewählt werden können:

1. Standard-Blitz (60 FPM)

2. Doppelblitz (130 FPM)

3. Rapid-Blitz (190 FPM)

4. Statischer Modus

Ein Vorteil des Statischen Modus besteht darin, dass er z. B. über eine Systemsteuerung / SPS gesteuert werden kann, wodurch die Möglichkeit besteht, ferngesteuert Blitzen zu aktivieren. Das Design gestattet den Anschluss im Gehäuse über einen Dichtungsring M12, der sich im Sockel des Produkts befindet.

Wenn ein akustisches und ein optisches Signal erforderlich sind, bitte unser LEDA125-Datenblatt einsehen.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Blinken oder statisch
- Geringe Stromaufnahme
- Für Oberflächen- oder Wandmontage geeignet
- Optionale Wandhalterung - siehe Zubehör auf Seite 2
- 3-Punkt-Befestigung
- 360° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- Erhältlich für 24 VDC und 85-280 VAC/DC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff

IP 65

 48 SMT LEDs

 60, 130 oder 190 FPM*

 -25 °C bis +55 °C

 50/60 Hz

*Blitze pro Minute

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

UK
CA

CE



 RoHS



✉ uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk

📍 11 Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, England

🌐 www.moflash.com

☎ UK +44(0)121 446 5322
FR +33(0)1 70 72 12 71



Bestellinformationen

Spannung	Bestellinformationen					Modus & Stromaufnahme			
Spannungsbereich	Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar	Blinken mit 60 FPM	Blinken mit 130 FPM	Blinken mit 190 FPM	Statisch
24 VDC	LEDD125-02-01	LEDD125-02-02	LEDD125-02-03	LEDD125-02-04	LEDD125-02-05	100mA bei 24 VDC	98mA bei 24 VDC	102mA bei 24 VDC	195mA bei 24 VDC
85-280 VAC/DC	LEDD125-04-01	LEDD125-04-02	LEDD125-04-03	LEDD125-04-04	LEDD125-04-05	26mA bei 230 VAC	26mA bei 230 VAC	29mA bei 230 VAC	46mA bei 230 VAC

Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel				
Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar
25,32	33,03	8,39	23,4	57,31

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	24 V	85-280 V
Nettogewicht	0,212	0,250
Bruttogewicht	0,285	0,324

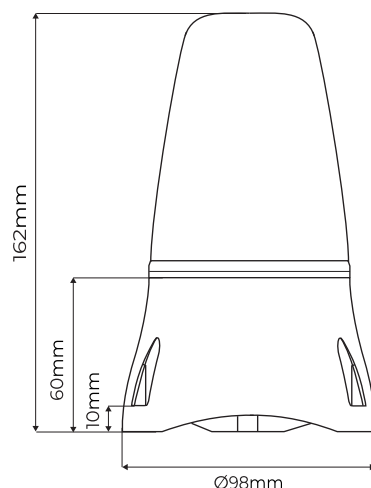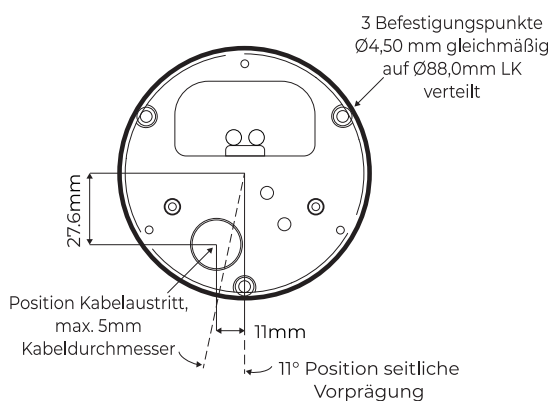

Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
50003	Schutzgitter. Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 100 & 125 (Kann nicht mit Wandhalterung montiert werden)
50007	Winkelhalterung. Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 100 & 125 (Kann nicht mit Schutzgitter montiert werden)
50019-SK	Gelbe Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 125
50018-SK	Rote Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 125
50020-SK	Blaue Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 125
50021-SK	Grüne Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 125
50022-SK	Klare Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 125



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

