



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - SEGNALATORI A LED

La Serie LEDD125 è adatta alle applicazioni di sicurezza, di controllo dei processi e industriali, dove la bassa manutenzione e la lunga durata sono i requisiti fondamentali. Questi segnalatori luminosi offrono tre opzioni di velocità di lampeggio e un'opzione statica, tutte selezionabili tramite un interruttore DIP a 4 vie situato sul PCB:

1. Flash Standard (60FPM)

2. Flash Doppio (130FPM)

3. Flash Rapido (190FPM)

4. Modalità Statica

Un vantaggio dell'opzione Modalità Statica è che può essere controllata tramite una fonte remota (pannello di controllo / PLC ecc.), offrendo il potenziale di un'uscita flash remota. Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro tramite un gommino di tenuta M12 situato sulla base del prodotto.

Se si ha necessità di un segnale acustico e visivo, fare riferimento alla Scheda Tecnica LEDA125.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 24vCC e 85-280vCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

48 LED SMT

60, 130 o 190 FPM*

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente*			
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Lampeggiante a 60 FPM	Lampeggiante a 130 FPM	Lampeggiante a 190 FPM	Statico
24vCC	LEDD125-02-01	LEDD125-02-02	LEDD125-02-03	LEDD125-02-04	LEDD125-02-05	100mA @24vCC	98mA @24vCC	102mA @24vCC	195mA @24vCC
85-280vCA/CC	LEDD125-04-01	LEDD125-04-02	LEDD125-04-03	LEDD125-04-04	LEDD125-04-05	26mA @230vCA	26mA @230vCA	29mA @230vCA	46mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
25,32	33,03	8,39	23,4	57,31

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	24v	85-280v
Peso Netto	0,212	0,250
Peso Lordo	0,285	0,324

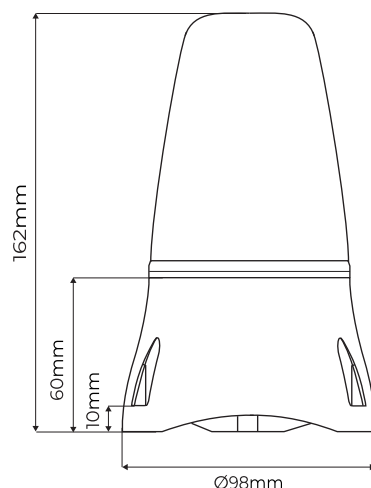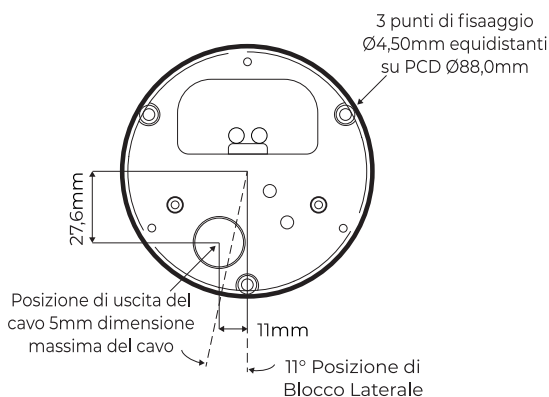

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50003	Protezione a Gabbia. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montato con la Staffa a Parete).
50007	Staffa a Parete Angolata. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montato con la protezione a Gabbia).
50019-SK	Lente Ambra. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50018-SK	Lente Rossa. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50020-SK	Lente Blu. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50021-SK	Lente Verde. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50022-SK	Lente Trasparente. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

