



Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS LED

La serie LEDD125 es adecuada para aplicaciones de seguridad, control de procesos e industriales, en las que el requisito previo es un bajo mantenimiento y una larga vida útil. Estas balizas ofrecen tres opciones de velocidad de intermitencia y una opción estática, que se pueden seleccionar mediante un interruptor DIP de 4 vías situado en la placa de circuito impreso:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Intermitente estándar (60FPM) | 2. Intermitente doble (130FPM) |
| 3. Intermitente rápido (190FPM) | 4. Modo estático |

La ventaja de la opción de modo estático es que puede controlarse a través de una fuente remota (panel de control / PLC, etc.), lo que ofrece la posibilidad de una salida intermitente a distancia. El diseño permite la terminación en el interior de la caja a través de una junta de sellado M12 situado en la base del producto.

Si necesita una señal acústica y visual, consulte nuestra ficha técnica LEDA125.

Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Soporte de pared opcional - Ver accesorios en la página 2
- Fijación en 3 puntos
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Disponible en 24vCC y 85-280vCA/CC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 65

 48 LED SMT

 60, 130 o 190 FPM*

 -25 a +55°C

 50/60Hz

*Destellos por minuto

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

UK
CA

CE



 RoHS





Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos					Modo y consumo de corriente			
Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente	Intermitente @60 FPM	Intermitente @130 FPM	Intermitente @190 FPM	Estática
24vCC	LEDD125-02-01	LEDD125-02-02	LEDD125-02-03	LEDD125-02-04	LEDD125-02-05	100mA @24vCC	98mA @24vCC	102mA @24vCC	195mA @24vCC
85-280vCA/CC	LEDD125-04-01	LEDD125-04-02	LEDD125-04-03	LEDD125-04-04	LEDD125-04-05	26mA @230vCA	26mA @230vCA	29mA @230vCA	46mA @230vCA

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
25,32	33,03	8,39	23,4	57,31

Planos de pesos y dimensiones

Kg	24v	85-280v
Peso neto	0,212	0,250
Peso bruto	0,285	0,324

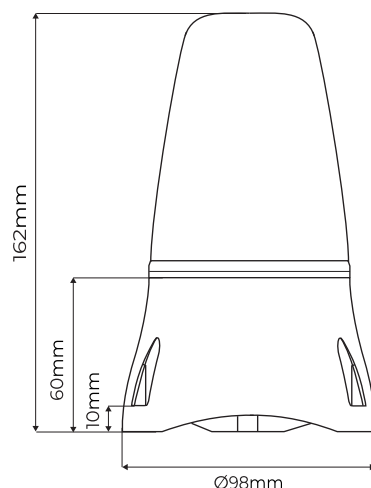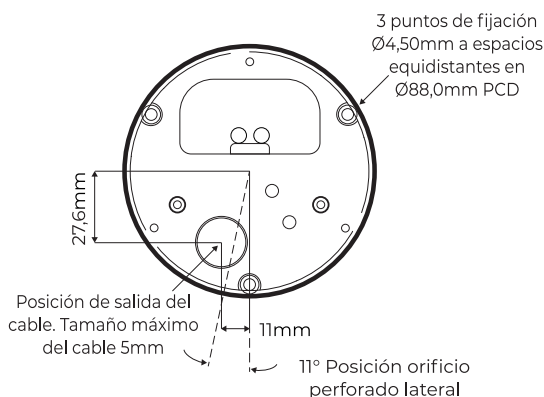

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50003	Protector de jaula. Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el soporte de pared).
50007	Soporte de pared en ángulo. Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el protector de jaula).
50019-SK	Lente ámbar - Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50018-SK	Lente roja. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50020-SK	Lente azul. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50021-SK	Lente verde. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.
50022-SK	Lente transparente. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

