



Überblick

OPTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - LED ECO-SIGNALLEUCHTEN

Die Serie LEDS100 ECO ist für leichte gewerbliche & industrielle Signalisierungsanwendungen geeignet, bei denen lokale Anzeige erforderlich ist. Die Serie wurde entwickelt, um eine kostengünstige Lösung verglichen mit traditionellen Glühlampentypen zu bieten. Dies gilt sowohl für Installationen in neuen Betrieben und an neuen Anlagen als auch für die Modernisierung vorhandener Einrichtungen. Das Design gestattet den Anschluss im Gehäuse durch den Sockel.

Die LEDS100 Signalleuchten haben zwei auswählbare Alarmstufen, den **Blink**- oder den **Dauer**-Modus (statisch), die mithilfe einer Steckbrücke auf der Leiterplatte ausgewählt werden können. Das Design ermöglicht eine dritte Drahtverbindung und bietet so die Flexibilität, vom voreingestellten statischen Modus auf Blinken umzuschalten. Zwei M5 Montagebolzen mit einem Mittelpunktabstand von 45 mm sind auch in den Sockel integriert.

Wenn eine andere Montagesockel-Option benötigt wird, bitte unser LED100- oder LEDD100-Datenblatt einsehen.
Wenn ein akustisches sowie ein optisches Signal erforderlich sind, bitte unser LEDA100-Datenblatt einsehen.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Blinken oder statisch
- Geringe Stromaufnahme
- Für Oberflächen- oder Wandmontage geeignet
- 2 Montagebolzen
- 360° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- Erhältlich für 12 VAC/DC, 24 VAC/DC, 48 VAC/DC und 115/230 VAC/DC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff

IP 65

 8 SMT LEDs

 160 FPM*

 -25 °C bis +55 °C

 50/60 Hz

*Blitze pro Minute

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN



✉ uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk

📍 11 Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, England

🌐 www.moflash.com

☎ UK +44(0)121 446 5322
FR +33(0)1 70 72 12 71

Bestellinformationen



Spannung		Bestellinformationen			Modus & Stromaufnahme	
Nennspannung	Spannungsbereich	Gelb	Rot	Grün	Blinken	Statisch
12 VAC/DC	10-17 VAC/DC	LEDS100-01-01	LEDS100-01-02	LEDS100-01-04	120 mA bei 12 VDC	206 mA bei 12 VDC
24 VAC/DC	20-30 VAC/DC	LEDS100-02-01	LEDS100-02-02	LEDS100-02-04	76 mA bei 24 VDC	120 mA bei 24 VDC
48 VAC/DC	35-85 VAC/DC	LEDS100-03-01	LEDS100-03-02	LEDS100-03-04	50 mA bei 48 VDC	78 mA bei 48 VDC
115-230 VAC/DC	85-280 VAC/DC	LEDS100-05-01	LEDS100-05-02	LEDS100-05-04	19 mA bei 230 VAC	28 mA bei 230 VAC

Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel

Gelb	Rot	Grün
7,57	3,58	5,07

Gewichte & Maßzeichnungen

kg	12 V	24 V	48 V	230 V
Nettogewicht	0,105	0,105	0,135	0,135
Bruttogewicht	0,158	0,158	0,188	0,188

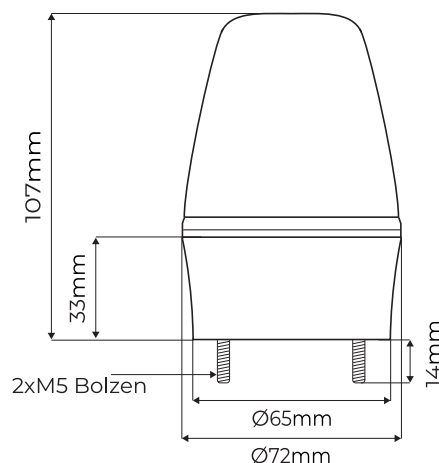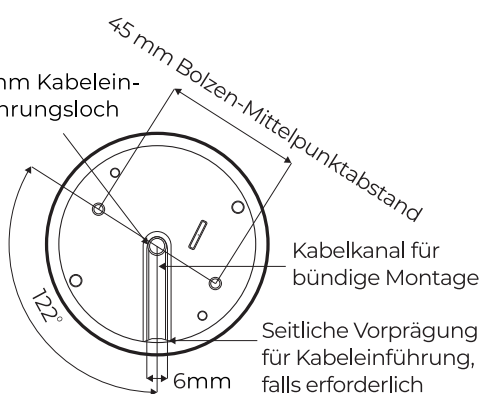

Zubehör

Teile-Nr.	Beschreibung
50003	Schutzgitter - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 100 & 125 (Kann nicht mit Wandhalterung montiert werden).
50007	Winkelhalterung - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serien 100 & 125 (Kann nicht mit Schutzgitter montiert werden).
50045-SK	Gelbe Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 100.
50046-SK	Rote Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 100.
50048-SK	Grüne Linse - Geeignet zur Nutzung mit Signalleuchten der Serie 100.



50003



50007



50045-SK



50046-SK



50048-SK

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

