


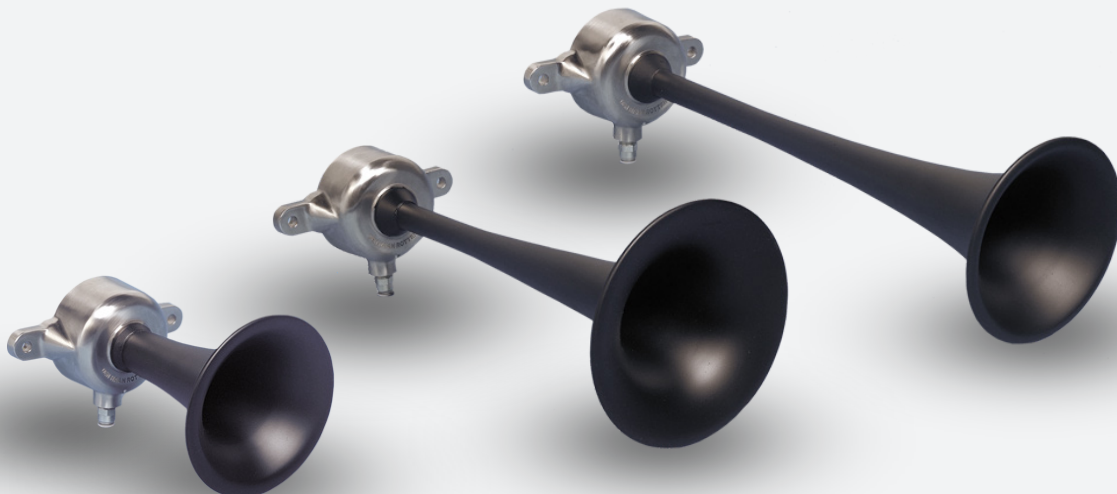

Présentation

AVERTISSEUR SONORE - INDUSTRIEL & MARINE - TROMPES PNEUMATIQUES

Les avertisseurs sonores de la gamme TDE sont des appareils pneumatiques (non électriques) qui doivent être alimentés par de l'air comprimé. Ils conviennent aux environnements industriels et marins dans lesquels un son très élevé et des sorties à très basse fréquence sont nécessaires pour la signalisation sur des zones de taille moyenne ou grande.

Ces appareils produisent le son classique de la "corne de brume" et conviennent aux applications de signalisation générale. La longueur de la trompe détermine la longueur d'onde du son produit par l'appareil et, par conséquent, la fréquence de la note produite. En général, plus la fréquence de la note produite est basse, plus le son se propage loin.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Convient pour un montage mural ou sur poteau
- Conception robuste
- Facilité d'installation et d'entretien
- Puissance sonore très élevée
- Tonalité très basse fréquence
- Conçu pour la signalisation en zones étendues

Matériau

- Corne en laiton avec finition noir mat
- Membrane en acier inoxydable 316



IP66



Jusqu'à 138dB (A) @ 1m



Continu



-30 à +90°C

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS







Information de commande

Codes produits de commande		Informations techniques complémentaires			
Modèle	Code Produit	Pression d'air	Consommation d'air	Fréquence	Puissance sonore
TDE 198	TDE198	2-10 BAR	2 à 3.5 l/s*	660Hz	116-138 dB(A)
TDE 360	TDE360	1.5-10 BAR	1.5 à 3.5 l/s*	377Hz	116-132 dB(A)
TDE 450	TDE450	1.5-10 BAR	1.5 à 3.5 l/s*	307Hz	116-132 dB(A)

*l/s : Litres Par Seconde

Dimensions & Poids

Kg	TDE 198	TDE 360	TDE 450
Poids Net	1.160	1.420	1.390
Poids Brut	1.335	1.900	1.880

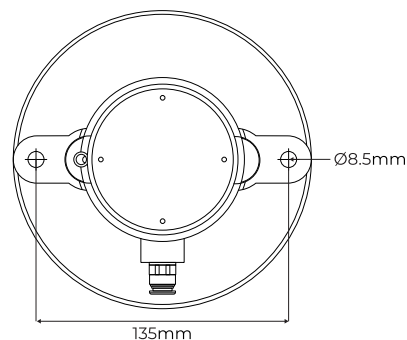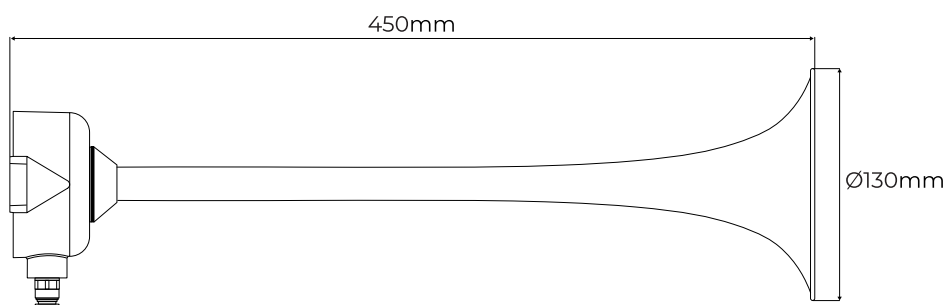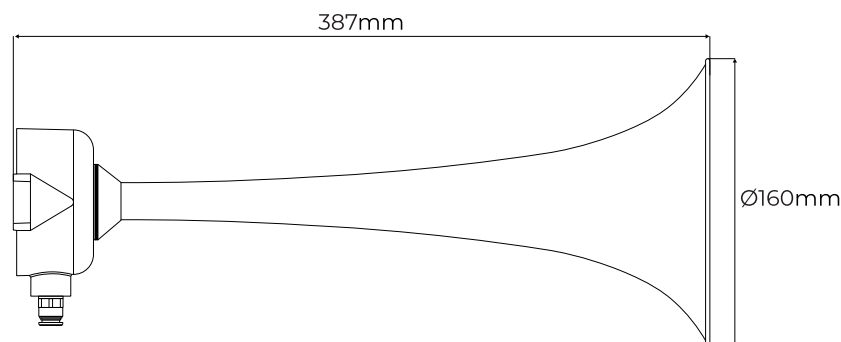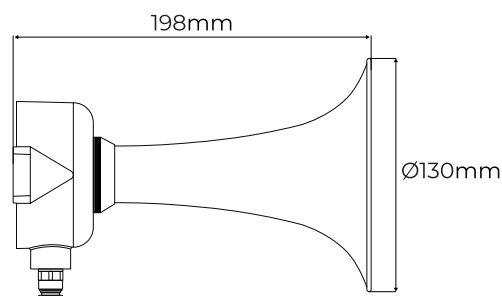

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

