

Überblick

OPTISCHE SIGNALE - INDUSTRIELL - XENON-BLITZLEUCHTEN

Die Serie X195 wurde zur Nutzung bei Sicherheits-, Prozesssteuerungs- & allgemeinen Signalisierungsanwendungen gestaltet.

Bei dieser Xenon-Blitzleuchte handelt es sich um eine **blinkende** Signalleuchte (einstufiger Alarm). Xenon-Blitzleuchten (manchmal auch Stroboskope genannt) werden über eine Leiterplatte gesteuert und geben einen sehr kurzen, aber hellen weißen Lichtblitz ab, indem Xenon-Gas in einer Röhre ionisiert und dann ein großer Strom durch das Gas entladen wird.

Das Design gestattet den Anschluss im Gehäuse. Zwei Versionen sind verfügbar:

- **Tiefes Gehäuseunterteil** - Ermöglicht seitlich 2 x M20 und hinten 1 x M20 Vorprägungen für Kabeleinführungen.
- **Flaches Gehäuseunterteil (SB - Version niedriges Profil)** - Ermöglicht seitlich 2 x 5 mm und hinten 1 x M20 Vorprägungen für Kabeleinführungen.

Merkmale

- Für Dauerbetrieb ausgelegt
- Blinken
- Geringe Stromaufnahme
- Für Oberflächen- oder Wandmontage geeignet
- 360° Lichtabgabe um die vertikale Achse
- 180° Lichtabgabe um die horizontale Achse
- WH = Weißes Gehäuseunterteil
- SB = Niedriges Gehäuseunterteil
- M20 Kabeleinführung kann bestellt werden – Bestell-Nr. 50002
- Erhältlich für 24 VAC/DC und 230 VAC

Material

- Linse aus UV-beständigem Polycarbonat
- Sockel aus UV-beständigem ABS-Kunststoff

IP 65

 Xenon 5 J

 60* FPM

 -25 °C bis +45 °C

 50/60 Hz

*Blitze pro Minute

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

UK
CA

CE



 RoHS



✉ uksales@moflash.co.uk
moflashkm@moflash.com
exportsales@moflash.co.uk

📍 11 Upper Conybere Street
Highgate, Birmingham
B12 0EB, England

🌐 www.moflash.com

☎ UK +44(0)121 446 5322
FR +33(0)1 70 72 12 71

Bestellinformationen


Spannung	Bestellinformationen (Flaches Gehäuseunterteil)				
Spannungsbereich	Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar
15-28 VAC/DC	X195-02WH-SB-01	X195-02WH-SB-02	X195-02WH-SB-03	X195-02WH-SB-04	X195-02WH-SB-05
180-265 VAC	X195-05WH-SB-01	X195-05WH-SB-02	X195-05WH-SB-03	X195-05WH-SB-04	X195-05WH-SB-05
Spannung	Bestellinformationen (Tiefes Gehäuseunterteil)				
15-28 VAC/DC	X195-02WH-01	X195-02WH-02	X195-02WH-03	X195-02WH-04	X195-02WH-05
180-265 VAC	X195-05WH-01	X195-05WH-02	X195-05WH-03	X195-05WH-04	X195-05WH-05

Spannung		Modus & Stromaufnahme
Nennspannung	Spannungsbereich	Blinken
24 VAC/DC	15-28 VAC/DC	280 mA bei 24 VDC
230 VAC	180-265 VAC	110 mA bei 230 VAC

Effektive Lichtstärke (Cd) - Blondel-Rey-Formel				
Gelb	Rot	Blau	Grün	Klar
51,09	19,91	8,36	32,05	85,34


Gewichte & Maßzeichnungen

kg	Flaches Gehäuseunterteil			Tiefes Gehäuseunterteil	
	24 V	230 V		12 V	230 V
Nettogewicht	0,180	0,168		0,190	0,178
Bruttogewicht	0,218	0,206		0,228	0,216

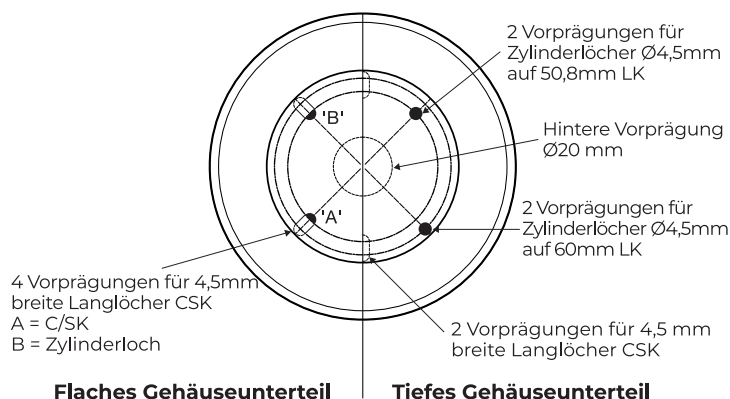

Flaches Gehäuseunterteil

Tiefes Gehäuseunterteil

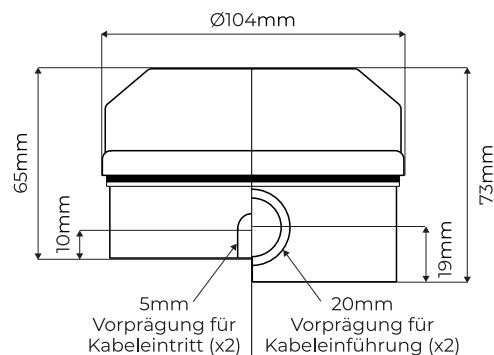

Flaches Gehäuseunterteil

Tiefes Gehäuseunterteil

ZULASSUNGEN & KONFORMITÄTEN

