

Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - SEGNALATORI ALLO XENO

La serie X195 è stata progettata per l'impiego in applicazioni di sicurezza, controllo di processo e segnalazione industriale generale.

Questo Segnalatore allo xeno è di tipo lampeggiante (allarme a fase singola). I **lampeggianti** allo xeno (a volte chiamati strobo) sono controllati tramite una scheda elettronica ed emettono un lampo di luce bianca molto breve, ma luminoso, ionizzando e scaricando poi una grande corrente attraverso il gas xeno.

Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro. Sono disponibili due versioni:

- **Base Alta** - Consente 2 ingressi laterali M20 e 1 ingresso posteriore M20.
- **Base bassa (SB - Versione a profilo basso)** - Consente 2 ingressi laterali da 5 mm e 1 ingresso posteriore da 20 mm.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Emissione luminosa a 180° intorno all'asse orizzontale
- WH = Scatola Posteriore Bianca
- SB = Base Basso
- Pressacavo M20 disponibile su ordinazione - Codice 50002
- Disponibile in 24vCA/CC e 230vCA

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

Xenon 5J

60 FPM*

Da -25 a +45°C

50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine



Tensione	Informazioni per l'ordine (Base Bassa)				
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
15-28vCA/CC	X195-02WH-SB-01	X195-02WH-SB-02	X195-02WH-SB-03	X195-02WH-SB-04	X195-02WH-SB-05
180-265vCA	X195-05WH-SB-01	X195-05WH-SB-02	X195-05WH-SB-03	X195-05WH-SB-04	X195-05WH-SB-05
Tensione	Informazioni per l'ordine (Base Alta)				
15-28vCA/CC	X195-02WH-01	X195-02WH-02	X195-02WH-03	X195-02WH-04	X195-02WH-05
180-265vCA	X195-05WH-01	X195-05WH-02	X195-05WH-03	X195-05WH-04	X195-05WH-05

Tensione		Modalità & Consumo di Corrente
Tensione Nominale	Intervallo di Tensione	Lampeggiante
24vCA/CC	15-28vCA/CC	280mA @24vCC
230vCA	180-265vCA	110mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
51,09	19,91	8,36	32,05	85,34

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	Base Bassa			Base Alta	
	24v	230v		24v	230v
Peso Netto	0,180	0,168		0,190	0,178
Peso Lordo	0,218	0,206		0,228	0,216

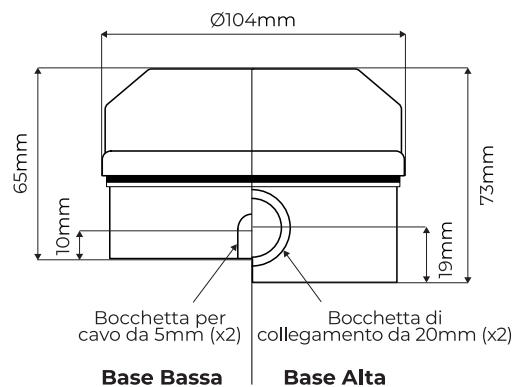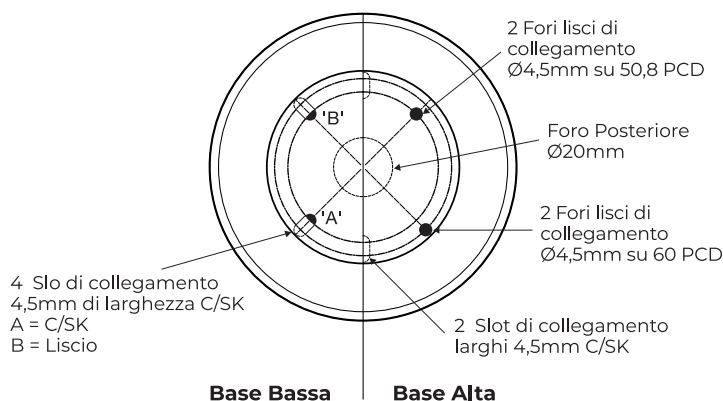

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

