


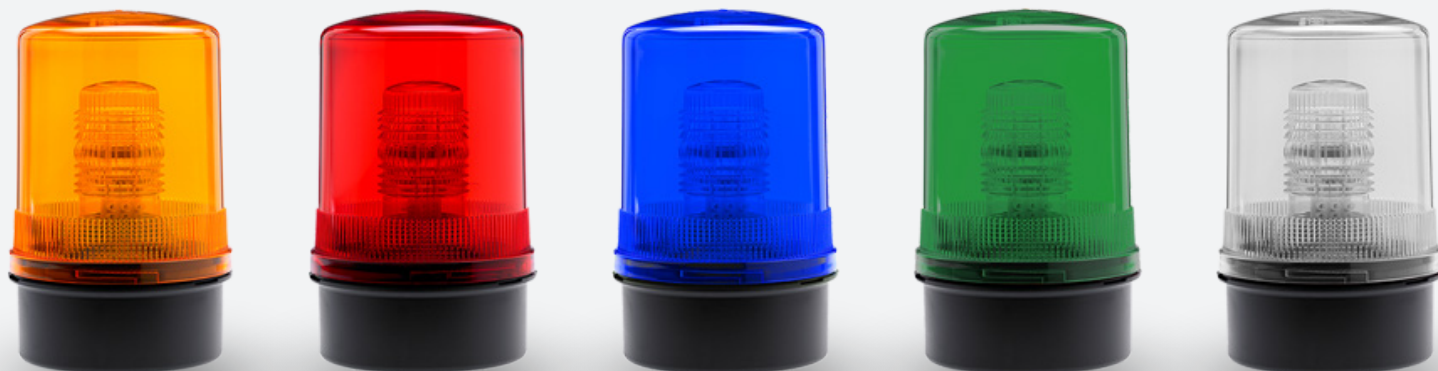

Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - SEGNALATORI ALLO XENO

La Serie X201/200 è adatta alle applicazioni di sicurezza e di segnalazione industriale generale, dove è richiesto un segnale più robusto e potente. Questi segnalatori sono del tipo a modalità **lampeggiante** (allarme a fase singola). I Segnalatori allo xeno (a volte chiamati strobo) sono controllati da un circuito stampato ed emettono un lampo di luce bianca breve, ma molto luminoso, ionizzando e poi scaricando una grande corrente attraverso il gas xeno.

Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro. Questa serie incorpora una lente Fresnel interna progettata per massimizzare l'intensità luminosa. È disponibile un'opzione di doppio flash (attivata da un interruttore a scorrimento sul PCB) che prolunga la durata del segnale rendendolo più evidente all'occhio umano. L'unità CC è impostata in fabbrica a 24v, ma un interruttore a scorrimento sul PCB può cambiarla in un funzionamento a 12v.

Se desidera un'opzione di Base di montaggio diversa, fare riferimento alla nostra Scheda Tecnica X401/400.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Alta luminosità
- Lampeggiante
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio in superficie, a parete o in una scatola di derivazione
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 2 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Emissione luminosa a 180° intorno all'asse orizzontale
- Disponibile nelle versioni 12/24vCA/CC, 115vCA e 230vCA

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

Xenon 10J

60 o 90 FPM*

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*Flash al minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine



Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente	
Tensione Nominale	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Lampeggiante a 60 FPM	Lampeggiante a 90 FPM
12/24vCA/CC	X201-18-01	X201-18-02	X201-18-03	X201-18-04	X201-18-05	1000mA @12vCC	850mA @12vCC
12/24vCC DP*	X201-19-01	X201-19-02	X201-19-03	X201-19-04	X201-19-05	470mA @24vCC	480mA @24vCC
115vCA	X200-21-01	X200-21-02	X200-21-03	X200-21-04	X200-21-05	190mA @115vCA	200mA @115vCA
230vCA	X200-22-01	X200-22-02	X200-22-03	X200-22-04	X200-22-05	90mA @230vCA	95mA @230vCA

*Diodo Polarizzato

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
124,09	65,19	40,8	76,92	214,35

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	12/24v	115v	230v
Peso Netto	0,542	0,504	0,504
Peso Lordo	0,609	0,570	0,570

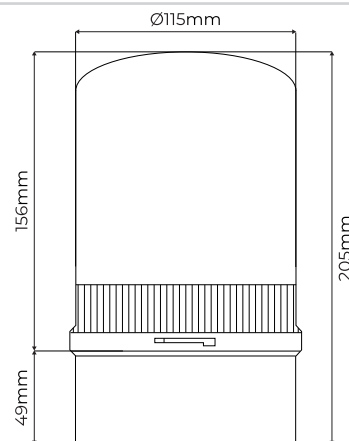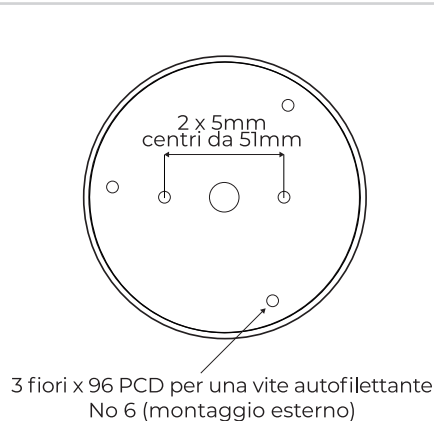

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50010	Protezione a Gabbia - Adatta per l'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la staffa a muro).
50004	Staffa a Parete Angolata - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500 (Non può essere montata con la protezione a Gabbia).
50064	Lente Ambra - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50065	Lente Rossa - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50066	Lente Blu - Adatta all'uso con la gamma Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50067	Lente Verde - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.
50068	Lente Trasparente - Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

