



Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS DE XENÓN

La serie X401/400 es adecuada para aplicaciones de seguridad y señalización industrial general en las que se requiere una señal más robusta y potente. Estas balizas son de tipo modo **intermitente** (alarma de una sola etapa). Las balizas de xenón (a veces llamadas estroboscópicas) se controlan a través de una placa de circuito impreso (PCB) y emiten un destello de luz blanca muy breve pero luminoso mediante la ionización y posterior descarga de una gran corriente a través del gas xenón.

El diseño permite la terminación en un bloque de terminales de tres vías situado en la parte inferior de la base, o directamente en la placa de circuito impreso a través de un orificio prefabricado M20. Esta serie incorpora una lente Fresnel interna diseñada para maximizar la intensidad luminosa. Existe una opción de doble destello (activada mediante un interruptor deslizante en la placa de circuito impreso) que prolonga la duración de la señal haciéndola más perceptible al ojo humano. La unidad de CC viene configurada de fábrica a 24v, pero un interruptor deslizante en la placa de circuito impreso (PCB) permite cambiarla a 12v.

Si necesita una opción de base de montaje diferente, consulte nuestra ficha técnica X401/400.

Features

- Calificación continua
- Alta luminosidad
- Intermitente
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Soporte opcional en pared- Ver accesorios en la página 2
- Fijación en 3 puntos
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Emisión de luz de 180° de alrededor del eje horizontal
- Disponible en 12/24vCA/CC, 115vCA y 230vCA

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV



65



Xenon 10J



60 o 90 FPM*



-25 a +55°C



50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Información sobre pedidos


Tensión	Información sobre pedidos					Modo y consumo de corriente	
Tensión nominal	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente	Intermitente @60 FPM	Intermitente @90 FPM
12/24vCA/CC	X401-18-01	X401-18-02	X401-18-03	X401-18-04	X401-18-05	1000mA @12vCC	850mA @12vCC
12/24vCC DP*	X401-19-01	X401-19-02	X401-19-03	X401-19-04	X401-19-05	470mA @24vCC	480mA @24vCC
115vCA	X400-21-01	X400-21-02	X400-21-03	X400-21-04	X400-21-05	190mA @115vCA	200mA @115vCA
230vCA	X400-22-01	X400-22-02	X400-22-03	X400-22-04	X400-22-05	90mA @230vCA	95mA @230vCA

*Diodo polarizado


Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
124,09	65,19	40,8	76,92	214,35

Plano de pesos y dimensiones

Kg	12/24v	115v	230v
Peso neto	0,606	0,544	0,568
Peso bruto	0,690	0,621	0,645



3 agujeros de Ø6,5mm a espacios equidistantes en 130 PCD

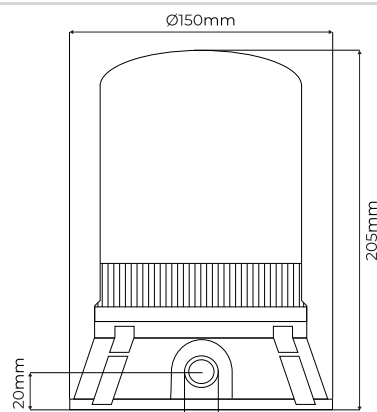

Orificio perforados M20 para conducto

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50010	Protector de jaula - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 400/400/500 (No se puede instalar con el soporte de pared)
50004	Soporte de pared en ángulo - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 400/400/500 (No se puede instalar con el protector de jaula)
50064	Lente ámbar - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 400/400/500.
50065	Lente roja - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 400/400/500.
50066	Lente azul - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 400/400/500.
50067	Lente verde - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 400/400/500.
50068	Lente transparente - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 400/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

