



Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS DE XENÓN

Las balizas de serie X500 son adecuadas para aplicaciones de seguridad y señalización industrial general en las que se requiere una señal muy potente. Estas balizas son de tipo modo **intermitente** (alarma de una sola etapa). Las balizas de xenón (a veces llamadas estroboscópicas) se controlan a través de una placa de circuito impreso (PCB) y emiten un destello de luz blanca muy breve pero luminoso mediante la ionización y posterior descarga de una gran corriente a través del gas xenón.

Esta gama de balizas incorpora una lente Fresnel interna diseñada para maximizar la intensidad luminosa y dispone de una opción de doble destello (activada mediante un puente en la placa de circuito impreso) que prolonga la duración de la señal haciéndola más perceptible al ojo humano.

Características

- Calificación continua
- Alto rendimiento de luminosidad
- Intermitente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Soporte de pared opcional - Ver accesorios en la página 2
- Fijación en 3 puntos
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Emisión de luz de 180° de alrededor del eje horizontal
- Disponible en 230vCA

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

*Destellos por minuto

IP 65

Xenon 24J

60 o 90 FPM*

-25 a +45°C

50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES




Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos					Modo y consumo de corriente	
Tensión nominal	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente	Intermitente @60 FPM	Intermitente @90 FPM
230vCA	X500-22-01	X500-22-02	X500-22-03	X500-22-04	X500-22-05	230mA @230vCA	260mA @230vCA


Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
335	95,4	80,6	160,4	583,8

Planos de pesos y dimensiones

Kg	230v
Peso neto	0,848
Peso bruto	0,925



3 agujeros de Ø6,5mm a espacios equidistantes en 130 PCD

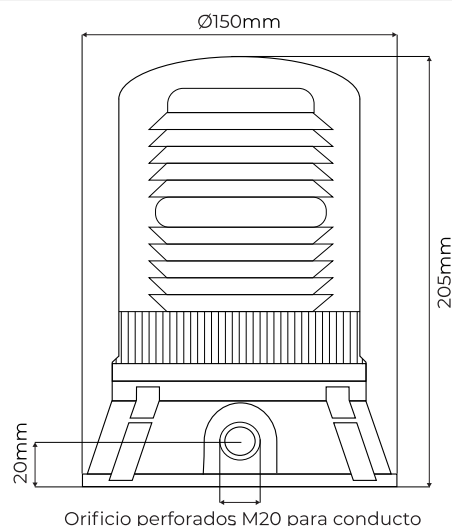

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50010	Protector de jaula - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500 (No se puede instalar con el soporte de pared)
50004	Soporte de pared en ángulo - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500 (No se puede instalar con el protector de jaula)
50064	Lente ámbar - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50065	Lente roja - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50066	Lente azul - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50067	Lente verde - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.
50068	Lente transparente - Adecuada para su uso con la gama de balizas de las series 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

