



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI & COMMERCIALI - SEGNALATORI ALLO XENO

La Serie X80 è un tipo di Segnalatore in modalità **lampeggiante** (allarme a stadio singolo) ed è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di segnalazione 'locale' in cui è richiesta una soluzione a basso costo e ad alta efficienza energetica. I Segnalatori allo xeno (a volte chiamati strobo) sono controllati da una scheda elettronica ed emettono un lampo di luce bianca molto breve ma brillante attraverso il tubo allo xeno, ionizzando e poi scaricando una grande corrente attraverso il gas allo xeno.

Il Segnalatore viene fornito completamente assemblato, pronto per l'installazione immediata e offre tre opzioni di montaggio: Montaggio in Superficie, Scatola di Derivazione o a Parete, utilizzando la piastra di fissaggio in due pezzi fornita. Una piastra viene fissata alla superficie appropriata, l'altra al Segnalatore. Le due piastre si incastrano a scatto per completare l'installazione. Si prega di notare che la piastra di montaggio fornita è opzionale, in quanto non è necessaria per il montaggio su superficie/pannello.

Tuttavia, è necessario quando il Segnalatore non può essere montato direttamente su una superficie utilizzando le due viti prigioniere situate sulla base.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Uscita Xenon 1-2J
- Lampeggiante
- Basso consumo di corrente
- Ampia tensione di funzionamento
- Adatto per Montaggio su Perno, Montaggio su Superficie o Scatola di Derivazione
- 120° di emissione luminosa intorno all'asse verticale
- Disponibile in diverse tensioni (vedere pagina 2)

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 64

Xenon 1-2J

60 FPM*

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ





Informazioni per l'ordine

Tensione	Informazioni per l'ordine		Modalità & Consumo di Corrente
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Lampeggiante
18-30vCC (1J)	X80-01-01	X80-01-02	33mA @24vCC
10-100vCC / 20-72vCA (2J)	X80-02-01	X80-02-02	100mA @24vCA
115-230vCA (2J)	X80-04-01	X80-04-02	27mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey	
Ambra	Rosso
1,2	1,0

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	18-30v	10-100v	115/230v
Peso Netto	0,130	0,132	0,145
Peso Lordo	0,145	0,147	0,160

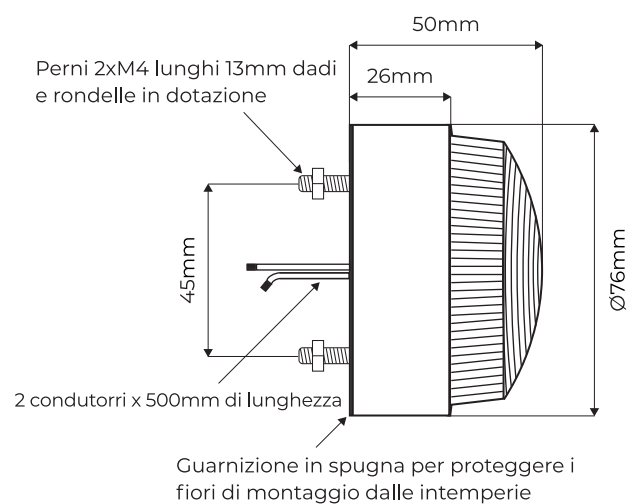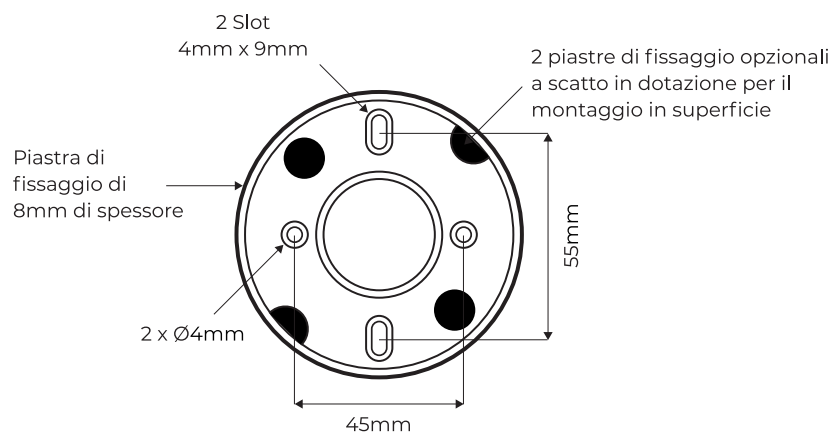

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ