



Descripción general SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL Y COMERCIAL - BALIZAS DE XENÓN

La serie X80 es un estilo de baliza de modo **intermitente** (alarma de una sola etapa) y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones de señalización "local" en las que se requiere una solución de bajo coste y energéticamente eficiente. Las balizas de xenón (a veces llamadas estroboscópicas) se controlan a través de una placa de circuito impreso (PCB) y emiten un destello de luz blanca muy breve pero luminoso mediante la ionización y posterior descarga de una gran corriente a través del gas xenón.

La baliza se suministra totalmente montada, lista para su instalación inmediata, y ofrece tres opciones de montaje: Montaje en superficie, en caja de conductos o en pared, utilizando la placa de fijación en dos piezas suministrada. Una placa se fija a la superficie correspondiente y la otra a la baliza, las dos placas se encajan a presión completando así la instalación. Tenga en cuenta que la placa de montaje suministrada es opcional, ya que no es necesaria para el montaje en superficie/panel.

Sin embargo, es necesaria cuando la baliza no puede montarse directamente en una superficie utilizando los dos pernos situados en la base.

Características

- Calificación continua
- Salida de xenón 1-2J
- Intermitente
- Bajo consumo de corriente
- Amplia tensión de funcionamiento
- Adecuada para montaje en perno, montaje en superficie o caja de derivación
- Emisión de luz de 120° alrededor del eje vertical
- Disponible en diferentes tensiones (véase la página 2)

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 64

Xenon 1-2J

60 FPM*

-25 a +55°C

50/60Hz

*Destellos por minuto

APROBACIONES Y CONFORMIDADES




Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos		Modo y consumo de corriente
Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Intermitente
18-30vCC (1J)	X80-01-01	X80-01-02	33mA @24vCC
10-100vCC / 20-72vCA (2J)	X80-02-01	X80-02-02	100mA @24vCA
115-230vCA (2J)	X80-04-01	X80-04-02	27mA @230vCA

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey	
Ámbar	Rojo
1,2	1,0

Plano de pesos y dimensiones

Kg	18-30v	10-100v	115/230v
Peso neto	0,130	0,132	0,145
Peso bruto	0,145	0,147	0,160

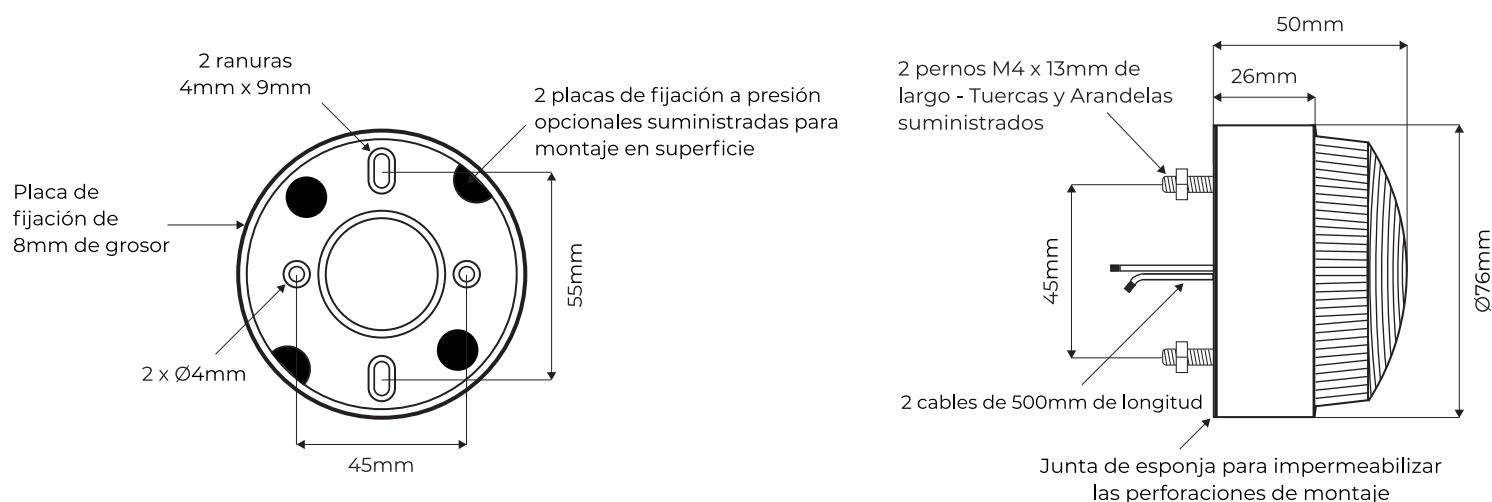

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

